

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DJPJYSJJ2600T2F4PV0



Κιτ Τρίποδα Περιορισμένου Χώρου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

1. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτό.
 2. Χρησιμοποιείτε μόνο για την προβλεπόμενη χρήση.
 3. Μην υπερβαίνετε ποτέ τη μέγιστη αντοχή φορτίου του Τρίποδα για Περιορισμένους Χώρους.
 4. Ο τρίποδας διάσωσης **HXRT-Rescue** προορίζεται για υπονόμους και περιορισμένους χώρους, όπως φρεάτια, δεξαμενές, καμπίνες, σταθμούς ηλεκτροδότησης ή τηλεπικοινωνιών, και άλλες επιχειρήσεις που απαιτούν ανύψωση ατόμων. Χρησιμοποιείται με χειροκίνητο βαρούλκο για επιχειρήσεις διάσωσης γρήγορα και με ασφάλεια. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από **ένα άτομο τη φορά**.
 5. Πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό για πτώση, προστασία ή ανύψωση διάσωσης, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και ακολουθήστε τις σωστά.
 6. Φυλάσσετε πάντα τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
-

Συναρμολόγηση Τρίποδα:

(Αυτό το τμήμα περιγράφει μόνο τα εξαρτήματα. Η πραγματική διαμόρφωση εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο)

- **Κορυφή:** Κόκκινο καπάκι
- **Χειροκίνητο βαρούλκο:** 1200 lbs / 1800 lbs / 2600 lbs
(Δείχνει το μοντέλο, όχι την αντοχή του τρίποδα)
- Βάση στήριξης: το χειροκίνητο βαρούλκο τοποθετείται στη βάση
- Ανασκέτης πτώσης: 10 m
- Πόδι: 48x48 mm, εξωτερικός σωλήνας: 48x48 mm
- Εσωτερικός σωλήνας ποδιού: 42x42 mm
- Αντιολισθητικό πέλμα: αντιολισθητικό καουτσούκ – χάλυβας
- Αλυσίδα: 4 mm x 7,5 m
- Πείροι στερέωσης
- Ζώνες καθίσματος
- Φυσητήρας
- Ανιχνευτής αερίων

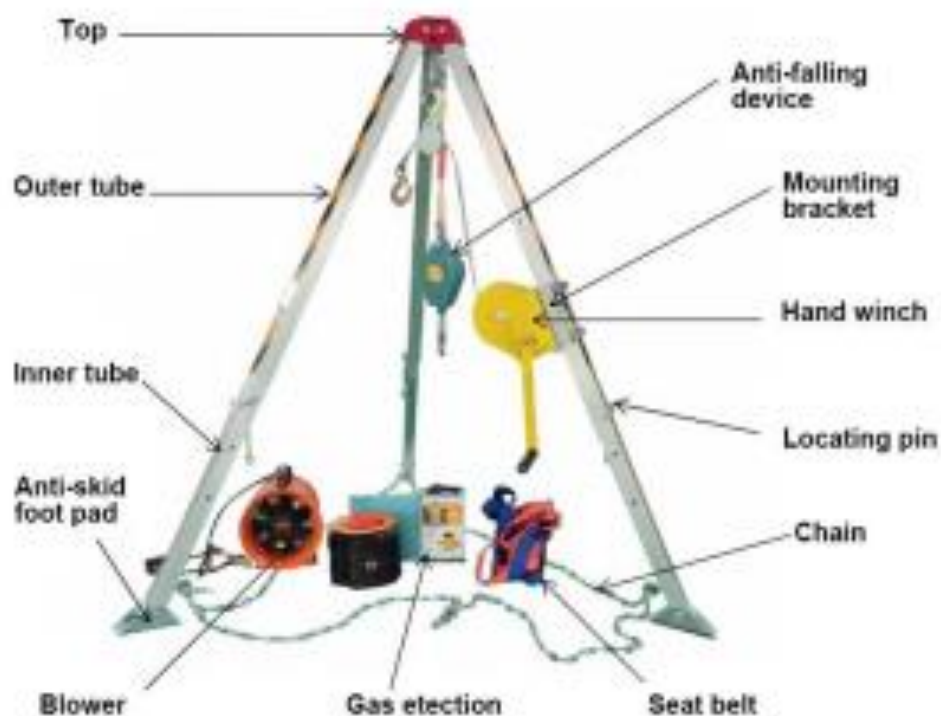

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

[A] Τρίποδας

1. Ελέγξτε τη συνέπεια της αναγνώρισης του προϊόντος.
2. Ελέγξτε για χαλαρές βίδες, λυγισμένα ή κατεστραμμένα μέρη. Πρέπει να είναι πλήρης και με σφιγμένες βίδες και πριτσίνια.
3. Ελέγξτε εάν υπάρχει σκουριά, ξένα αντικείμενα ή άλλες ζημιές.
4. Ελέγξτε τα πόδια για στρεβλώσεις, ρωγμές ή άλλες ζημιές.
5. Ελέγξτε εάν το χέρι είναι λυγισμένο, ραγισμένο ή κατεστραμμένο.

[B] Χειροκίνητο Βαρούλκο & Σύρμα Στήριξης

1. Ελέγξτε τη συνέπεια της αναγνώρισης του προϊόντος.
2. Ελέγξτε για χαλαρές βίδες, λυγισμένα ή κατεστραμμένα μέρη. Πρέπει να είναι πλήρης και με σφιγμένες βίδες και πριτσίνια.
3. Ελέγξτε το γάντζο για τυχόν ζημιά, διάβρωση ή άλλη φθορά.
4. Ελέγξτε εάν υπάρχουν κοψίματα, τσακίσεις, διάβρωση ή χημικά σημάδια στις περιοχές του συρματοσχοινίου.
5. Ελέγξτε εάν η βάση και το βαρούλκο είναι στραβά, ραγισμένα ή κατεστραμμένα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Χρησιμοποιείτε αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και μην προκαλείτε δυσμενείς επιδράσεις στον εξοπλισμό.
2. Χρησιμοποιείτε επαγγελματικά απορρυπαντικά· εάν είναι ήπιο, ουδέτερο σαπούνι pH ή ζεστό νερό, ο εξοπλισμός πρέπει πρώτα να καθαρίζεται για να αφαιρεθεί η βρωμιά (ή υπολείμματα από ιμάντες ή σύρματα).
3. Σκουπίστε τον εξοπλισμό απολυμαίνοντάς τον με 70% αιθανόλη σε πανί ή σφουγγάρι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

A. Διαδικασία Συναρμολόγησης Τρίποδα

1. Βγάλτε τον τρίποδα από τη θήκη.
2. Τραβήξτε έξω τον πείρο ασφάλισης και τραβήξτε τον εσωτερικό σωλήνα στη σωστή θέση.
3. Επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες και στα άλλα δύο πόδια και τραβήξτε έξω τον εσωτερικό σωλήνα στη σωστή θέση.
4. Σηκώστε τον τρίποδα και μετακινήστε κάθε πόδι προς τα έξω στη μέγιστη θέση.

B. Διαδικασία Εγκατάστασης Βαρούλκου

1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι με ένα γαλλικό κλειδί.
2. Τοποθετήστε τη λαβή από πάνω και σφίξτε το παξιμάδι.
3. Εισάγετε το μπουλόνι στερέωσης στην οπή στερέωσης της πλάκας στήριξης του βαρούλκου και σφίξτε τις βίδες για να στερεώσετε το χειροκίνητο βαρούλκο.
4. Σφίξτε τις βίδες στην πλάκα στήριξης του βαρούλκου με ένα γαλλικό κλειδί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Συνδέστε με ζώνες ασφαλείας πλήρους σώματος και συσκευές συγκράτησης πτώσης. Απαγορεύεται η χρήση περιστρεφόμενων γαντζών ή περιστρεφόμενων κρίκων ανάρτησης.
2. **Περιβάλλον εργασίας**
Όσον αφορά κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του εξοπλισμού, πρέπει να τηρούνται τα αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας, όπως επαφή με θερμοκρασία, χημικοί παράγοντες, ηλεκτρική αγωγιμότητα, κοπτικά εργαλεία, υπεριώδης ακτινοβολία και άλλες κλιματολογικές συνθήκες.
3. **Διάσωση με ανύψωση**
Κλάση: Συσκευή ανύψωσης διάσωσης. Η συσκευή ανύψωσης διάσωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε απλή διαδικασία διάσωσης και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση εμποδίων, διότι είναι επικίνδυνο.
4. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό για διάσωση, η σωστή μέθοδος είναι να στερεώσετε τη συσκευή στο D-ring στο μπροστινό μέρος του καθίσματος.
5. Ανυψώστε και στερεώστε το σημείο ανάρτησης.

 **Προειδοποίηση:** Ο ανυψωτήρας χρησιμοποιείται μόνο για λειτουργία ανύψωσης σε περιπτώσεις διάσωσης και **όχι** για ανύψωση φορτίων.

Προειδοποίηση!

Πριν τη χρήση

1. Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί σωστά, και ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει πλήρως τις διαδικασίες λειτουργίας.
2. Μην χρησιμοποιείτε τον τρίποδα σε περιβάλλον με ισχυρή διάβρωση για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής και την ασφάλεια.
3. Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο και **δεν πρέπει να υπερφορτώνεται**.
4. Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλοντα όπου η απόδοση του εξοπλισμού μπορεί να επηρεαστεί από χημική διάβρωση, ηλεκτρική αγωγιμότητα, κοπή, υπεριώδη ακτινοβολία ή άλλες κλιματικές συνθήκες.
5. Σε περίπτωση πτώσης, ο εξοπλισμός πρέπει να αποσυρθεί άμεσα από τη χρήση και να αντικατασταθεί.
6. Αν ο τρίποδας δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας, **πρέπει να σταματήσει η χρήση του**.
7. Ο τρίποδας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ξανά σε περίπτωση σοβαρής φθοράς, ρωγμών, στρέβλωσης ή μετά από μεγάλη πτώση.

 Κατά την εργασία σε επικίνδυνες ή κλειστές περιοχές, όπως δεξαμενές, αγωγοί ή φρεάτια, **ο χρήστης πρέπει να φοράει εξοπλισμό ασφαλείας** και η διαδικασία να εκτελείται υπό επίβλεψη.

Μετά τη χρήση

1. Απαιτείται τακτική επιθεώρηση και η ασφάλεια του προϊόντος εξαρτάται από τη συχνότητα και την ποιότητα αυτής της επιθεώρησης.
2. Μετά τη χρήση, ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζεται και να αποθηκεύεται σε ξηρό και καθαρό περιβάλλον, μακριά από οξέα, αλκάλια, διάβρωση και υψηλή θερμοκρασία.
3. Η συχνότητα τακτικών επιθεωρήσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον **μία φορά κάθε έξι μήνες**.
4. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τεχνικά Στοιχεία (Πίνακες)

- **Όνομα:** Συγκρότημα Τρίποδα Διάσωσης
- **Περιγραφή:** Μέγιστο φορτίο: 1200 lbs / 1800 lbs / 2600 lbs
- **Μήκος Αλυσίδας:** 4 m – 7.5 m
- **Υλικό Ποδιών:** Αντιολισθητικό καουτσούκ / χάλυβας
- **Διάμετρος Ποδιού:** 4242 mm / 4848 mm

(Επαναλαμβάνονται τα δεδομένα για διαφορετικές εκδόσεις και μεγέθη, όπως φαίνονται στον πίνακα της εικόνας.)