

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CQKSLYGL73H29C63Z001V2



Φουσκωτό Υδρομασάζ 4-6 Ατόμων Εξωτερικού Χώρου

Μοντέλα: FJW624 / YJW424 / YJW624 / YJW824

Για τεχνική υποστήριξη και ηλεκτρονική εγγύηση:

www.vevor.com/support

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το προϊόν που παραλάβατε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το SPA. Το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας, ωστόσο η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Προσοχή:

Ως ιδιοκτήτης του SPA, οφείλετε να συμμορφώνεστε με:

- τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας
- απαιτήσεις προστασίας παιδιών
- απαιτήσεις περιφραξής και πρόσβασης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Να χρησιμοποιείται μόνο υπό επίβλεψη.
 - Μην το χρησιμοποιείτε σε κλίσεις, σκάλες ή κοντά σε νερό.
 - Επιλέξτε σημείο κοντά σε παροχή νερού και αποστράγγιση.
 - Μετά το γέμισμα δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα λόγω βάρους.
 - Ελέγχετε πάντα για φθορές πριν τη χρήση.
 - Μην χρησιμοποιείτε προϊόν με ζημιές ή ελλείποντα εξαρτήματα.
 - Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
 - Μην χρησιμοποιείται επαγγελματικά ή θεραπευτικά.
 - Μην εκθέτετε για μεγάλα διαστήματα σε έντονο ήλιο.
 - Απομακρύνετε αιχμηρά αντικείμενα.
 - Αφαιρείτε κοσμήματα, ζώνες ή αιχμηρά αντικείμενα πριν μπείτε στο SPA.
 - Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος χωρίς ηλιακή έκθεση όταν δεν χρησιμοποιείται.
 - Μην τοποθετείτε το SPA μέσα σε άλλο σώμα νερού.
-

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ / ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται συνεχώς.
- Μην αφήνετε παιδιά ή ευάλωτα άτομα χωρίς επίβλεψη κοντά στο SPA.
- Κλειδώνετε πάντα το κάλυμμα ασφαλείας όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Τοποθετήστε περίφραξη, παιδική πόρτα ή σύστημα περιορισμένης πρόσβασης.
- Μην πηδάτε ποτέ μέσα ή έξω από το SPA.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΓΕΙΑΣ

Υπερθερμία

Η παρατεταμένη παραμονή σε ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσει:

- υπνηλία
- αδιαφορία
- αυξημένη θερμοκρασία σώματος
- απώλεια συνείδησης
- κίνδυνο πνιγμού

Συνέπειες υπερθερμίας:

- αδυναμία αναγνώρισης κινδύνου
- δυσκολία εξόδου από το SPA
- μειωμένη αίσθηση θερμότητας
- κίνδυνος για εγκύους και έμβρυο

Προειδοποιήσεις Υγείας

- Η κατανάλωση αλκοόλ ή φαρμάκων αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας αισθήσεων.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού:

40°C (104°F)

- Συνιστώμενη μέγιστη θερμοκρασία για εγκύους:

38°C (100,4°F)

- Άτομα με καρδιοπάθειες, διαβήτη, προβλήματα πίεσης ή κυκλοφορίας πρέπει να συμβουλευονται γιατρό.
- Συνιστάται μέγιστη χρήση:

10 λεπτά ανά φορά

Αν αισθανθείτε αδιαθεσία:

βγείτε αμέσως από το SPA.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές σε απόσταση μικρότερη από:

1,8 μέτρα (6 ft)

- Μην χρησιμοποιείτε σε καταιγίδες ή βροχή.
- Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένη παροχή.
- Χρησιμοποιήστε προστασία διαρροής (GFCI / RCD).
- Αποσυνδέετε πάντα πριν από καθαρισμό ή συντήρηση.
- Μην χρησιμοποιείτε αν ο διακόπτης ασφαλείας δεν λειτουργεί.
- Η ελάχιστη απόσταση από μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι:

150 cm περίπου (59 in)

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Τοποθετήστε το SPA σε επίπεδο έδαφος με προστατευτικό υπόστρωμα.
- Μην το σύρετε πάνω στο έδαφος.
- Διατηρείτε τη στάθμη πάνω από το ελάχιστο όριο νερού.
- Αλλάζετε φίλτρο:

1 φορά την εβδομάδα

- Διατηρήστε τη συσκευασία πάνω από:

15°C για τουλάχιστον 2 ώρες πριν το άνοιγμα

- Μην χρησιμοποιείτε κάτω από:

4°C

- Ο χρόνος θέρμανσης είναι:

12–24 ώρες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

- Ανοίγετε πάντα το κάλυμμα πριν ενεργοποιήσετε τα jets.
- Αλλάζετε το νερό τακτικά.
- Αν δεν χρησιμοποιούνται χημικά, αλλάζετε νερό κάθε:

3 ημέρες

- Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση νερό βρύσης.
- Μην χρησιμοποιείτε:
 - βρόχινο νερό
 - θαλασσινό νερό
 - αλάτι
 - έλαια
 - άλατα μπάνιου

Αυτά μπορεί να προκαλέσουν φθορά σε φίλτρα και αντιστάσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	Άτομα	Χωρητικότητα	Διαστάσεις	Jets
YJW424	4	800L	180×180×66 cm	110
FJW624	6	910L	185×185×66 cm	130
YJW624	6	1000L	208×208×66 cm	130
YJW824	8	1413L	240×240×66 cm	130

Κοινά χαρακτηριστικά:

- Τάση: 220–240V / 50Hz
- Ισχύς: 1800W
- Θερμοκρασία: 20–40°C
- Ρυθμός θέρμανσης: 1–2°C ανά ώρα
- Αντλία φίλτρου: 1400 L/h

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μονάδα Ελέγχου

Περιλαμβάνονται:

- Κουτί ελέγχου ×1
- Σωλήνες σύνδεσης ×3
- Καλύμματα ×2

Μπανιέρα / Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται:











- Υπόστρωμα προστασίας ×1
- Τσάντα αποθήκευσης ×1
- Κάλυμμα SPA ×1
- Φίλτρο ×1
- Κάλυμμα φίλτρου ×1
- Επιδιορθωτικά PVC ×2
- Σωλήνας φουσκώματος ×1
- Κλειδιά παιδικής ασφάλειας ×2
- Αντάπτορας ×1
- Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι ×3

Έκδοση Premium (αν περιλαμβάνεται)



- Σετ φωτισμού LED ×1
- Προσκέφαλα ×2

 <p>Control box *1</p>	 <p>Connect tube *3</p>	 <p>Cover *2</p>
---	---	---

Bathtub and accessories list

 <p>Mat *1</p>	 <p>Tub and Storage Bag *1</p>	 <p>Pool Cover *1</p>	 <p>Filter Cartridge*1</p>
 <p>Filter Cover *1</p>	 <p>PVC Patch *2</p>	 <p>Inflation Hose *1</p>	 <p>Child safety Key *2</p>
 <p>Adapter *1</p>	 <p>Sealing ring *3</p>		

***Extras list (If you buy the premium version)**

 <p>LED colored light kit *1</p>	 <p>Head pillow *2</p>
---	---

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σημαντικές οδηγίες για χειμερινή εγκατάσταση

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από:

10°C

συνιστάται:

- αποθήκευση της συσκευασίας σε χώρο πάνω από **15°C** για τουλάχιστον **2 ώρες**
- άνοιγμα και φούσκωμα σε θερμαινόμενο χώρο

Αυτό βοηθά το PVC να γίνει πιο εύκαμπτο και μειώνει τον κίνδυνο ζημιάς.





1. ΦΟΥΣΚΩΜΑ / ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ

Βήμα 1 – Προετοιμασία

1. Επιλέξτε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια χωρίς αιχμηρά αντικείμενα.
2. Απλώστε το προστατευτικό υπόστρωμα.
3. Τοποθετήστε το σώμα του SPA επάνω του.
4. Κατευθύνετε τη βαλβίδα αποστράγγισης προς κατάλληλο σημείο.

Βήμα 2 – Προστατευτικά καλύμματα

- Αφαιρέστε τα 3 προστατευτικά καλύμματα.
- Καλύψτε την έξοδο αέρα στο κάτω μέρος της μονάδας ελέγχου για αποφυγή διαρροών.

Βήμα 3 – Σύνδεση σωλήνα φουσκώματος

1. Γυρίστε τη μονάδα ελέγχου.
2. Ανοίξτε την έξοδο αέρα.
3. Συνδέστε τον σωλήνα φουσκώματος.
4. Σφίξτε καλά.

Βήμα 4 – Σύνδεση στη βαλβίδα αέρα

- Ξεβιδώστε το καπάκι βαλβίδας.
- Συνδέστε τον σωλήνα απευθείας στη βαλβίδα αέρα.

Βήμα 5 – Τροφοδοσία

1. Ξετυλίξτε το καλώδιο GFCI.
2. Συνδέστε στην πρίζα.
3. Πατήστε:

RESET

για ενεργοποίηση.

Βήμα 6 – Φούσκωμα

Πατήστε:

BUBBLE

και αφήστε να φουσκώσει:

8–10 λεπτά

Μέχρι:

- να είναι σταθερό στην αφή
- χωρίς ζάρες
- όχι υπερβολικά σκληρό

Βήμα 7 – Ολοκλήρωση

- Αφαιρέστε τον σωλήνα.
- Σφίξτε το καπάκι βαλβίδας.

Προσοχή:

- Μην υπερφουσκώνετε.
- Μη χρησιμοποιείτε αεροσυμπιεστή υψηλής πίεσης.

ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ

Για ξεφούσκωμα:

1. Ανοίξτε τη βαλβίδα αέρα.
2. Περιμένετε λίγα λεπτά.

3. Εναλλακτικά πιέστε το τοίχωμα με τα χέρια.

Σημαντικό:

Η πίεση αέρα αλλάζει φυσιολογικά με τη θερμοκρασία.

- πιο χαλαρό τη νύχτα
- πιο σκληρό στη ζέστη

Ρυθμίστε τον αέρα ανάλογα.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Αφαιρέστε τα προστατευτικά καπάκια από τις 3 εισόδους.
2. Συνδέστε τους 3 σωλήνες σύνδεσης.
3. Σφίξτε με το χέρι.
4. Ελέγξτε ότι οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι είναι σωστά τοποθετημένοι.
5. Τοποθετήστε το πλευρικό κάλυμμα ανάμεσα στη μονάδα ελέγχου και το SPA.



6.



7.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

1. Αφαιρέστε το λαστιχένιο κάλυμμα εισόδου φίλτρου.
2. Ελέγξτε ότι η είσοδος δεν είναι φραγμένη.
3. Τοποθετήστε το καπάκι στο φίλτρο.
4. Βιδώστε δεξιόστροφα.




Προσοχή:

Μην σφίγγετε υπερβολικά.

Το φίλτρο είναι απαραίτητο για να αποτρέψει:

- τρίχες
- σκουπίδια
- ζημιές στην κυκλοφορία νερού

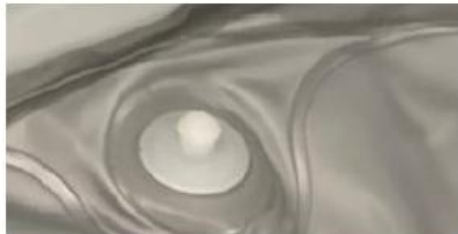

•

4. ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ

Πριν γεμίσετε:

Ελέγξτε:

- ότι το καλώδιο είναι εκτός SPA
- ότι οι συνδέσεις είναι στεγανές
- ότι η κάτω τάπα είναι σωστά τοποθετημένη

Γέμισμα

Γεμίστε μεταξύ:

MIN και MAX

Μην υπερπληρώνετε γιατί:

η στάθμη ανεβαίνει όταν μπαίνουν άτομα.



Μην χρησιμοποιείτε:

- βρόχινο νερό
- θαλασσινό νερό
- αλμυρό νερό
- πολύ ζεστό νερό απευθείας



5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιείται για:

- θέρμανση νερού
- ενεργοποίηση φουσαλίδων
- φιλτράρισμα
- ρύθμιση θερμοκρασίας

- κλείδωμα λειτουργιών

Πριν από κάθε χρήση:

- βεβαιωθείτε ότι η στάθμη νερού είναι σωστή
- ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές
- βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι εγκατεστημένο σωστά


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

POWER (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση)

- Πατήστε μία φορά για ενεργοποίηση.
- Πατήστε ξανά για απενεργοποίηση.

Όταν ενεργοποιηθεί:

- ανάβει η οθόνη
- εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία νερού

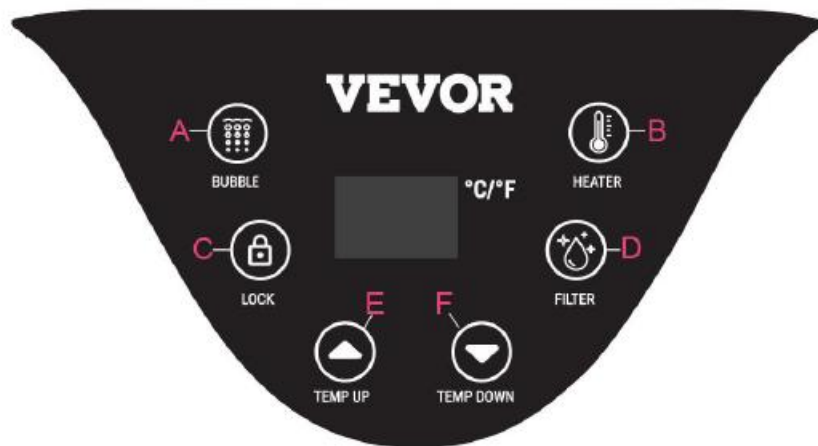

- A. BUBBLE
- B. HEATER
- C. LOCK button
- D. FILTER
- E. TEMP UP
- F. TEMP DOWN

HEATER (Θέρμανση)

Χρησιμοποιείται για:

- ενεργοποίηση θέρμανσης

- διατήρηση επιλεγμένης θερμοκρασίας

Χαρακτηριστικά:

- εύρος θερμοκρασίας:

20°C – 40°C

- ρυθμός θέρμανσης:

1–2°C ανά ώρα

Η πραγματική ταχύτητα εξαρτάται από:

- εξωτερική θερμοκρασία
- θερμοκρασία νερού
- χρήση καλύμματος
- άνεμο και περιβάλλον

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Αύξηση θερμοκρασίας (+)

Πατήστε:

TEMP +

για αύξηση.

Μείωση θερμοκρασίας (-)

Πατήστε:

TEMP -

για μείωση.

Η οθόνη εμφανίζει:

- επιλεγμένη θερμοκρασία
 - πραγματική θερμοκρασία νερού
-

FILTER (Φίλτρο)

Το φίλτρο:

- κυκλοφορεί το νερό
- αφαιρεί ακαθαρσίες
- υποστηρίζει τη θέρμανση

Συνιστώμενη λειτουργία:

τουλάχιστον 8 ώρες ημερησίως

Το φίλτρο μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και όταν η θέρμανση είναι απενεργοποιημένη.

BUBBLE / MASSAGE (Φυσαλίδες – Υδρομασάζ)

Για ενεργοποίηση:

Πατήστε:

BUBBLE

Χαρακτηριστικά:

- ενεργοποιεί jets αέρα
- δημιουργεί μασάζ φυσαλίδων
- βελτιώνει την κυκλοφορία νερού

Σημαντικό:

Η λειτουργία φυσαλίδων:

- απενεργοποιείται αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας
 - μπορεί προσωρινά να μειώσει τη θερμοκρασία νερού
-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (LOCK)

Για αποφυγή τυχαίων πατημάτων:

Κλείδωμα:

Κρατήστε πατημένο:

LOCK

για περίπου:

3 δευτερόλεπτα

Ξεκλείδωμα:

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

Όταν ενεργοποιηθεί:

- τα υπόλοιπα κουμπιά απενεργοποιούνται προσωρινά

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ °C / °F

Για αλλαγή μονάδων:

- κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα θερμοκρασίας
- επιλέξτε:

°C ή °F

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το σύστημα προστατεύει από:

- υπερθέρμανση
- χαμηλή στάθμη νερού
- υπερβολική πίεση

Σε περίπτωση σφάλματος:

- η θέρμανση διακόπτεται
 - εμφανίζεται ένδειξη σφάλματος
-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για καλύτερη απόδοση:

- ✓ Χρησιμοποιείτε πάντα το κάλυμμα όταν δεν χρησιμοποιείται
- ✓ Κλείνετε το κάλυμμα κατά τη θέρμανση
- ✓ Καθαρίζετε τα φίλτρα τακτικά
- ✓ Διατηρείτε σωστή χημεία νερού

Αποφύγετε:

- ✗ συνεχή λειτουργία φυσαλίδων για πολλές ώρες
- ✗ λειτουργία με χαμηλή στάθμη νερού
- ✗ άνοιγμα καλύμματος σε χαμηλές θερμοκρασίες

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Η σωστή συντήρηση νερού είναι απαραίτητη για:

- καθαρότητα
- προστασία εξαρτημάτων
- σωστή λειτουργία φίλτρου και θερμοαντήρα
- αποφυγή βακτηρίων και αλάτων

Βασικές συστάσεις:

- Ελέγχετε τακτικά το pH.
- Χρησιμοποιείτε κατάλληλα χημικά SPA.
- Καλύπτετε το SPA όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Απομακρύνετε φύλλα και ξένα σώματα.

Συνιστώμενο pH:

7.2 – 7.8

Συνιστώμενη αλκαλικότητα:

80–120 ppm

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Το φίλτρο πρέπει να επιθεωρείται συχνά.

Διαδικασία:

1. Κλείστε τη μονάδα ελέγχου.
2. Αποσυνδέστε από το ρεύμα.
3. Ξεβιδώστε το κάλυμμα φίλτρου.
4. Αφαιρέστε το φίλτρο.
5. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
6. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.

Αντικατάσταση:

Αντικαθιστάτε περίπου:

κάθε 1 εβδομάδα

ή νωρίτερα αν είναι φθαρμένο.

8. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥ

Διαδικασία αποστράγγισης

1. Κλείστε όλες τις λειτουργίες.
2. Αποσυνδέστε από την παροχή.
3. Συνδέστε σωλήνα αποστράγγισης.
4. Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης.
5. Περιμένετε να αδειάσει πλήρως.

Για τα υπολείμματα νερού:

- γείρετε ελαφρά το SPA
- σκουπίστε με μαλακό πανί

9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΜΑΣΑΣ

Μετά το άδειασμα:

- χρησιμοποιήστε μαλακό πανί
- καθαρίστε εσωτερικά το PVC
- στεγνώστε εντελώς πριν αποθήκευση

Μην χρησιμοποιείτε:

- ✗ ισχυρά χημικά
 - ✗ διαλύτες
 - ✗ λειαντικά καθαριστικά
 - ✗ πιεστικό νερού
-

10. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πριν αποθηκεύσετε:

- ✓ αδειάστε πλήρως
- ✓ στεγνώστε καλά
- ✓ καθαρίστε φίλτρα
- ✓ αφαιρέστε νερό από σωληνώσεις

Θερμοκρασία αποθήκευσης:

άνω των 4°C

Αποθηκεύστε:

- σε ξηρό χώρο
 - χωρίς υγρασία
 - χωρίς απευθείας ήλιο
 - προστατευμένο από παγετό
-

11. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Αν παρουσιαστεί μικρή τρύπα:

1. Στεγνώστε πλήρως την περιοχή.
2. Χρησιμοποιήστε το κιτ επιδιόρθωσης PVC.
3. Πιέστε καλά το επίθεμα.
4. Περιμένετε πριν ξαναφουσκώσετε.

Μην επισκευάζετε ενώ:

- είναι γεμάτο νερό
 - είναι φουσκωμένο υπό πίεση
-

12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΛΑΒΩΝ / TROUBLESHOOTING

Το SPA δεν ενεργοποιείται

Πιθανές αιτίες:

- δεν υπάρχει ρεύμα
- ενεργοποιήθηκε GFCI
- κακή σύνδεση

Λύσεις:

- ελέγξτε πρίζα
 - πατήστε RESET
 - ελέγξτε καλώδιο
-

Δεν θερμαίνει

Αιτίες:

- χαμηλή στάθμη νερού
- βρώμικο φίλτρο
- ενεργοποιημένη προστασία

Λύσεις:

- συμπληρώστε νερό
 - καθαρίστε φίλτρο
 - επανεκκινήστε σύστημα
-

Αδύναμες φουσαλίδες

Αιτίες:

- φραγμένες έξοδοι αέρα
- χαμηλή πίεση
- διαρροή αέρα

Λύσεις:

- ελέγξτε σωληνώσεις

- ελέγξτε βαλβίδες
 - συμπληρώστε αέρα
-

Το νερό είναι βρώμικο

Λύσεις:

- αντικαταστήστε φίλτρο
 - προσθέστε χημικά
 - αλλάξτε νερό
 - αυξήστε χρόνο φίλτρανσης
-

13. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Οι συνηθέστερες ενδείξεις αφορούν:

- αισθητήρες θερμοκρασίας
- προστασία θέρμανσης
- κυκλοφορία νερού
- προβλήματα φίλτρου
- χαμηλή στάθμη νερού

Όταν εμφανιστεί σφάλμα:

1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα.
 2. Περιμένετε λίγα λεπτά.
 3. Επανεκκινήστε.
 4. Αν παραμένει, ελέγξτε φίλτρα και συνδέσεις.
-

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Χρησιμοποιείτε πάντα το κάλυμμα θερμομόνωσης.
- Μην αφήνετε το νερό στάσιμο για πολλές ημέρες.
- Ελέγχετε συχνά τις συνδέσεις.
- Διατηρείτε καθαρό φίλτρο και σωστή χημεία νερού.
- Αποφεύγετε λειτουργία χωρίς νερό.

