



Ασύρματη Επαναφορτιζόμενη Ηλεκτρική
Σκούπα 2 σε 1 Χωρίς Σακούλα με
Κυκλωνική Τεχνολογία 22.2 V TurboTronic
TT-VS777

100-240V~50/60Hz, 22.2V

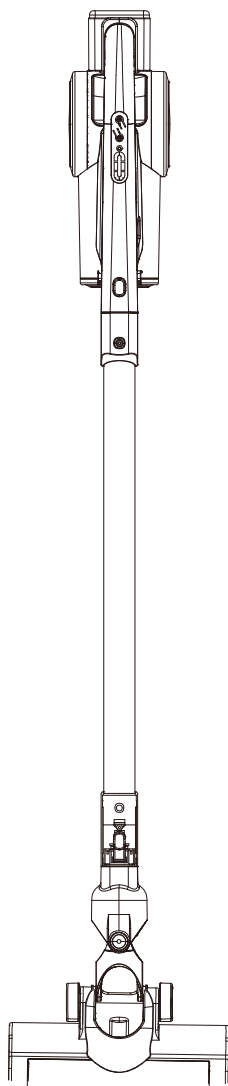

■ ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

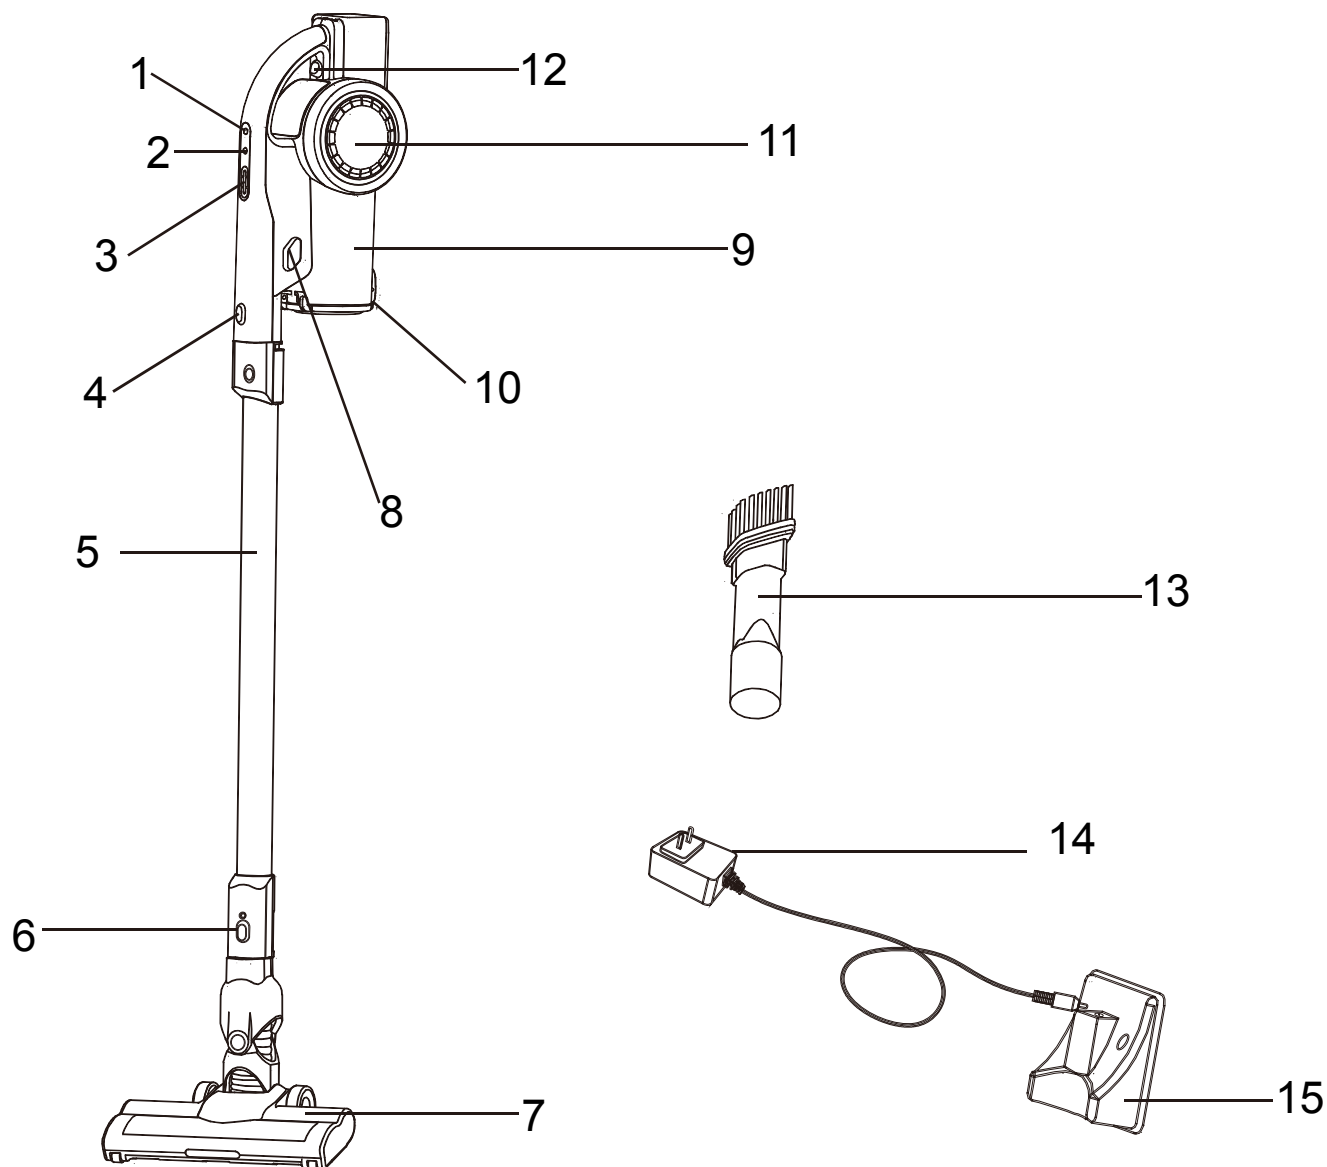

1. ON/OFF
2. ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
4. ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

6. ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
7. ΒΟΥΡΤΣΑ ΙΣΧΥΟΣ
8. ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
9. ΔΟΧΕΙΟ ΣΚΟΝΗΣ
10. ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
11. ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΤΕΡ
12. ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
13. 2 ΣΕ 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ (ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΧΙΣΜΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΚΟΝΗΣ)
14. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
15. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ


Λίστα συσκευασίας

Κύρια μονάδα	Μονάδα μπαταρίας	Σωλήνας	Βούρτσα ισχύος	Εργαλείο
1	1	1	1	1+1
Μετασχηματιστής	Βάση στήριξης τοίχου			—
1	1			—

Συναρμολόγηση


·Μονάδα δοχείου σκόνης συναρμολόγησης

1. Βάλτε φίλτρα στο δοχείο σκόνης, στρίψτε τον κώνο και ταιριάξτε τις καρφίτσες του κώνου στις αυλακώσεις μέσα στο δοχείο σκόνης.
2. Τοποθετήστε το φίλτρο στον κώνο

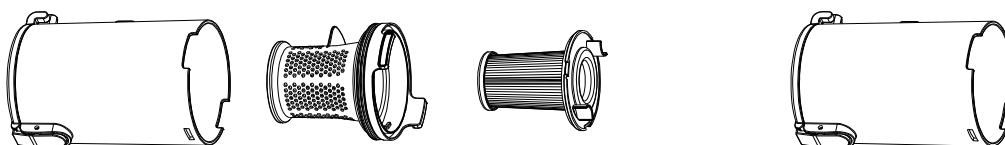


·Δοχείο σκόνης συναρμολόγησης με μονάδα κινητήρα

1. Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης στις ακίδες στο κάτω άκρο της μονάδας μοτέρ
2. Πιέστε το κύπελλο σκόνης μέχρι να ακουστεί ο ήχος "Click"

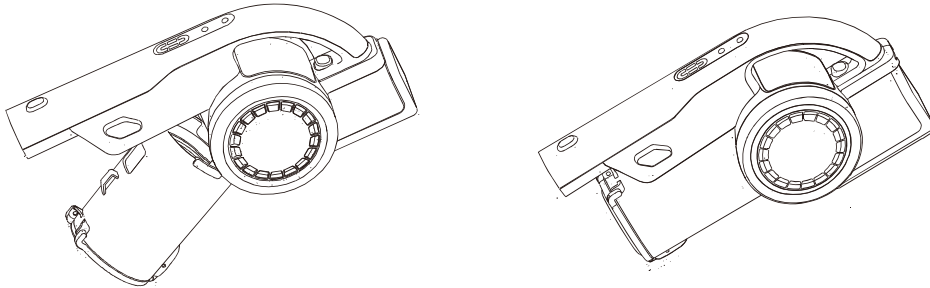


·Συναρμολογήστε την κύρια μονάδα με τη μονάδα μπαταρίας

1. Πιέστε τη μονάδα μπαταρίας στην κύρια μονάδα. μέχρι να ακουστεί ένας ήχος "κλικ"

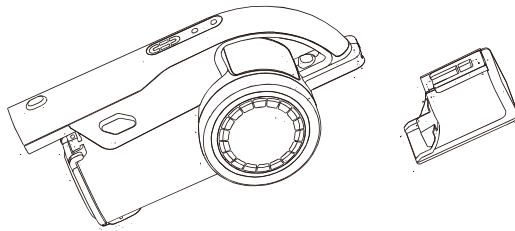

·Βούρτσα ισχύος, σωλήνας και κύριο σώμα συναρμολογημένα

1. Τοποθετήστε το επάνω άκρο της βούρτσας ισχύος στο κάτω άκρο του σωλήνα, μέχρι να ακουστεί ένας ήχος κλικ
2. Τοποθετήστε το άνω άκρο του σωλήνα στο κάτω άκρο της μονάδας μπαταρίας ακούγεται ένας ήχος κλικ

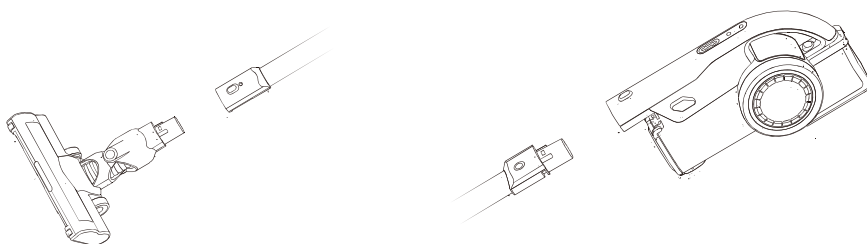

■ Πώς να συναρμολογήσετε τα αξεσουάρ

·Αξεσουάρ συναρμολογημένο στην κύρια μονάδα

Το εργαλείο 2 σε 1 απλώς εισάγετε στην οπή της κύριας μονάδας και τοποθετήστε το σταθερά

·Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα στο σωλήνα.

Τοποθετήστε το στρογγυλό άκρο είτε του εργαλείου 2 in1 είτε του εργαλείου επίπλων στο κάτω άκρο του σωλήνα, μέχρι να ακουστεί ένας ήχος κλικ
Ανατρέξτε στην εικόνα 8




·Πώς να τοποθετήσετε την κύρια μονάδα

Τοποθέτηση σε τοίχο:

Στερεώστε τη βάση στον τοίχο που είναι κοντά με την πρίζα .

Τοποθετήστε την κύρια μονάδα στην επιτοίχια βάση.

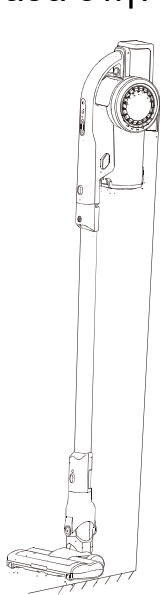

Χ Ρ Η Σ Η

• ON/OFF

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΕΝΟΥ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ/ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.

B · ΑΞΕΣΟΥΑΡ: 2 ΣΕ 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ

1. Τοποθετήστε το εργαλείο 2 σε 1 στην κύρια μονάδα και στη συνέχεια σπρώξτε την κεφαλή ξεσκονίσματος προς τα πίσω.

Αυτή η φόρμα μπορεί να καθαρίσει το κενό του καναπέ, τις γωνίες τοίχων, τις σκάλες, το πληκτρολόγιο και άλλα στενά σημεία

2. Τοποθετήστε το εργαλείο 2 σε 1 στην κύρια μονάδα και στη συνέχεια σπρώξτε την κεφαλή ξεσκονίσματος προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει. Αυτή η φόρμα μπορεί να καθαρίσει έπιπλα, οικιακές συσκευές και ράφι βιβλίων.

3. Εισάγετε το εργαλείο 2 σε 1 στο σωλήνα και στη συνέχεια σπρώξτε την κεφαλή ξεσκονίσματος προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει. Τοποθετήστε το άλλο άκρο του σωλήνα στην κύρια μονάδα. Αυτή η φόρμα μπορεί να καθαρίσει την οροφή ή άλλες ψηλές θέσεις.

• κύρια μηχανοκίνητη βούρτσα

Συνδέστε τη βούρτσα με σωλήνα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη μηχανοκίνητη βούρτσα για να καθαρίσετε.

• Φόρτιση

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι ο σωστός. Τοποθετήστε το κενό στην επιτοίχια βάση, κατά τη φόρτιση, θα ανάψει μία λυχνία LED, όταν φορτιστεί πλήρως, θα ανάψουν τρία φώτα LED. Όταν η μπαταρία θα απενεργοποιηθεί, φορτίστε την αμέσως με προσαρμογέα.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

• Αδειασμα σκόνης ☞

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μονάδας μοτέρ για να χωρίσετε τη μονάδα κινητήρα από τη μονάδα μπαταρίας.
2. Απελευθερώστε το κουμπί για να αδειάσετε τη σκόνη από το κύπελλο.

Καθάρισμα κυπέλλου σκόνης


1. Πατήστε το κουμπί δεξαμενής σκόνης απελευθέρωσης, βγάλτε το.
2. αποσυναρμολογήστε το κύπελλο σκόνης, βγάλτε το φίλτρο HEPA και το πλαστικό από το δοχείο σκόνης.
3. Τόσο το HEPA όσο και τα φίλτρα μπορούν να πλυθούν. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε τα φυσικά.

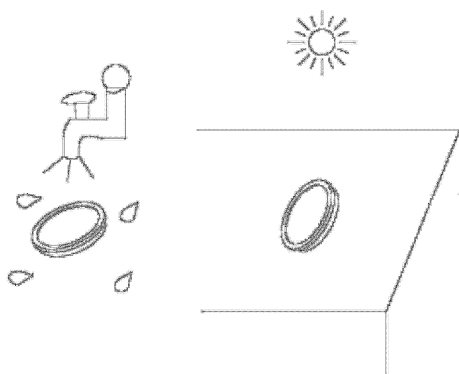

Εικ. 1

• Καθαρίστε την κύρια βούρτσα☞

1. Σύρετε το κουμπί στο κάτω μέρος της βούρτσας στο αριστερό μέγεθος, σηκώστε το κάλυμμα του ρολού της βούρτσας
2. Βγάλτε το ρολό και καθαρίστε το (χωρίς νερό)

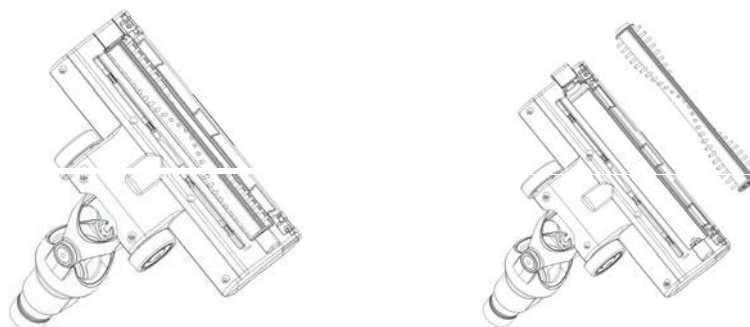

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ.	ΤΤ-VS777
ΤΑΣΗ	22.2V
ΔΥΝΑΜΗ ΙΣΧΥΟΣ	120W
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ	100-240V~50/60Hz, 0.5A
ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ	27V,500mA
ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	45±5min