

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STHXJPQS4LKCZ1KLSV0



Μηχανή Σήμανσης Γραμμών




(Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά· παρακαλώ ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν)

- Κύριος σκελετός *1
- Συνδετικός βραχίονας *1
- Μοχλός ελέγχου *1
- Βραχίονας στερέωσης δοχείου βαφής *1
- Τμήμα στερέωσης δοχείου βαφής (με βίδα) *1
- Βίδες M6x25 *6
- Βίδα M5x40 (περιλαμβάνει παξιμάδι) *1
- Δείκτης θέσης *1
- Εγχειρίδιο χρήσης *1
- Βίδα M4x5 *1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Βήματα Εγκατάστασης

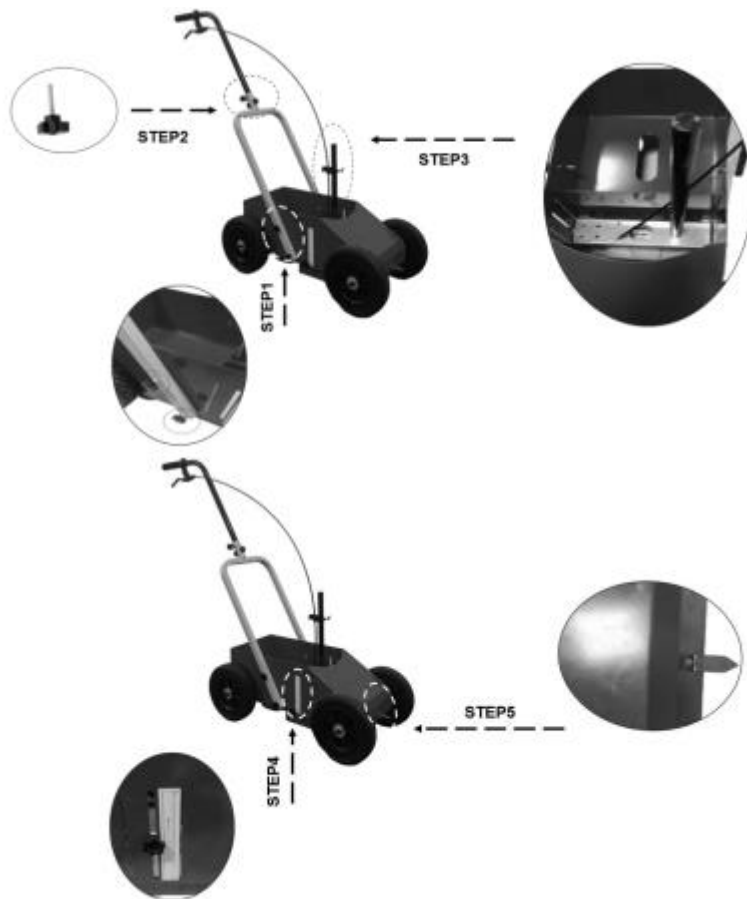

ΒΗΜΑ 1:


Ευθυγραμμίστε τις οπές του συνδετικού βραχίονα με τον κύριο σκελετό, προτοποθετήστε 4 βίδες M6x25 και σφίξτε τις όλες μαζί.

ΒΗΜΑ 2:


Τοποθετήστε τον μοχλό ελέγχου μέσα στον συνδετικό βραχίονα, ευθυγραμμίστε την μικρή οπή, εισάγετε τη βίδα M5x40 με το παξιμάδι και σφίξτε. Στη συνέχεια, σφίξτε τη βίδα στον μοχλό ελέγχου.

ΒΗΜΑ 3:

Εγκαταστήστε το εξάρτημα στερέωσης του δοχείου βαφής. Σφίξτε τον βραχίονα στερέωσης του δοχείου στο ρυθμιζόμενο πλαίσιο και στη συνέχεια τοποθετήστε το δοχείο βαφής. Όπως φαίνεται στην εικόνα, τοποθετήστε την πλάκα ρύθμισης με τη μεταλλική ταινία στραμμένη προς την εγκοπή της κάρτας και ασφαλίστε και τις δύο πλευρές με βίδες M6x25.

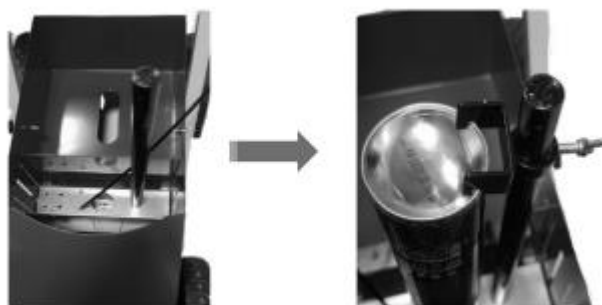

⚠ Προσοχή: Η κατεύθυνση περιστροφής του ακροφυσίου πρέπει να είναι προς τα εμπρός. Επιλέξτε ακροφύσια με ευθείες γραμμές — η «ροή» πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κάθετη προς την κατεύθυνση εκτόξευσης. Στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω στο δοχείο και σφίξτε το βραχίονα στερέωσης.

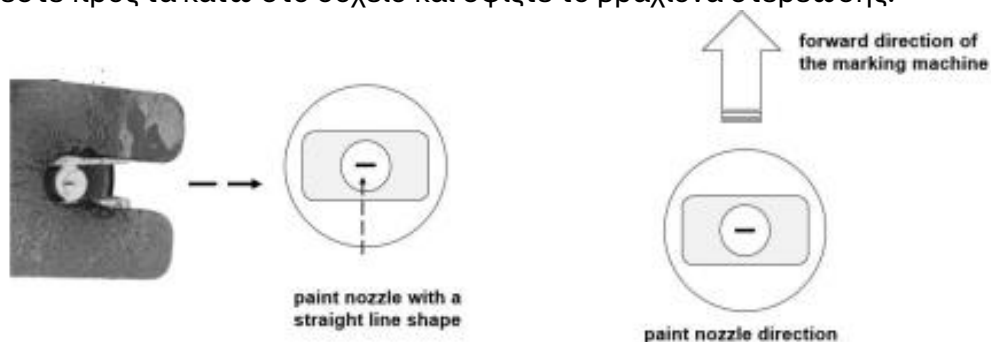

ΒΗΜΑ 4:

Το προϊόν μπορεί να δημιουργήσει μια γραμμή πλάτους 2”–4”. Ρυθμίστε το πλάτος της γραμμής χαλαρώνοντας τις βίδες. Σηκώστε για να το αυξήσετε. Κατεβάστε για να το μειώσετε.


ΒΗΜΑ 5:

Εγκαταστήστε τον δείκτη ευθυγράμμισης (προαιρετικό). Σφίξτε τον δείκτη στο κύριο πλαίσιο με τη χρήση κλειδιού και τη μικρή βίδα.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Πριν τη χάραξη γραμμών, φροντίστε να καθαρίσετε καλά την επιφάνεια και να την κρατήσετε στεγνή.
2. Πριν τον ψεκασμό βαφής, ανακινήστε καλά το δοχείο.
3. Είναι καλύτερο να φοράτε γάντια όταν εργάζεστε, για να αποφύγετε την επαφή του χρώματος με τα χέρια σας.
4. Συνιστάται ταχύτητα κίνησης περίπου 0,15 m/s. Ωστόσο, το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον τύπο χρώματος, την κατεύθυνση ψεκασμού, το ύψος και τη ρύθμιση. Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν ανάλογα με την πραγματική κατάσταση.
5. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε **υψηλής ποιότητας χρώμα διαγράμμισης** όπως το **RUST-OLEUM**. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε ακροφύσιο με **ευθεία γραμμή ψεκασμού**, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

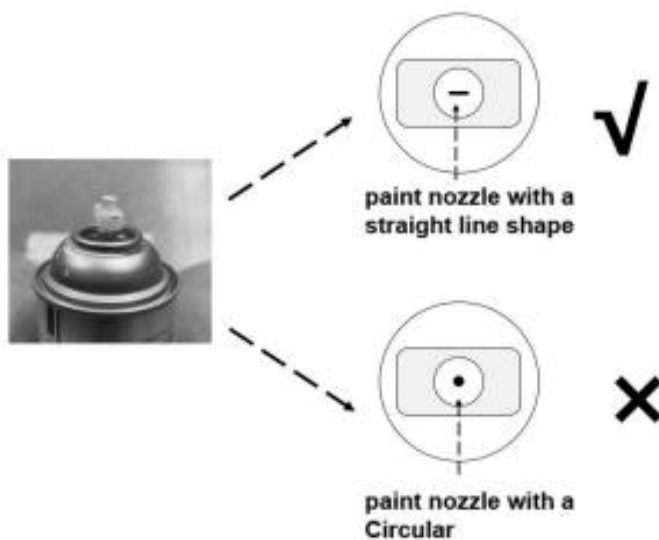

- ✓ Ακροφύσιο με **ευθεία γραμμή ψεκασμού**
✗ Ακροφύσιο με **κυκλική ροή**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE