


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD-499



CE ISO9001
ISO14001

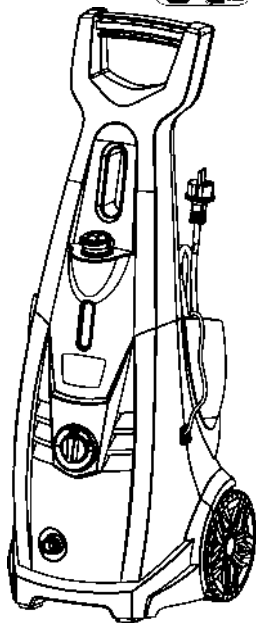

Αγαπητέ πελάτη:

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε ένα προϊόν LAND.


Αυτό το προϊόν είναι η ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας και εξελιγμένης δεξιοτεχνίας, με το χαρακτηριστικό της σταθερής ποιότητας και της εξαιρετικής απόδοσης.

Για ευκολία στη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν συνεχίσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Δεδομένης της συνεχούς βελτίωσης του προϊόντος, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτό το προϊόν χωρίς προειδοποίηση.

Ένα πλυντήριο πίεσης στο σπίτι είναι ένας τύπος πλυντικού υψηλής πίεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ακόλουθα έργα:

1. Πλύσιμο αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ηλεκτρικών αυτοκινήτων και άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων.
2. Ψεκασμός νερού στον κήπο.
3. Ψεκασμός φυτοφαρμάκων κ.λπ.
4. Καθαρισμός του εξωτερικού από τοίχους, παράθυρα, δάπεδα, μπανιέρες, τουαλέτες και γωνίες που είναι δύσκολο να καθαριστούν με ανθρώπινο δυναμικό.
1. Καθαρισμός όλων των σημείων στην επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας, ειδικά σε σημεία που είναι δύσκολο να καθαριστούν, π.χ. τυφλές οπές, αυλακώσεις κ.λπ..

Λίστα ανταλλακτικών

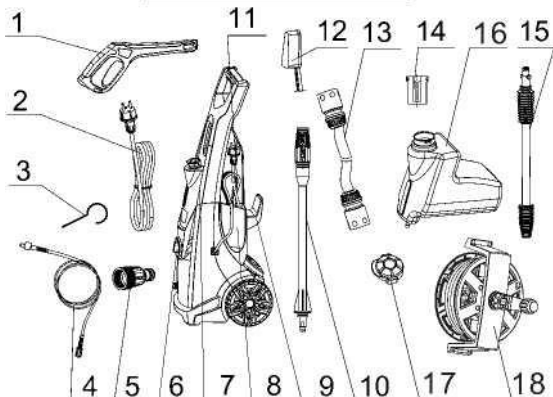

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Πιστόλι | 1. Άγκιστρο εύκαμπτου σωλήνα | (προαιρετική) |
| 2. Καλώδιο | 2. Λόγχη | 1. 1# μπουκάλι απορρυπαντικού (προαιρετικό) |
| 3. βελόνα | 3. Διαμέρισμα πιστολιού | 2. Κάλυμμα κυλίνδρου απορρυπαντικού (προαιρετικό) |
| 4. Σωλήνας πλυντηρίου | 4. Ελ. Διορθωτικό (προαιρετικό) | 3. Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα (προαιρετικό) |
| 5. Βίδα εισόδου | 5. Εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού (προαιρετικός) | |
| 6. Διακόπτης | 6. Φίλτρο εισαγωγής καυσίμου | |
| 7. Συσκευή | 1. Turbo λόγχη | |
| 8. Αποθήκευση | | |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

1. Η φιάλη απορρυπαντικού είναι ένα τυπικό μέρος αυτής της συσκευής και η μεγάλη

φιάλη για το detergent służy do czyszczenia dużych przedmiotów;

1. Ένα άγκιστρο εύκαμπτου σωλήνα είναι βασικός εξοπλισμός σε αυτήν τη μονάδα, αλλά διατίθεται ένα καρούλι εύκαμπτου σωλήνα.

Κανόνες ασφαλείας

Κανόνες ασφαλείας

1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εύφλεκτα ή τοξικά υγρά ή προϊόντα που δεν είναι συμβατά με τη σωστή λειτουργία της συσκευής. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΈΚΡΗΞΗΣ Ή ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ
 2. ΜΗΝ κατευθύνετε τον πίδακα νερού στην ίδια τη συσκευή, τα ηλεκτρικά μέρη ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
 3. ΜΗΝ κατευθύνετε τον πίδακα νερού σε ανθρώπους ή ζώα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
 4. ΜΗΝ αγγίζετε το βύσμα ή/και την πρίζα με βρεγμένα χέρια. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
 5. ΜΗΝ επιτρέπτε σε παιδιά ή ανίκανα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
 6. ΔΟ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους σε περίπτωση βροχής. ΚΟΝΤΟΣ
- ### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
1. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
 2. ΜΗΝ μηνύστε τη συσκευή εάν ορισμένα σημαντικά εξαρτήματα όπως ηλεκτρικό καλώδιο, εύκαμπος σωλήνας υψηλής πίεσης, πιστόλι και συσκευές ασφαλείας κ.λπ. είναι κατεστραμμένα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΈΚΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
 3. ΜΗΝ κλειδώνετε τη σκανδάλη στην ανοιχτή θέση. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
 4. Ελέγξτε τα δεδομένα που συνοδεύουν τη συσκευή σας. Εάν δεν είναι διαθέσιμο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τα δεδομένα πέμπτο, καθώς σίγουρα δεν είναι ασφαλές ή επικίνδυνο.
 5. ΜΗΝ χειρίζεστε ή ρυθμίζετε τη ρύθμιση της βαλβίδας ασφαλείας ή των διατάξεων ασφαλείας. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ
 6. ΜΗΝ αλλάζετε την αρχική διάμετρο του ακροφυσίου κεφαλής ψεκασμού ή άλλες ρυθμίσεις λειτουργίας.
 1. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπος σωλήνας υψηλής πίεσης δεν έχει συνθλιβεί από το

- αυτοκίνητο ή άλλα βαριά αντικείμενα ή κομμένα από αιχμηρά αντικείμενα.
2. ΜΗΝ μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
 3. ΜΗΝ αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
 4. ΜΗΝ μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ
 5. Ένας πίδακας υψηλής πίεσης που κατευθύνεται σε ελαστικά, βαλβίδες ελαστικών ή άλλα εξαρτήματα υπό πίεση είναι δυνητικά επικίνδυνος. Μην χρησιμοποιείτε ένα σύνολο περιστρεφόμενων ακροφυσίων και κρατάτε πάντα τον πίδακα τουλάχιστον 30 cm μακριά κατά τον καθαρισμό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ
 6. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για να καθαρίσετε ευαίσθητα αντικείμενα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ
 7. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αντιστοιχούν στις τιμές που δίνονται στα δεδομένα της πέμπτης συσκευής.
 8. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε πηγή τροφοδοσίας εξοπλισμένη με κατάλληλη σύνδεση γείωσης.
 9. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση βροχής για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά την κατανάλωση αλκοόλ, τη λήψη φαρμάκων ή το αίσθημα κόπωσης.
 10. ΜΗΝ στοχεύετε σε αδύναμους τοίχους για να αποφύγετε ζημιές και κινδύνους.
 11. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο επέκτασης με αδιάβροχο βύσμα και πρίζα.
 12. Η σύνδεση ή η αντικατάσταση του ηλεκτρικού βύσματος και καλωδίου ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
 13. ΜΗΝ τραβάτε βίαια κατά την αποφόρτιση του βύσματος.
 14. Κρατήστε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από φωτιά και αιχμηρά αντικείμενα.
 15. Διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής και βρείτε την αιτία πριν επανεκκινήσετε τη συσκευή.
 16. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε στεγνή επιφάνεια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ από τον πίδακα νερού. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
1. Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να είναι συνδεδεμένη ΜΟΝΟ σε κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Η χρήση μιας συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (R.C.C.B) θα παρέχει πρόσθετη προστασία

2. Η υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει κλωτσιαά εξαρτημάτων: φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό απαραίτητο για να διασφαλίσετε την ασφάλεια του χειριστή. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
3. ΠΡΕΠΕΙ να τραβηχτεί όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, διαφορετικά η μονάδα μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα ή να καεί.
4. Κρατήστε το όπλο σταθερά πριν τραβήξετε τη σκανδάλη. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
5. ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ με τις απαιτήσεις της τοπικής υπηρεσίας ύδρευσης. Σύμφωνα με το EN 12729 (BA), η συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο πόσιμου νερού μόνο εάν έχει εγκατασταθεί βαλβίδα αντεπιστροφής με αποστράγγιση στον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
6. Η συντήρηση ή/και επισκευή ηλεκτρικών εξαρτημάτων ΠΡΕΠΕΙ να είναι διεξάγεται από εξειδικευμένο προσωπικό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
Στη συνέχεια, απελευθερώστε την υπολειπόμενη πίεση πιέζοντας τη σκανδάλη του πιστολιού πριν αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα της συσκευής. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
8. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ΕΛΕΓΧΤΕ κάθε φορά ότι οι βίδες είναι πλήρως σφιγμένες και ότι δεν υπάρχουν ραγισμένα ή φθαρμένα μέρη. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
9. ΜΟΝΟ χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που δεν θα διαβρώσουν την επιστροφή εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης / ηλεκτρικού καλωδίου.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΈΚΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
10. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι όλοι οι άνθρωποι και τα ζώα διατηρούν ελάχιστη απόσταση 16 γιάρδες (15 μέτρα). ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
11. Η συσκευή πρέπει να στέκεται ενώ λειτουργεί.
12. Αυτή η συσκευή ΔΕΝ πρέπει να αποθηκεύεται σε υγρό περιβάλλον.
13. Όταν σταματάτε τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τραβήξετε το

βύσμα από την πρίζα.

14. Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά ή ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσοχή - Κίνδυνος

1. **Μην παραβιάζετε και μην ρυθμίζετε τη ρύθμιση της βαλβίδας ασφαλείας.**

Βαλβίδα ασφαλείας ή/και ανακουφιστική βαλβίδα.

Η βαλβίδα ασφαλείας είναι επίσης μια βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης.

Όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη του πιστολιού, ανοίγει η βαλβίδα και το νερό

επιστρέφει στο κύκλωμα

Μέσω του pump rinletor εκκενώνεται στο έδαφος.


2. **Προστασία (βλ. Σύνδεση πιστολιού και εύκαμπτου σωλήνα)**

Αποτρέψτε τον τυχαίο ψεκασμό νερού.

Βήμα

1. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.
2. Ελέγξτε το φίλτρο εισόδου νερού για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι μπλοκαρισμένο.
3. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό για να πλύνετε καλύτερα.
4. Συνδέστε το ακροφύσιο στη λόγχη ψεκασμού και τη λόγχη στη λαβή του πιστολιού. (η συσκευή σταματά)
5. Συνδέστε το πιστόλι στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.
6. Χαλαρώστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης για να αποφύγετε τη συστολή.
7. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στην έξοδο νερού
8. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στην είσοδο νερού του μηχανήματος.
9. Συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα τροφοδοσίας στην παροχή νερού.
10. Πατήστε τη σκανδάλη του πιστολιού και ενεργοποιήστε τη βρύση νερού για να αφαιρέσετε αέρα από το εσωτερικό του μηχανήματος.

11. Συνδέστε και ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
12. Περιστρέψτε το ακροφύσιο μέχρι ο πίδακας νερού να έχει το επιθυμητό σχήμα. Βλέπε εικόνα 1 και εικόνα 2 για αναφορά.
13. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη βρύση νερού και στη συνέχεια το διακόπτη. Τέλος, συνδέστε το.



Αποθήκευση & Περιβάλλον

Στάδια αποθήκευσης

1. Απενεργοποίηση της συσκευής (OFF)
2. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού
3. Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα
4. Απελευθερώστε την υπολειπόμενη πίεση από το πιστόλι μέχρι να βγει όλο το νερό από το ακροφύσιο
5. Αδειάστε και ξεπλύνετε τη δεξαμενή απορρυπαντικού στο τέλος της συνεδρίας εργασίας. Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό αντί για απορρυπαντικό για να πλύνετε τη δεξαμενή
6. Κλειδώστε την ασφάλεια του όπλου.

Περιβάλλον αποθήκευσης

1. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι 0°C-60°C
2. ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον για μεγάλα χρονικά διαστήματα
3. Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή μακριά για το χειμώνα, λιπάνετε την με ένα μη διαβρωτικό και μη τοξικό αντιψυκτικό

Κύρια χαρακτηριστικά


1. Οι ανθεκτικοί και πρακτικοί τροχοί διευκολύνουν τη μετακίνηση του μηχανήματος.
2. Ο εξανθρωπισμένος σχεδιασμός καθιστά τη λειτουργία βολική.
3. Επαγωγικός κινητήρας υψηλής απόδοσης ή κινητήρας υψηλής ισχύος.

4. Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης με κανονική διάρκεια ζωής άνω των 3 ετών, καλή αντίσταση, τάση που αντέχει 40Μρα, τριβή 10000 φορές.
1. Η πίεση του νερού είναι 25 φορές υψηλότερη από την πίεση του νερού στην πόλη, εύκολη και βολική για τον καθαρισμό όλων των νοικοκυριών.
2. Λειτουργία αυτόματης διακοπής, εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.
3. Μπουκάλι απορρυπαντικού μέσα, εύκολο να ξεπλύνετε την επίμονη βρωμιά.
4. Φορητή και κάθετη, μονοκόμματα μηχανή με αφαιρούμενο πιστόλι και λόγχη.
5. Πλαστικό σώμα μηχανής υψηλής αντοχής, βολική κρεμάστρα αποθήκευσης καλωδίων.
6. Εξανθρωπισμένος σχεδιασμός αποθήκευσης εξαρτημάτων, εύκολη αποθήκευση εξαρτημάτων.
7. Πολλά συστήματα φιλτραρίσματος νερού εφαρμόζονται σε διαφορετικές πηγές νερού.
8. Ρυθμιζόμενο σχήμα νερού για την κάλυψη των αναγκών διαφορετικών λειτουργιών πλύσης, σχήμα ανεμιστήρα, κωνικό και γραμμικό.
9. Η αυτόματη πλήρωση επιτρέπει τη χρήση χωρίς δημοτικό νερό.


Κύριες προδιαγραφές

Model	ΜΗΧΑΝ Ή	ΔΥΝΑ ΜΗ	Μ'ΕΓ. ΠΊΕΣΗ	Ρ'ΕΩ.	Vol/Freq	G.W/N.W
KD499	Brush	2100W	Max 250bar Min 150bar	7.0L/min (1-8gpm)	220-240V ~50Hz	15/14Kg

Ηλεκτρικό διάγραμμα βουρτσισμένου κινητήρα

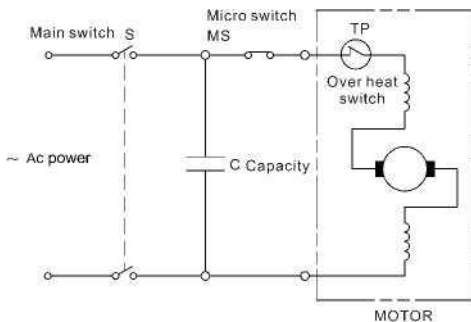

Ηλεκτρικό διάγραμμα επαγωγικού κινητήρα


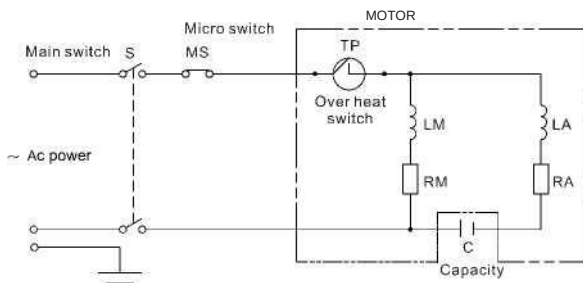


Σύνδεση του πιστολιού με τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης




Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά το ακόλουθο εγχειρίδιο χρήσης για να αποφύγετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής. Εάν η βάση δεν ταιριάζει στα αξεσουάρ, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για αντικατάσταση.



Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ασφαλείας: σπρώξτε την ασφάλεια μέσα και πιέστε τη σκανδάλη (βλ. Σχήμα 1). για να απελευθερώσετε τη σκανδάλη και να σπρώξετε την ασφάλεια προς τα έξω για να ασφαλίσετε τη σκανδάλη (βλ. Σχήμα 2)



Σύνδεση σωλήνα με πιστόλι: ανοίξτε την κλειδαριά στο κάτω μέρος του πιστολιού και τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης στην οπή και, στη συνέχεια, σύρετε την κλειδαριά πίσω στη θέση ως Εικ. 3



Σύνδεση όπλου και λόγχης: εισάγετε τη λόγχη στο πιστόλι όπως στο Σχήμα 1 και γυρίστε τη λόγχη δεξιόστροφα μέχρι να φτάσει στη θέση όπως στο Σχήμα 3



Πώς να ρυθμίσετε την πίεση: τραβήξτε την κεφαλή της λόγχης με τη σωστή ποσότητα δύναμης έτσι ώστε να μοιάζει με το σχήμα 1. Στη συνέχεια, τραβήξτε την κεφαλή της λόγχης όπως φαίνεται στην εικόνα 2. Κάνετε αυτό μερικές φορές. Είναι φυσιολογικό να τραβήξετε πρώτα την κεφαλή της λόγχης.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία μπορεί να προκαλέσει ροή νερού σε ισχυρή ή χαμηλή πίεση. Για να αφαιρέσετε την επίμονη βρωμιά με ένα ισχυρό ρεύμα νερού, πιέστε σταθερά την κεφαλή στη θέση ως Εικ. 2.;

Όταν δεν απαιτείται ισχυρή ροή νερού, μετακινήστε την κεφαλή στη θέση όπως στο σχήμα 1. Σε χαμηλή πίεση, το απορρυπαντικό στη φιάλη απορρυπαντικού θα εισέλθει στο μηχανήμα και θα εξαφανιστεί όταν λειτουργεί το μηχανήμα. Στη θέση υψηλής πίεσης, το απορρυπαντικό δεν θα εισέλθει στο μηχανήμα. Ορισμένα μοντέλα χωρίς εσωτερική φιάλη απορρυπαντικού μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο συνδέοντας τη φιάλη απορρυπαντικού στο πιστόλι. Η σύνδεση της προαιρετικής φιάλης απορρυπαντικού και του πιστολιού μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:



Σύνδεση της προαιρετικής φιάλης απορρυπαντικού και του πιστολιού:





Σημείωση: Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προσθέσετε απορρυπαντικό στην εσωτερική μεγάλη φιάλη απορρυπαντικού





Πώς να προσθέσετε απορρυπαντικό: ρίξτε απορρυπαντικό στη φιάλη και καλύψτε σωστά τη φιάλη όπως φαίνεται στις εικόνες





Πώς να ρυθμίσετε την κεφαλή λόγχης: όταν περιστρέψετε την κεφαλή λόγχης, μπορεί να παρατηρήσετε ότι το κενό μεταξύ των 2 τεμαχίων λαμαρίνας γίνεται μεγάλο ή μικρό. Για να περιστρέψετε την κεφαλή της λόγχης δεξιόστροφα, το προκύπτον νερό θα έχει σχήμα ανεμιστήρα, όπως στο σχήμα 1, και περιστρέφοντας την κεφαλή της λόγχης αριστερόστροφα, το προκύπτον νερό θα έχει σχήμα γραμμής, όπως στο σχήμα 2.



Πώς να συνδέσετε το βύσμα εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης και το σωλήνα εξόδου της μονάδας: Σύρετε το βύσμα του εύκαμπτου σωλήνα στο σωλήνα εξόδου της μονάδας και σφίξτε καλά τη βίδα σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα. (όπως παραπάνω εικόνες)



Πώς να διορθώσετε τον γρήγορο σύνδεσμο: τοποθετήστε τον στη βίδα εισόδου της συσκευής (όπως παραπάνω εικόνα)




Πώς να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη: για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ρυθμίστε το διακόπτη σε ON και σε OFF για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγξτε το διακόπτη στη θέση OFF

Επισκευή και χρήση του φίλτρου

Λόγω της διαφορετικής στάθμης νερού και της ευκολίας χρήσης της συσκευής, προσθέτουμε ένα επιπλέον εξωτερικό φίλτρο. Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

1. Αφαιρέστε το φίλτρο από τη σακούλα, ανοίξτε το 2. Ρυθμίστε το φίλτρο όπως ήταν και τοποθετήστε τον ορατό σωλήνα και αφαιρέστε τη σφραγίδα. σφραγίδα στη θέση της όπως το παρακάτω σχήμα.

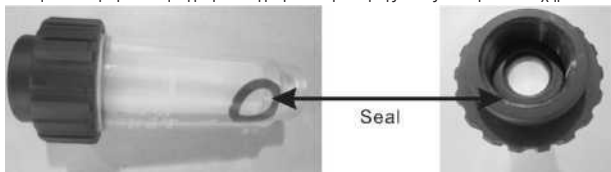


3. Βρείτε τη βίδα εισόδου όπως η παρακάτω εικόνα.



4. Πάρτε το κάλυμμα στην είσοδο 5. συνδέστε το φίλτρο στην εικόνα 2 σωλήνα έξω? στον σωλήνα εισόδου στο σχήμα 4·



6. στερεώστε τη βίδα εισόδου στο σχήμα 3 έως 7. συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου στο άλλο άκρο του φίλτρου. βίδα εισόδου.



Σημείωση: Κατά τη λειτουργία, το φίλτρο στο φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά, ειδικά εάν η κατάσταση του νερού δεν είναι καλή;

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το αυτοτροφοδοτούμενο καθαριστικό υψηλής πίεσης. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης αυτής της συσκευής.

κατάλληλο περιβάλλον: θερμοκρασία περιβάλλοντος $<45^{\circ}\text{C}$ και εισαγωγή μη διαβρωτικού υγρού με θερμοκρασία $<60^{\circ}\text{C}$ και ιξώδες $< 1\text{ }00\text{cP}$ (π.χ. δημοτική ύδρευση, νερό πηγαδιών, όμβρια ύδατα κ.λπ.).

Σε αντίθεση με ένα συμβατικό πλυντήριο πίεσης, ένα πλυντήριο υψηλής πίεσης αυτόματης πλήρωσης έχει μια σημαντική λειτουργία: αυτόματη πλήρωση. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο πλυντήριο πίεσης να αντλεί αυτόματα νερό από δεξαμενή ή φρεάτιο (αναρρόφηση 1 m).

Περιβάλλον εργασίας: για τη δημοτική παροχή νερού, το πλυντήριο πίεσης μπορεί να λειτουργήσει όταν συνδέεται με τη δημοτική παροχή νερού. ελλείψει δημοτικής παροχής νερού, η πηγή νερού μπορεί να είναι δεξαμενή νερού, δεξαμενή νερού ή πηγάδι.

4. Αναρρόφηση: αναρρόφηση (ύψος απορρόφησης νερού) $>1\text{M}$, συνιστάται λιγότερο από 1,5M.

5. Απαιτούμενος χρόνος: όταν το πλυντήριο πίεσης υιοθετεί αυτόματη εκκίνηση, θα διαρκέσει λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Η λόγχη πρέπει να ξεπεράσει τη θέση χαμηλής πίεσης.

Εάν δεν υπάρχει διαρροή νερού μετά από εργασία για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα, σταματήστε το μηχάνημα και ελέγξτε εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:

1. το ύψος απορρόφησης νερού είναι πολύ μεγάλο, πρέπει να είναι μικρότερο από 1,5 m.
2. ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού δεν βρίσκεται στο νερό ή στην επιφάνεια του νερού.
3. το φίλτρο είναι μπλοκαρισμένο.
4. η λόγχη βρίσκεται στη θέση υψηλής πίεσης.


Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης, η πίεση λειτουργίας είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τη γενική κατάσταση εργασίας. Εάν η πίεση είναι πολύ χαμηλότερη, ελέγξτε ότι η λόγχη ή το φίλτρο δεν είναι μπλοκαρισμένο.

6 Εάν η λόγχη δεν είναι υψηλού χαμηλού τύπου, χρησιμοποιείται συνήθως αυτόματη πλήρωση, αλλά θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να βγει το νερό (περίπου 30s-50s).

Οδηγίες καrouλιού σωλήνα

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε ένα πλυντήριο πίεσης με καρούλι εύκαμπτου σωλήνα για να προστατεύσετε καλά τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, χρησιμοποιήστε τον ειδικό εύκαμπτο σωλήνα με προστασία ελατηρίου, ο οποίος προστατεύει τον εύκαμπτο σωλήνα καλύτερα από ένα κανονικό ελαστικό κάλυμμα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να μην καταστρέψετε τον εύκαμπτο σωλήνα.

Βήμα 1: Μετακινήστε το πραγματικό εξάρτημα στο κατάλληλο έτσι ώστε η σύνδεση της αντλίας με το βύσμα στον εύκαμπτο σωλήνα να μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στην οπή όπως φαίνεται στο σχήμα. Τοποθετήστε το εξάρτημα της αντλίας στο βύσμα (βίδα) στην οπή του κυλίνδρου του εύκαμπτου σωλήνα.

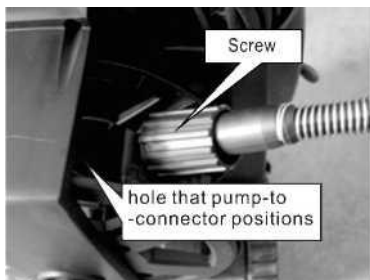

Βήμα 2: Αφού τοποθετήσετε την αντλία στο βύσμα μέσα στην οπή, ρυθμίστε τη θέση του συνδετήρα έτσι ώστε το ελατήριο στον εύκαμπτο σωλήνα να μπορεί να ρυθμίσει την άκρη της οπής έτσι ώστε ο εύκαμπτος σωλήνας να μπορεί να προστατευθεί (όπως το παρακάτω σχήμα)




Βήμα 3: Περιστρέψτε τη θήκη καρούλιού με το ένα χέρι και κρατήστε τον εύκαμπτο σωλήνα με το άλλο χέρι για να βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας βρίσκεται στο καρούλι μέχρι να βρεθεί ολόκληρος ο εύκαμπτος σωλήνας στο καρούλι;



Βήμα 5: Η περιστροφή ολοκληρώθηκε (όπως απεικονίζεται)



Συναρμολόγηση του πλυντηρίου υψηλής πίεσης

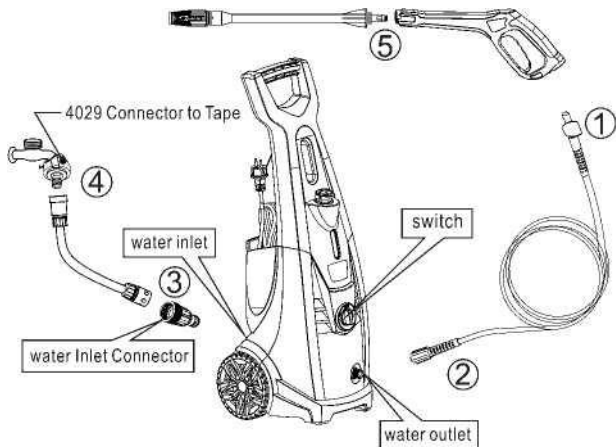

Συνιστώμενη διαδικασία

Εύκαμπτος σωλήνας CD για πιστόλι ^0 εύκαμπτος σωλήνας για σωλήνα εξόδου νερού —>(3) εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού για γρήγορη σύζευξη σύνδεση με τη συσκευή —>@ σωλήνας παροχής νερού για βρύση —> © λόγχη για όπλο ^τραβήξτε τη λόγχη σε χαμηλή πίεση, ανοίξτε τη βρύση και ξεκινήστε το πιστόλι για να αφαιρέσετε τον αέρα από το μηχανήμα—συνδεθείτε με τροφοδοσία—>ενεργοποιήστε τη συσκευή^ μεταβείτε στο στάδιο υψηλής πίεσης^αρχίστε να εργάζεστε

Σημείωση: Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού πρέπει να συνδεθεί στη βρύση χρησιμοποιώντας τη γρήγορη ζεύξη 4029 (προαιρετικά), την οποία μπορείτε να αγοράσετε από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο, εάν απαιτείται.

Επίλυση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΎΣΗ
Η αντλία δεν φτάνει στην πίεση λειτουργίας	Φθαρμένο ακροφύσιο	Αντικαταστήστε το ακροφύσιο
	Φίλτρο μολυσμένου νερού	Καθαρίστε το φίλτρο
	Η πίεση παροχής νερού είναι πολύ χαμηλή	Ενεργοποιήστε εντελώς τη βρύση παροχής νερού
	Αέρας που εισέρχεται στο σύστημα	Ελέγξτε για διαρροές στους συνδέσμους εύκαμπτων σωλήνων
	Αέρας στην αντλία	Απενεργοποιήστε τη μονάδα και πιάστε και αφήστε τη σκανδάλη του πιστολιού μέχρι να αρχίσει να ρέει νερό σε στάθερή ροή. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή
	Το ρυθμιζόμενο ακροφύσιο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Περιστρέψτε το ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
Πτώση πίεσης κατά τη χρήση	Θερμοστατική βαλβίδα σκόνταψε	Περιμένετε να επανέλθει η θερμοκρασία του νερού στο φυσιολογικό
	Εισαγωγή νερού από εξωτερική δεξαμενή	Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο ύδρευσης
	Το νερό εισόδου είναι πολύ ζεστό	Μειώστε τη θερμοκρασία
	Φραγμένο ακροφύσιο	Καθαρίστε το ακροφύσιο
	Ελαττωματικός μονόδρομος δακτύλιος Ο βαλβίδων	Αντικαταστήστε το κατεστραμμένο εξάρτημα
Ο κινητήρας κάνει θορύβους αλλά δεν ξεκινά	Μολυσμένο φίλτρο εισόδου	Καθαρίστε το φίλτρο
	Ανεπαρκής παροχή ρεύματος	Ελέγξτε ότι η τάση δικτύου είναι η ίδια με την πέμπτη
	Πτώση τάσης λόγω χρήσης καλωδίου επέκτασης	Ελέγξτε τα χαρακτηριστικά του καλωδίου επέκτασης
	Η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα	Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις
	Προβλήματα συσκευής TSS	Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις
Διαρροή νερού	Φθαρμένα παρεμβύσματα	Αντικαταστήστε τις σφραγίδες στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
	Η βαλβίδα ασφαλείας έχει σκοντάψει και αποφορτίζεται	Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
Θορυβώδης συσκευή	Το νερό είναι πολύ ζεστό	Χαμηλώστε τη θερμοκρασία (βλ. προδιαγραφές)

KRAFT&DELE

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τους οδηγούς ISO / IEC 22 και EN 45014

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή: Foreintrade S.A

Διεύθυνση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:
JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555
TARCZYN

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Όνομα Προϊόντος: Πλυντήριο πίεσης (εμπορικό σήμα με Kraft&Dele)

Υπόδειγμα (εμπορικά σήματα): KD499

Δεδομένα προϊόντος: Ισχύς: 2100 250bar MAX
Τάση: 230V

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών ΕΚ:

1. Οδηγία 2004/108/ΕΚ EMC
2. Οδηγία ROHS 2 2011/65/ΕΕ
3. Οδηγία 2000/14/WE για τις

εκπομπές θορύβου

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN 60335-

1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:201+A1
4:2019

EN 60335-2-79:2012

EN 62233:2008

Αριθμός πιστοποιητικού Z1A 096159 0010 Rev. 01
που εκδόθηκε από την TUV SUD Product Service
GmbH (Ridlerstrasse 65 80339 Munch, Γερμανία)
με ημερομηνία 7/01/2022.

Υπεύθυνος για την τήρηση του τεχνικού φακέλου:
Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA
54 05-555 TARCZYN