


H.koenig

Εγχειρίδιο Οδηγιών
Διανεμητής Μπύρας
BW1880

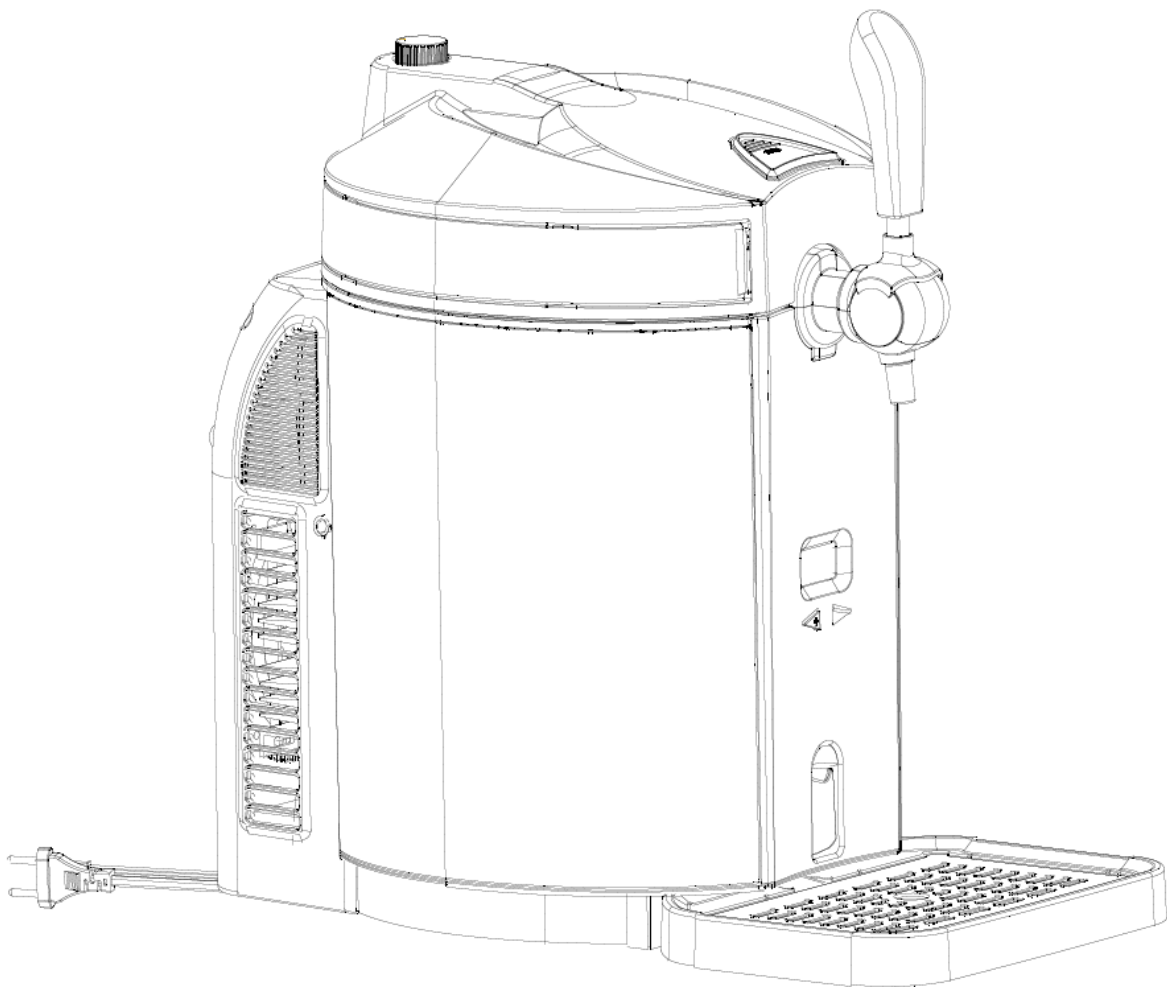

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε την συσκευή, και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόκειται για ένα οικιακό ψυγείο μπύρας, εξοπλισμένο με σύστημα πίεσης κασέτας CO₂ για να κρατήσει τη μπύρα φρέσκια. Φέρνει την μπύρα στην καλύτερη θερμοκρασία ψύξης (0 έως 4 ° C) μέσα σε 19-21 ώρες.

Ο ψύκτης μπύρας θα κρατήσει το 5L βαρέλι δροσερό καθ' όλη την διάρκεια. Ωστόσο, προτείνουμε να κρυώσετε αρχικά την μπύρα μπύρας για τουλάχιστον 12 ώρες στο ψυγείο σας πριν την τοποθετήσετε στο ψυγείο μπύρας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έχουμε παράσχει πολλά σημαντικά μηνύματα ασφαλείας στο εγχειρίδιο οδηγιών για το ψυγείο μπύρας. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και τηρήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας. και τοποθετήστε το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας

- Πριν τη χρήση, ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο ή όχι, αν όχι, παρακαλούμε μην το χρησιμοποιήσετε και καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από ένα εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Πριν τη χρήση, ελέγξτε αν η πρίζα συμμορφώνεται με την πρίζα σας ή όχι, αν όχι, παρακαλούμε μην το χρησιμοποιήσετε και καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το ηλεκτρικό φως όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
- Τοποθετήστε το ψυγείο μπύρας σε στεγνή και οριζόντια επιφάνεια.
- Για να εξασφαλίσετε σωστό αερισμό για τον ψυγείο μπύρας, βεβαιωθείτε ότι ο ψύκτης μπύρας είναι τουλάχιστον 5 ίντσες / 10 εκατοστά μακριά σε κάθε πλευρά, έτσι ώστε να επιτρέπεται σωστός αερισμός στη συσκευή.
- Μη βάζετε ποτέ το ψυγείο μπύρας κάτω από το ηλιακό φως.
- Ποτέ μην καλύπτετε το ψυγείο μπύρας όταν λειτουργεί, από κάποιο άλλο αντικείμενο.
- Ο ψύκτης μπύρας πρέπει να εγκατασταθεί σε μια περιοχή προστατευμένη από στοιχεία, όπως άνεμος, βροχή, ψεκασμός νερού ή στάγόνες.
- Πριν προχωρήσετε σε εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την παροχή ρεύματος της μονάδας. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή θάνατος.
- Μη βυθίζετε το ψυγείο μπύρας ή το βύσμα στο νερό ή άλλο υγρό.

- Μην χρησιμοποιείτε χοντρό πανί, λειαντικά για να καθαρίσετε το ψυγείο μπύρας
- Μην αφαιρείτε το βαρέλι μπύρας εάν η μπύρα δεν έχει τελειώσει.
- Μην αφαιρείτε την κασέτα CO2 πριν τελειώσει το εσωτερικό CO2.
- Μην χρησιμοποιείτε την κασέτα CO2 εάν η θερμοκρασία δωματίου υπερβεί τους 49 °C / 120F. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή θάνατος.
- Ποτέ μην επιτρέπετε στα παιδιά να λειτουργούν, να παίζουν με το ψυγείο μπύρας.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη ικανότητα λόγω σωματικής, πνευματικής ή αισθητικής έλλειψης, εμπειρίας και γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν τους έχει ζητηθεί να παρακολουθούν ή εάν είχαν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίσουμε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑ ΒΑΡΕΛΙ ΜΠΥΡΑΣ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σφραγισμένο 5L βαρέλι γενικού τύπου και Heineken.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα ασφαλείας και αποθήκευσης σχετικά με το βαρέλι / στο βαρέλι.
- Ελέγξτε ότι το βαρέλι δεν έχει υποστεί βλάβη ούτε ότι η μπύρα είναι παλιά πριν αγοράσετε.
- Προστατέψτε την επάνω επιφάνεια από το να υποστεί βλάβη. Διαφορετικά θα μπορούσε να είναι δύσκολο για τον σωλήνα αναρρόφησης.
- Κρατήστε το βαρέλι σε ένα κρύο μέρος για 12 ώρες αλλά όχι πολύ κρύο (π.χ. ψυγείο) μέχρι την επόμενη χρήση.
- Ποτέ μην ανακινείτε το βαρέλι πριν τη χρήση
- Μην βάζετε ποτέ το βαρέλι μπύρας κάτω από το φως του ήλιου

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΒΑΡΕΛΙΟΥ ΜΠΥΡΑΣ

Όλοι οι κάδοι μπύρας των 5 λίτρων με τους κάτωθι διαφορετικούς τρόπους σφραγίσματος μπορούν να εφαρμοστούν στον ψυγείο μπύρας, ωστόσο θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω πληροφορίες

* Τα στεγανωτικά με κωδικό αρ. 20 και 21 μπορούν να τρυπηθούν απλά από τον πείρο διάτρησης.




Τα στεγανωτικά με κωδικό αρ. 22 πρέπει να αφαιρεθούν από τον δακτύλιο σήμανσης από το σφραγιστικό και να διαπεράσουν το βαρέλι από τον πείρο διάτρησης. (Εμφάνιση ως εικόνα 1)



* Η διαφορά μεταξύ των κωδικών αριθ. 23 και 24 είναι η ποιότητα ασφαλείας. Τραβήξτε με προσοχή το κούμπωμα ασφαλείας, γυρίστε το και βγάλτε το από το βαρέλι. αντικαταστήστε το με το στεγανωτικό (όπως το σφραγιστικό κωδικό αρ. 2) που παρέχεται στον ψυγείο μπύρας, συνδέστε το με το βαρέλι μπύρας και τρυπήστε το με πείρο διάτρησης. (Εμφάνιση ως Σχήμα 3).




(Σημαντικό: Πριν από την αντικατάσταση των στεγανωτικών ή τη διάτρηση του κιτ ψύξης, πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες που σημειώνονται πάνω στο βαρέλι για να εξαλείψετε το υπερβολικό αέριο και να βεβαιωθείτε ότι το βαρέλι έχει ξεκουραστεί αρκετά για να αποφύγετε την έξοδο του αφρού μέσω του πείρου διάτρησης. Δεν χρειάζεται να απελευθερώσετε το αέριο και να αντικαταστήσετε το λάστιχο της σφραγίδας αν χρησιμοποιείτε βαρέλια Heineken, επειδή τα βαρέλια της Heineken έχουν τη δική τους πίεση CO₂ μέσα και δεν χρειάζεται να παρέχεται από το εξωτερικό σύστημα πίεσης CO₂.

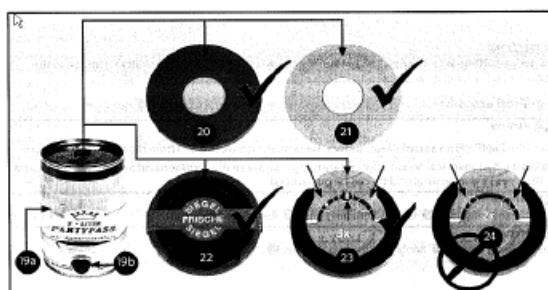

SPECIFICATIONS

Item	Descriptions	Specification
1	Τάση	AC 220-240V/50Hz
2	Διαθέσιμη χωρητικότητα	Δοχείο μπύρας 5 λίτρων
3	Ονομαστική ισχύς λειτουργίας	65W
4	Απόδοση ψύξης	2 ~ 12 °C ρυθμιζόμενο (θερμοκρασία δωματίου 22 ~ 24 °C)
5	Επίπεδο θορύβου	≤38dB (A); (θόρυβος περιβάλλοντος ≤25dB (A))
6	Διαστάσεις	M 272*Π 480*Υ 470mm
7	Καθαρό βάρος	6.4±0.3Kg
8	Μονάδα πίεσης CO2	√
9	Εμφάνιση από ανοξείδωτο ατσάλι	√
10	Αλουμινένιο σύστημα ψύξης	√
11	Τεχνολογία ψύξης ημιαγωγών	√
12	Σύστημα ψύξης νερού	√
13	Λειτουργία οθόνης LED	√
14	Χειροκίνητη αποστράγγιση	√
15	Αποσπώμενος δίσκος απόσταξης νερού	√
16	Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία	√
17	Σύστημα ψυχρής συντήρησης	Μόνωση PU / Βάρος 310 ± 5g
18	Τύπος κλίματος	N/SN

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

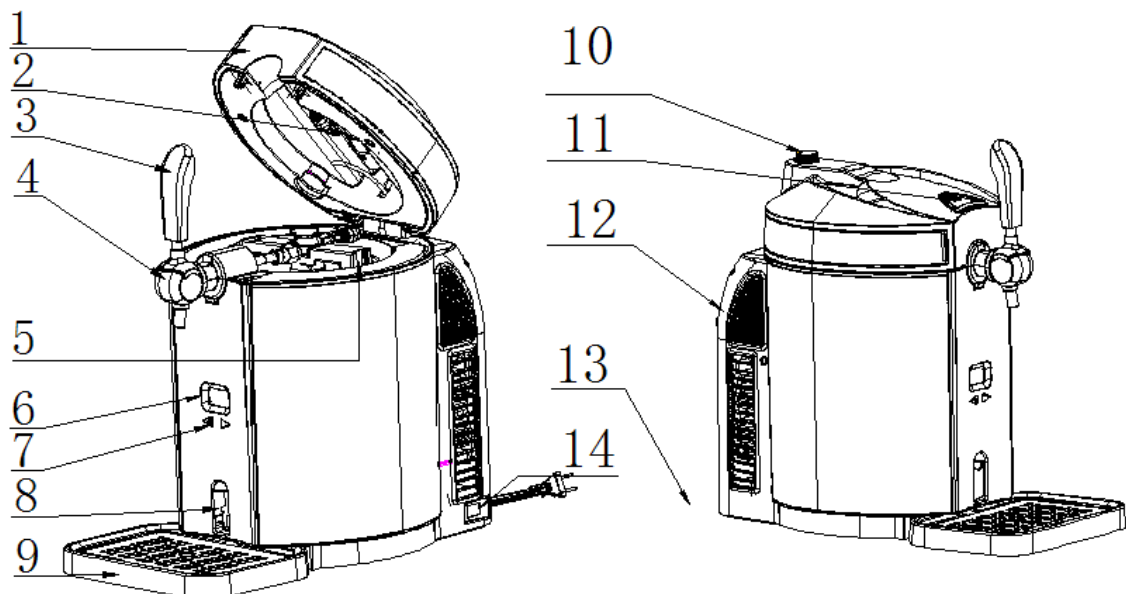

1	Top cover
2	CO2 cartridge sheath
3	Tap handle
4	Tap
5	Keg lifter
6	LED display
7	Digital control button
8	Drain switch
9	Drip tray
10	CO2 pressure relief valve/ knob
11	Door lock button
12	Rear cover
13	Power cord & plug
14	AC power switch

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

A. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βγάλτε το ψυγείο μπύρας από τη συσκευασία του. Τοποθετήστε το ψυγείο μπύρας σε μια σταθερή και οριζόντια επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι είναι τουλάχιστον 5 ίντσες / 10 εκατοστά μακριά από άλλες συσκευές ή τοίχος σε κάθε πλευρά, έτσι ώστε να επιτρέπεται σωστός αερισμός στις συσκευές και να έχετε καλύτερη απόδοση.

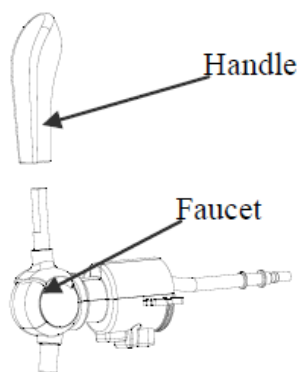


Figure 6

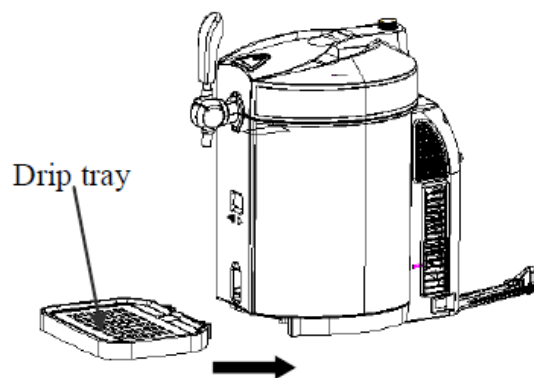


Figure 7

2. Τοποθετήστε τη λαβή της βρύσης στην συσκευή και συνδέστε την, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο άκρες εφαρμόζουν τέλεια. (Εμφάνιση ως Σχήμα 6)
3. Ρυθμίστε το δοχείο απόσταξης νερού στην προβλεπόμενη εγκοπή. (Εμφάνιση ως εικόνα 7)
4. Συνδέστε το ψυγείο μπύρας στο ρεύμα. Σημείωση: Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το ηλεκτρικό φις όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια. Πριν από τη χρήση,

βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι σύμφωνη με την ένδειξη βύσματος και ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο ή όχι. Αν όχι, παρακαλούμε μην το χρησιμοποιήσετε και καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης.

5. Βάλτε 800ml νερό στην κοιλότητα ψύξης ή ρίξτε το νερό μέχρι το μέγιστο σημείο (Εμφάνιση ως εικόνα 8) (Μπορεί να λειτουργήσει χωρίς νερό, αλλά δεν έχει την καλύτερη απόδοση)
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης αποστράγγισης βρίσκεται στη θέση "Off" και ότι δεν υπάρχουν επιπλέον αντικείμενα στην κοιλότητα ψύξης.

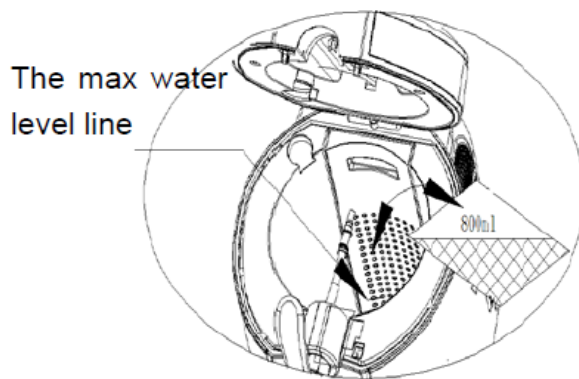


Figure 9

Make sure the drain switch is at "OFF" position.

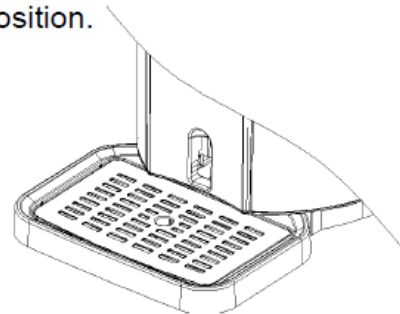


Figure 10

B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Δοχείο μύρας 5 λίτρων

1. Πριν από τη διάτρηση του σημείου στην κορυφή του βαρελιού, πρέπει πάντα να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σημειώνονται πάνω στο βαρέλι για να εξαλείψετε το υπερβολικό αέριο και να βεβαιωθείτε ότι η βαρέλι έχει ξεκουραστεί αρκετά για να αποφύγετε την έξοδο αφρού μέσω της βρύσης.
2. Κατευθύνετε σε όρθια θέση τον πείρο διάτρησης πάνω στο σφραγισμένο σημείο στο κέντρο του βαρελιού (ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε τον δακτύλιο σήμανσης ή να αλλάξετε το κατάλληλο σφραγιστικό), πιέστε τον ανυψωτικό πείρο για να τρυπίσετε το σφραγιστικό και στη συνέχεια σπρώξτε τον πείρο γρήγορα στο βαρέλι. Για να συναρμολογήσετε το μηχανισμό βρύσης θα πρέπει να ακούσετε έναν ήχο "Click" που θα υποδεικνύει ότι ο μηχανισμός βρύσης στερεώνεται στο δοχείο μύρας. (Εμφάνιση ως εικόνα 10)

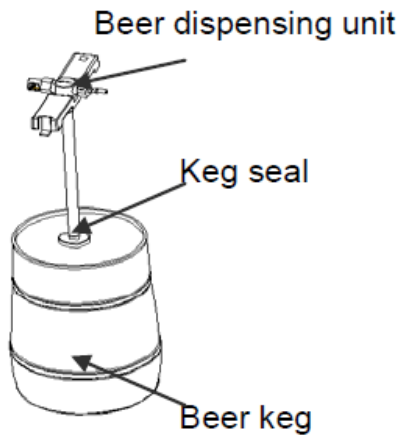


Figure 10




Figure 11

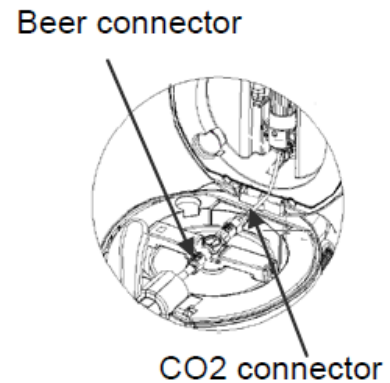


Figure 12

3. Ανοίξτε το ψυγείο μπίρας και τοποθετήστε την καλά συναρμολογημένη βολίδα στην κοιλότητα ψύξης. Συνδέστε το σωλήνα υποδοχής CO2 και τον σωλήνα εξόδου της μπίρας με τον συνδετήρα του σωλήνα ανύψωσης του βαρελιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του μηχανισμού βρύσης είναι καλά συνδεδεμένη και χωρίς ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα βρύσης είναι κλειστή και ότι ο ρυθμιστής πίεσης CO2 βρίσκεται σε κατάσταση "Απενεργοποιημένος".

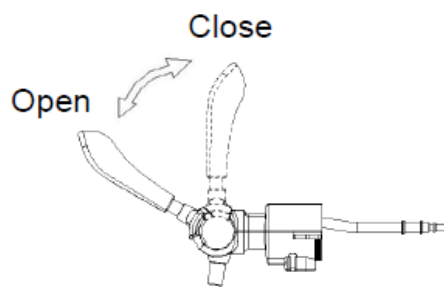


Figure 13

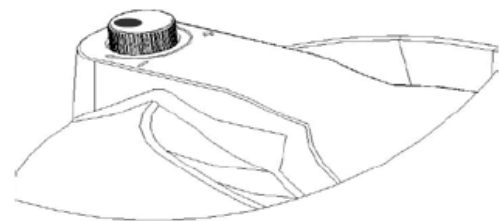


Figure 14

4. Ξεβιδώστε τη θήκη του φιαλιδίου CO2 (Εμφάνιση ως εικόνα 15), τοποθετήστε μια κασέτα CO2 16gram στο περίβλημα (Εικόνα 16) και βιδώστε καλά το περίβλημα μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ" (Εικόνα 17) το οποίο υποδεικνύει ότι έχει διατρυπηθεί το σφραγισμένο σημείο και το αέριο CO2 μπορεί να ρέει ελεύθερα στο βαρέλι. Στερεώστε σφιχτά το περίβλημα της φιάλης για να αποφευχθεί η διαρροή CO2. Κατόπιν τοποθετήστε το περίβλημα του μπουκαλιού CO2 στο επάνω κάλυμμα.

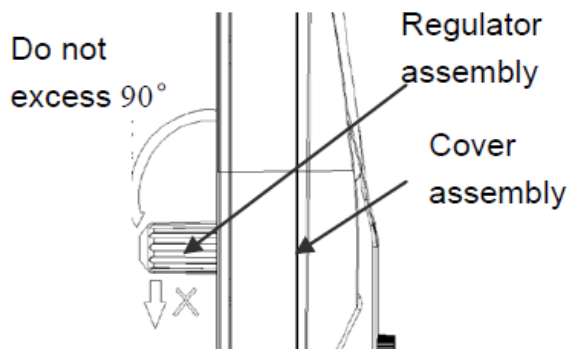


Figure 15

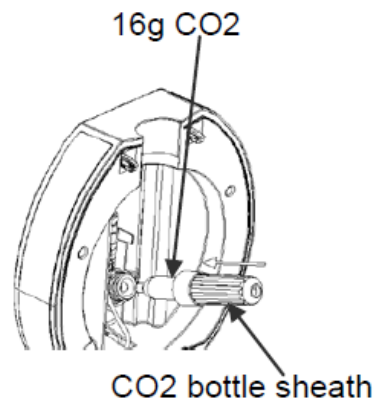


Figure 16

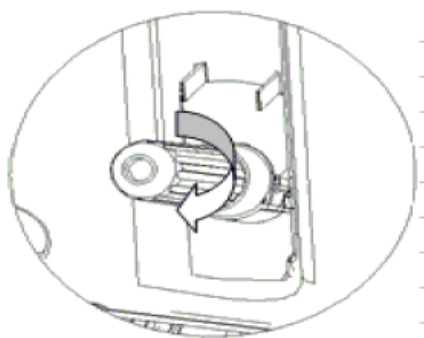


Figure 17

Notice:
 *Turn off the CO2 knob when cooling the beer
 *Turn off the CO2 knob when the beer flow is paused
 *Turn off the CO2 knob when changing the CO2 cartridge
 *When the beer cannot be tapped out (there is still beer in keg), or beer foams are not enough, turn the knob to "+" position for 5 seconds, then turn off it again.

Figure 18

5. Κλείστε το επάνω κάλυμμα του ψυγείου μύρας. Όταν ρίχνετε τη μύρα στο ποτήρι, γυρίστε το κουμπί στο επάνω κάλυμμα στη θέση "+" για να απελευθερώσετε το CO2 και γυρίστε το στη θέση "-" όταν σταματάτε να ρίχνετε μύρα για να κλείσετε το CO2. Ανατρέξτε στην ετικέτα ειδοποίησης στο επάνω κάλυμμα.
 6. Ενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση "I" για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο μύρας. (Ενώ η θέση "O" αφορά την απενεργοποίηση της συσκευής).
- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν χειρίζεστε το ψυγείο μύρας, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

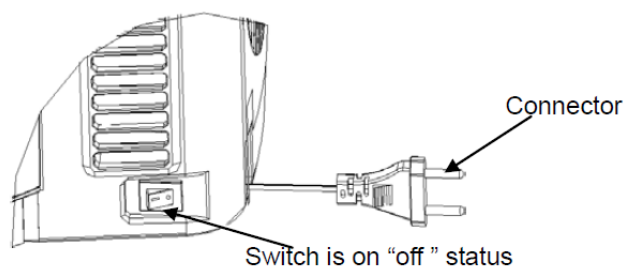


Figure 19

7. Θα χρειαστεί 19-21 ώρες για να κρυώσει η μύρα σε 2-4 °C σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 22-24 °C. Και μπορεί να κρατήσει τη θερμοκρασία όπως έχει ρυθμιστεί και να εμφανίζεται στη λυχνία LED. Ωστόσο, προτείνουμε να κρυώσετε αρχικά την μύρα για τουλάχιστον 12 ώρες στο ψυγείο σας πριν την τοποθετήσετε στο ψυγείο μύρας, ειδικά όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από 25 °C.
8. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ανάλογα με τη επιθυμία σας, πατώντας τα κουμπιά στην μπροστινή πλάκα. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 2 °C έως 12 °C, χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας (+ και -) που βρίσκεται δίπλα στην οθόνη θερμοκρασίας.

Το PCB έχει τη λειτουργία μνήμης, όταν ενεργοποιείτε το ψυγείο, θυμάται την τελευταία θερμοκρασία που είχαμε ορίσει.

Το LED θα εμφανίσει την πραγματική θερμοκρασία της μύρας. Μπορείτε να δείτε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία πιέζοντας το πλήκτρο "+" 1 δευτερόλεπτο, θα εμφανίσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και μετά από 3 δευτερόλεπτα θα εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία.

Προεπιλεγμένη θερμοκρασία

Το ψυγείο μύρας έχει 6 προκαθορισμένες θερμοκρασίες.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "-", εισάγετε τις 6 προκαθορισμένες θερμοκρασίες, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο "-" για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία, 40 °F (4 °C), 46 °F (8 °C), 48 °F (9 °C), 50 °F (10 °C), 52 °F (11 °C) και 54 °F (12 °C). 7. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "+", η μονάδα θα μετατρέψει τους βαθμούς Fahrenheit & Celsius.




Figure 20

9. Ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης πίεσης CO2 στη θέση "+" για να εξάγετε τη μύρα τραβώντας προς τα κάτω τον μηχανισμό της βρύσης περίπου 45° και μπορείτε να ρυθμίσετε το κουμπί του ρυθμιστή πίεσης για να ρυθμίσετε τον ρυθμό ροής της μύρας και τον αφρό. (Σχήμα 13)
- Σημείωση: Καθαρίστε το ποτήρι πριν το γεμίσετε με μύρα, αν το ποτήρι είναι σε υψηλή θερμοκρασία ή η μύρα δεν είναι αρκετά δροσερή, θα υπάρχει πολύ αφρός κατά την εξαγωγή της μύρας.

10. Όταν βάζετε τη μύρα, γύρτε το ποτήρι της μύρας προς το στόμιο εκροής και σιγά-σιγά να το ισιώσετε με την μύρα να ανεβαίνει και στη συνέχεια ανοίξτε τον μηχανισμό της βρύσης εντελώς για να αποφύγετε τον πολύ αφρό. Συνιστάται να γεμίζετε το μισό ποτήρι, και να κάνετε μια σύντομη παύση πριν συνεχίσετε το υπόλοιπο.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ποτέ μην βυθίζετε το στόμιο εκχύσεως στο ποτήρι της μύρας για να αποφύγετε τον πολύ αφρό. Θυμηθείτε να κλειδώσετε τη βρύση μετά το τέλος της έκχυσης.

11. Είναι φυσιολογικό να έχετε περισσότερο αφρό στα 3 πρώτα ποτήρια μύρας.
12. Θα υπάρχει μια απότομη αύξηση ταχύτητας στην ροή κατά το τελευταίο ποτήρι μύρας από το βαρέλι.

Ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης της πίεσης CO₂ στη θέση "-" για να κλείσετε την τροφοδοσία CO₂ και να το αποθηκεύσετε.

C. Βαρελάκι Heineken

Τα βαρέλια Heineken έχουν προ-φορτιστεί με CO₂ και δεν απαιτούν τη χρήση ρυθμιστή, χωρίς ανάγκη εγκατάστασης της κασέτας CO₂. Και το κουμπί στο επάνω κάλυμμα δεν λειτουργεί.

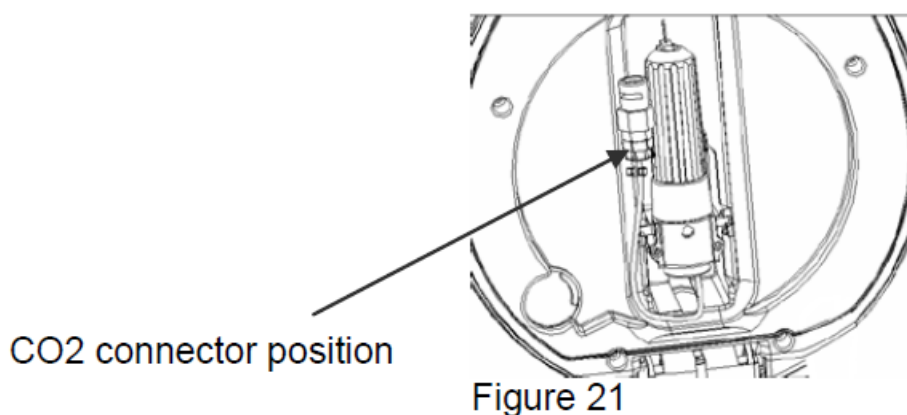

1. Ο σύνδεσμος για βαρελάκια Heineken που συνοδεύει το ψυγείο μύρας μπορεί να λειτουργήσει με όλα τα βαρέλια Heineken 5 λίτρων. Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή για να αφαιρέσετε την πράσινη βάση από το βαρέλι για να εγκαταστήσετε το νέο σύνδεσμο που παρέχεται με το ψυγείο μύρας.
2. Όταν εγκαθιστάτε τον νέο σύνδεσμο στο βαρέλι Heineken, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το καθαρό σωλήνα μύρας στο ένα άκρο του συνδέσμου, το ένα άκρο στο μηχανισμό βρύσης και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το βύσμα στο βαρέλι Heineken.

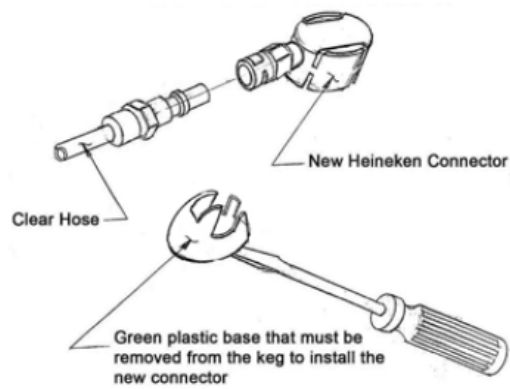


Figure 22

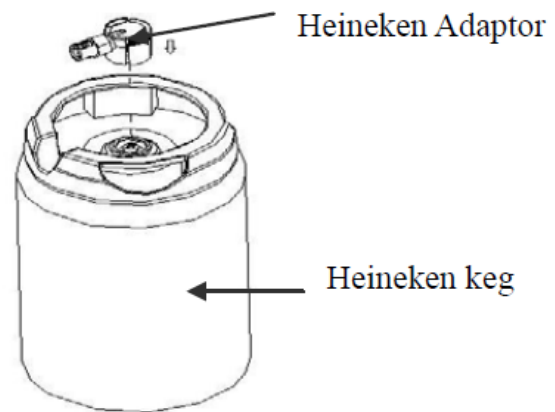


Figure 23

Note: Please take out the Heineken adaptor with collect ways, Press it according the arrow indication, or will damage the fastener

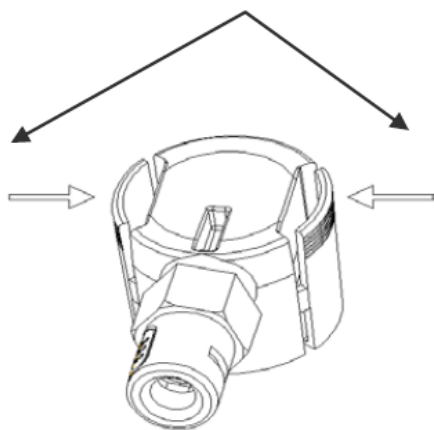


Figure 24

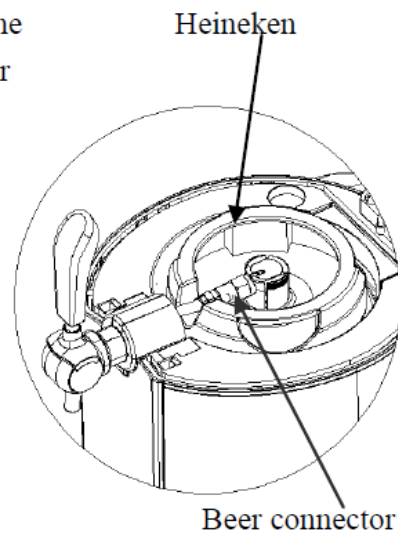



Figure 25

3. Κλείστε το επάνω κάλυμμα, και ακολουθήστε τα βήματα 6-12, όπως στα γενικά βαρέλια 5 λίτρων, εξαιρώντας το βήμα 9.

D. ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΒΑΡΕΛΙΟΥ ΜΠΥΡΑΣ (5L γενικό βαρελάκι μύρας)

Βήματα πριν την αλλαγή βαρελιού μύρας ενώ έχει τελειώσει.

1. Γυρίστε τον διακόπτη στο "-" για να κλείσετε την τροφοδοσία CO2.
2. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα του ψυγείου μύρας, τραβήξτε τη χειρολαβή για να αφήσετε το υπόλοιπο αέριο στο δοχείο (ίσως με λίγο αφρό μύρας).
3. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον πείρο διάτρησης στο νέο βαρέλι και βάλτε το στο ψυγείο μύρας. Συνδέστε τον σωλήνα αερίου και τον σωλήνα μύρας από τον ανυψωτήρα βαρελιών, πιέζοντας τα λευκά μέρη του ανυψωτήρα βαρελιών.
4. Αποσυνδέστε το σωλήνα αερίου και το σωλήνα μύρας από τον ανυψωτήρα.
5. Βγάλτε το βαρέλι από τον ανυψωτήρα και τραβήξτε έξω τον πείρο διάτρησης.
6. Συνιστάται ο καθαρισμός του μηχανισμού βρύσης κατά την αλλαγή του βαρελιού.
Ανατρέξτε στο παρακάτω περιεχόμενο σχετικά με τον καθαρισμό.

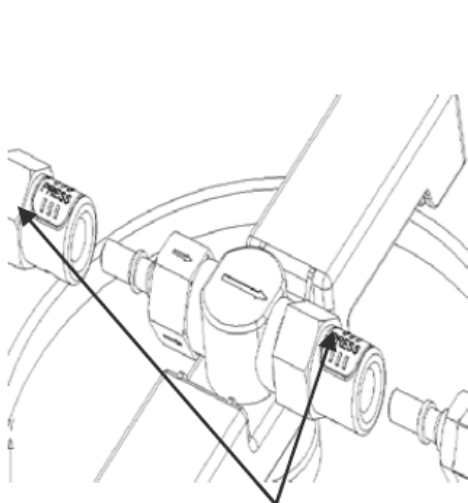

When you take out the beer connector and CO2 connector, please press the white button down

Figure 26

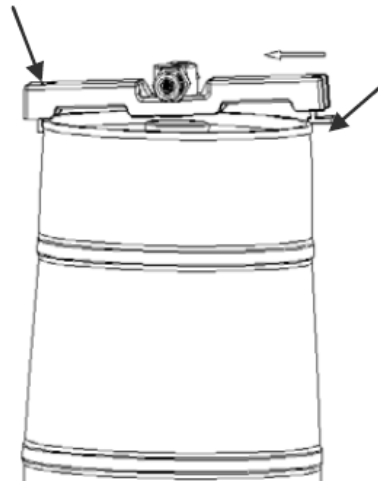


Figure 27

Ε. ΑΛΛΑΓΗ ΝΕΑΣ ΚΑΣΣΕΤΑΣ CO2 (ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ HEINEKEN)

Αλλάξτε την κασέτα CO2 αν δεν βγαίνει η μπίρα όταν ο μοχλός πίεσης CO2 είναι στη θέση "on" και έχετε μπίρα στο βαρέλι.


1. Γυρίστε το διακόπτη πίεσης CO2 στη θέση "-", για να κλείσετε την τροφοδοσία CO2.
2. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα, χαλαρώστε το περίβλημα και βγάλτε το κενό δοχείο CO2.
Τοποθετήστε μια νέα κασέτα CO2 16g στο περίβλημα και βιδώστε τη θήκη σφιχτά μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ", το οποίο δείχνει ότι το σφραγιστικό της κασέτας έχει τρυπηθεί και το αέριο CO2 μπορεί να εισρεύσει ελεύθερα στο βαρελάκι. Σιγουρευτείτε ότι η φιάλη έχει στερεωθεί σφιχτά για να αποφευχθεί η διαρροή CO2. Κατόπιν τοποθετήστε το περίβλημα του μπουκαλιού CO2 στο επάνω κάλυμμα.
3. Κλείστε το καπάκι του ψυγείου μπίρας.
4. Γυρίστε τον μοχλό CO2 στη θέση "+" για να ενεργοποιήσετε την παροχή CO2 και θα είναι έτοιμο να εξάγει τη μπίρα.

Υπενθύμιση: κάθε φυσίγγιο CO2 των 16g μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάνω από 5 λίτρα μπίρας

Προσοχή:

1. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη κασέτα CO2. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φυσίγγιο αερίου αζώτου στον ψυγείο μπίρας για να αποφύγετε την έκρηξη, λόγω της πολύ υψηλότερης πίεσης.
2. Η νέα κασέτα CO2 θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες προς αποφυγή κινδύνων.

16g CO2 Cartridge

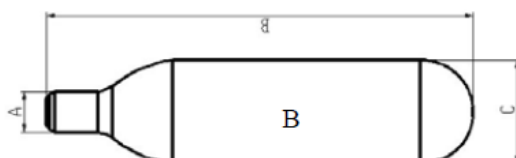

NW g	Volume ml	GW g	Cartridge Weight g	A mm	B mm	C mm	D mm	Pressure Kgf/cm2	Blast pressure bar
15.5 16.5	20	57.0 58.6	42.0 42.6	Ø8.6 Ø8.9	88.0 89.0	Ø21.7 Ø22.0	10 11	60	450

Γ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΠΥΡΑΣ

Συνιστάται η αντικατάσταση του νερού μέσα στην κοιλότητα μία φορά κάθε εβδομάδα. (Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε το νερό για κάθε βαρέλι μπύρας, συνιστάται μία φορά την εβδομάδα)

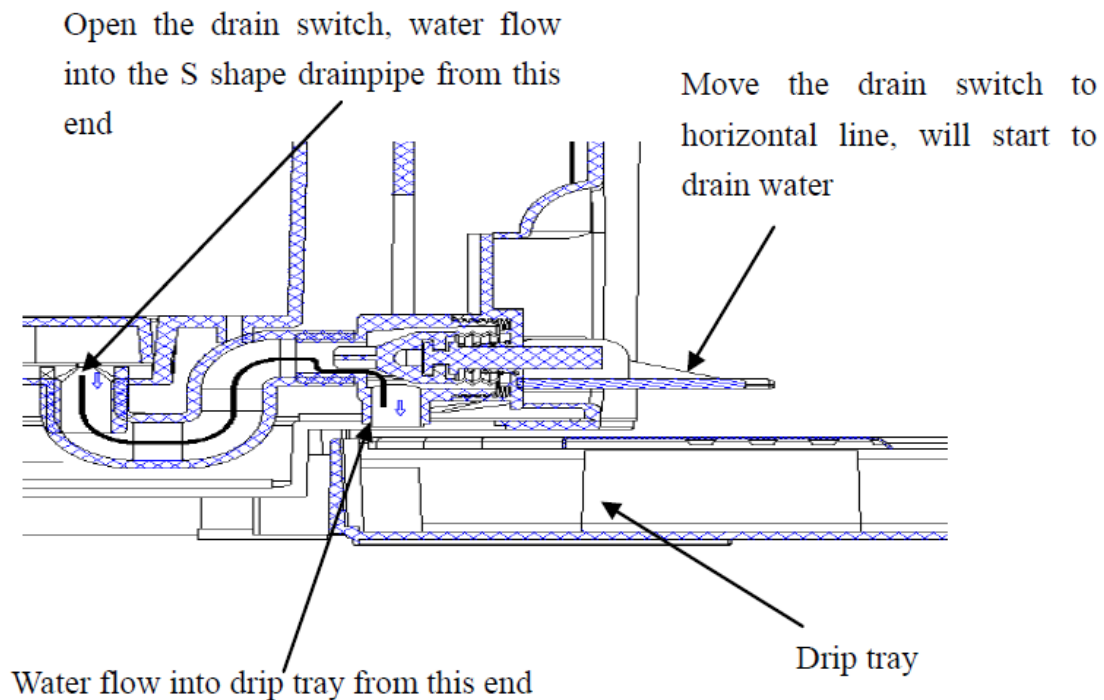


Figure 28(Sketch map of drain construction)

1. Ανοίξτε το διακόπτη αποστράγγισης για να αποστραγγίσετε το νερό από την κοιλότητα στο δίσκο απόσταξης. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος απόσταξης είναι τοποθετημένος στην εγκοπή. ο δίσκος αποστράγγισης μπορεί να δεχθεί μέχρι 450ml νερό.
2. Αφού αποστραγγιστεί όλο το νερό, κλείστε το διακόπτη αποστράγγισης και τοποθετήστε 800ml γλυκού νερού στην κοιλότητα.
3. Ανοίξτε το διακόπτη αποστράγγισης (σύρετε το διακόπτη προς τα εμπρός σε γωνία 90 μοιρών) και αποστραγγίστε το νερό. Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει 2 φορές λόγω χωρητικότητας του δίσκου.

Προσοχή:

1. Ο καθαρισμός του νερού είναι απαραίτητος
2. Σιγουρευτείτε ότι ο δίσκος αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί σωστά για να αποφύγετε εκκροές νερού.
3. Ο δίσκος αποστράγγισης υποστηρίζει 400-500ml νερού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΠΥΡΑΣ

Ο ψύκτης μπύρας χρειάζεται καθαρισμό πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καθαρίστε ολόκληρο το μηχάνημα με στεγνό πανί. Διαφορετικά, συνιστούμε δύο τρόπους καθαρισμού ως εξής:

1. Τοποθετήστε το ζεστό νερό στο κιτ καθαρισμού.
2. Συνδέστε το άκρο του πείρου διάτρησης, πιέστε το νερό μέσα στον πείρο για να καθαρίσετε τον σωλήνα και σπρώξτε το νερό από το σωλήνα μπύρας στο άλλο άκρο. Επαναλάβετε αυτήν την εργασία καθαρισμού μέχρι να καθαριστεί ο σωλήνας μπύρας (χρειάζονται τουλάχιστον 3 φιάλες με ζεστό νερό), καθαρίστε τον μηχανισμό της βρύσης όπως φαίνεται στο σχήμα 30. Σημείωση: Παρακαλούμε να αποσυναρμολογήσετε τη βρύση όταν κάνετε τον καθαρισμό. (Εμφάνιση ως εικόνα 29)

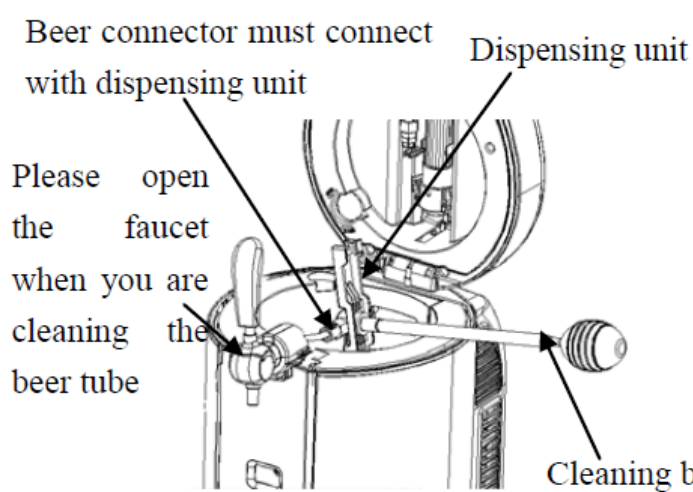


Figure 29

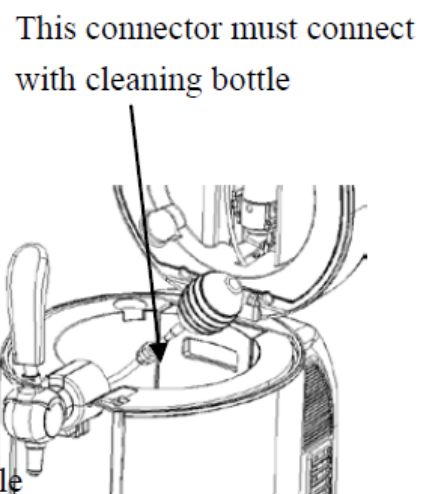


Figure 30

Προσοχή:

Ποτέ μην βάζετε τα εξαρτήματα του μηχανισμού βρύσης στο πλυντήριο πιάτων.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΠΥΡΑΣ

Items	Name	Qty.	Installment	Picture	Spare parts
1	Connector seal	6	Regulator valve		5pcs
2	CO2 connector	2	Regulator valve		1pcs
3	Beer tube	2	Beer-out connector		1pcs
4	Tube seal circle	4	Beer-in pipe		3pcs
5	Keg seal	2	Standard tub		2pcs
6	Heineken adaptor	3	Heineken tub		1set
7	CO2 cartridge	3	Regulator valve assembly		3pcs
8	Cleaning bottle	1			1pcs

A. Αντικατάσταση του συνδέσμου CO2 και της ροδέλας στεγανοποίησης

Ο σύνδεσμος CO2 και η ροδέλα στεγανοποίησης μπορεί να καταστραφούν όταν χρησιμοποιούνται λάθος, σε αυτήν την περίπτωση παρακαλώ, αντικαταστήστε με ένα νέο.

1. Πρώτον, αφαιρέστε την ροδέλα στεγανοποίησης με ένα μικροσκοπικό μεταλλικό ραβδί (Εμφάνιση ως εικόνα 31) και βγάλτε το βύσμα CO2 (εάν αντικαταστήσετε μόνο την ροδέλα στεγανοποίησης, αυτό το βήμα μπορεί να παραληφθεί). Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά σε άλλα μέρη του ρυθμιστή.
2. Τοποθετήστε ένα νέο σύνδεσμο CO2 στο ρυθμιστή (αφήστε το αιχμηρό άκρο προς τα έξω) και τοποθετήστε τη ροδέλα στεγανοποίησης (Εμφάνιση ως εικόνα 32). Μην αφαιρείτε άλλα μέρη του ρυθμιστή στη διαδικασία αντικατάστασης.

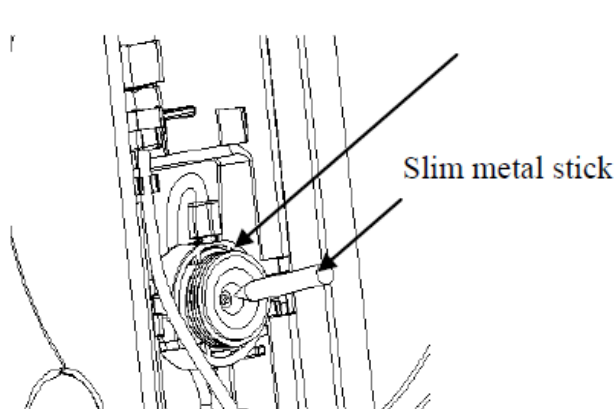


Figure 31

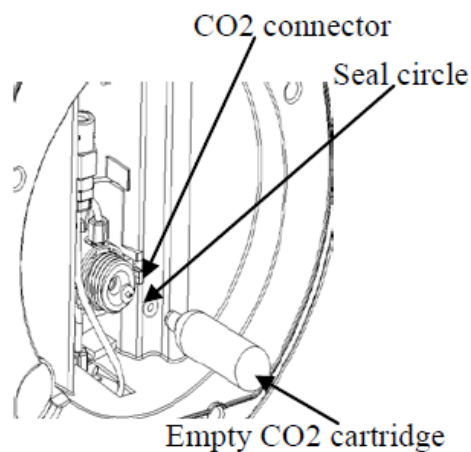


Figure 32

Προειδοποίηση: Να θυμάστε να πιέσετε την ροδέλα στεγανοποίησης με μια άδεια κασέτα CO2 αντί με μία καινούργια γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

B. ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΠΥΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΑ 33)

Αντικαταστήστε τον σωλήνα μπίρας εάν είναι κατεστραμμένος και προκαλεί διαρροή μπίρας.

1. Τραβήξτε προς τα κάτω το κλείδωμα του σωλήνα μπίρας και στη συνέχεια τραβήξτε το σωλήνα.
2. Βιδώστε το αρθρωτό παξιμάδι του σωλήνα μπίρας και τραβήξτε τον σωλήνα προς τα έξω.
3. Αντικαταστήστε με ένα νέο σωλήνα μπίρας και εγκαταστήστε τον κάνοντας την αντίστροφη διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Μην μετακινείτε άλλες βίδες όταν επεξεργάζεστε την αντικατάσταση του σωλήνα, αλλιώς μπορεί προκληθεί διαρροή μπίρας ή διαρροή αερίου.

1. Γυρίστε τη βρύση στην κατάσταση απελευθέρωσης και μετά ανοίξτε την καλύπτε για να αφαιρέσετε το σωλήνα σιλικόνης.
2. Αντικαταστήστε ένα νέο σωλήνα σιλικόνης μπίρας και εγκαταστήστε το σύμφωνα με την αντίστροφη διαδικασία.

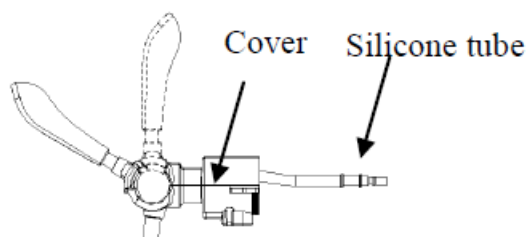


Figure 33

Κ. Αντικαταστήστε το στρογγυλό εξάρτημα στεγανοποίησης του σωλήνα μύρας (Εικόνα 34)

Αντικαταστήστε το στρογγυλό εξάρτημα στεγανοποίησης του σωλήνα αν έχετε διαροή μύρας.

1. Βγάλτε τον σωλήνα μύρας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
2. Βγάλτε το στρογγυλό εξάρτημα στεγανοποίησης απο τον σωλήνα μύρας
3. Αντικαταστήστε το με ένα νέο στην ίδια θέση
4. Βιδώστε σφιχτά για να αποφύγετε τυχόν διαρροές.

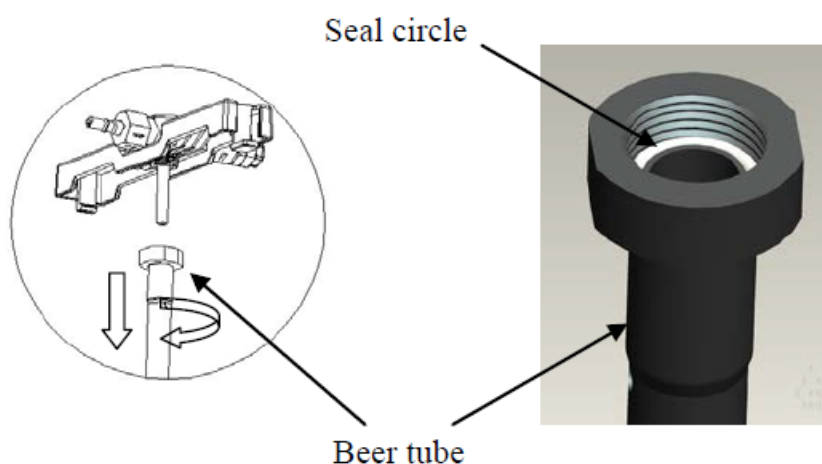


Figure 34

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αν Το ψυγείο μύρας δεν λειτουργεί σωστά, καλέστε το κατάστημα. Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα, πριν καλέσετε το κατάστημα , ελέγξτε το παρακάτω πινακάκι επίλυσης προβλημάτων. Περιγράφει την αιτία μικρών προβλημάτων λειτουργίας που μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η βρύση δεν λειτουργεί / δεν εξαγει μύρα.	1. Ο σωλήνας εκκροής έχει σύνδεθεί λάθος ή η παροχή CO2 έχει αποκόπει 2. Δεν υπάρχει βαρελάκι ή μύρα στο βαρελάκι 3. Δεν υπάρχει αέριο στην κασσέτα CO2 4. Η βαλβίδα CO2 είναι κλειστή.	1. Συνδέστε καλά τον σωλήνα εκκροής και την τροφοδοσία CO2 2. Αλλάξτε με ένα νέο βαρέλι μύρας 3. Αντικαταστήστε την κασσέτα CO2 4. Γυρίστε την πίεση CO2 στην θέση «+»

Εξάγετε μεγάλη ποσότητα αφρού	1. Χρησιμοποιείται λάθος τρόπος εξαγωγής μύρας 2. Η θερμοκρασία της μύρας είναι υψηλή (προτεινόμενη 3-5C) 3. Το βαρελάκι κουνήθηκε πριν την χρήση 4. Ελάχιστη ποσότητα μύρας στο βαρελάκι 5. Μεγάλη πίεση στο βαρελάκι	1. Χρησιμοποιήστε τον σωστό τρόπο εξαγωγής μύρας 2. Παγώστε την μύρα στους 3-5C 3. Αφήστε λίγο το βαρελάκι για να ελαχιστοποιηθεί ο αφρός 4. Αντικαταστήστε με ένα γεμάτο βαρελάκι 5. Ρυθμίστε τον μοχλό πίεσης στην κατεύθυνση “-” για να μειώσετε την πίεση
Η μύρα εξάγετε πολύ αργά	1. Η πίεση CO2 δεν είναι αρκετή 2. Ο σωλήνας σύνδεσης ή ο σωλήνας εκκροής έχει διαροή	1. Ρυθμίστε τον μοχλό πίεσης να απελευθερώσει περρισσότερο CO2 ή αντικαταστήστε με ένα νέο. 2. Ελέγξτε αν ο σωλήνας έχει διαροή. ΑΝ ναι αντικαταστήστε τον.



ENVIRONMENT

CAUTION :

Do not dispose of this product as it has with other household products. There is a separation of this waste product into communities, you will need to inform your local authorities about the places where you can return this product. In fact, electrical and electronic products contain hazardous substances that have harmful effects on the environment or human health and should be recycled. The symbol here indicates that electrical and electronic equipment should be chosen carefully, a wheeled waste container is marked with a cross.

Manufactured and imported : Adeva SAS 8 rue Marc Seguin 77290 Mitry-Mory FRANCE

www.hkoenig.com - contact@hkoenig.com - Tel 01 64 67 00 01