



DBSNZGDTZB1P3OCKDV0



Σετ Σπατουλαρίσματος για Γυψοσανίδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση ή τη συντήρηση του προϊόντος. Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό ή ζημιά σε πολύτιμη περιουσία.

1. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν.
2. Η άκρη της λεπίδας είναι αιχμηρή και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση.
3. Φοράτε πάντοτε γυαλιά ασφαλείας εγκεκριμένα κατά ANSI και γάντια εργασίας βαρέος τύπου κατά τη χρήση.
4. Οι δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά και πλήρως.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Εισαγωγή Προϊόντος

Ο σχεδιασμός με αντάπτορα λαβής ταχείας απελευθέρωσης επιτρέπει άμεσες αλλαγές μεταξύ διαφορετικών μηκών λαβής χωρίς να επηρεάζεται η ακαμψία.

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Μοντέλο: XSJ-24-S002

Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ)/mm: (910–2120) × 152 × 62 mm

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι

Εφαρμόσιμο μήκος ξύστρας: 7 / 10 / 14 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 ίντσες

3. Περιεχόμενα Συσκευασίας


Μοντέλο: XSJ-24-S002

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Λαβή (862–2072 mm)	1
2	Αντάπτορας	1
3	Ρυθμιζόμενη βάση	1
4	Εσωτερικό εξαγωνικό κλειδί	1
5	Εσωτερικό εξαγωνικό μπουλόνι (M5×35)	1
6	Πείρος	1
7	Παξιμάδι (M5)	1
8	Εγχειρίδιο	1

4. Ρύθμιση

1. Αφού χαλαρώσετε τη βίδα (7), ρυθμίστε την κατάλληλη γωνία και ασφαλίστε.
2. Επιλέξτε την κατάλληλη λεπίδα, χαλαρώστε τη βίδα, αντικαταστήστε τη λεπίδα που έχετε επιλέξει και σφίξτε.
3. Ρύθμιση επεκτεινόμενης λαβής: περιστρέψτε αριστερά για να ξεκλειδώσετε, τραβήξτε την επεκτεινόμενη λαβή στο επιθυμητό μήκος και περιστρέψτε δεξιά για να κλειδώσετε.

5. Σχέδιο Προϊόντος

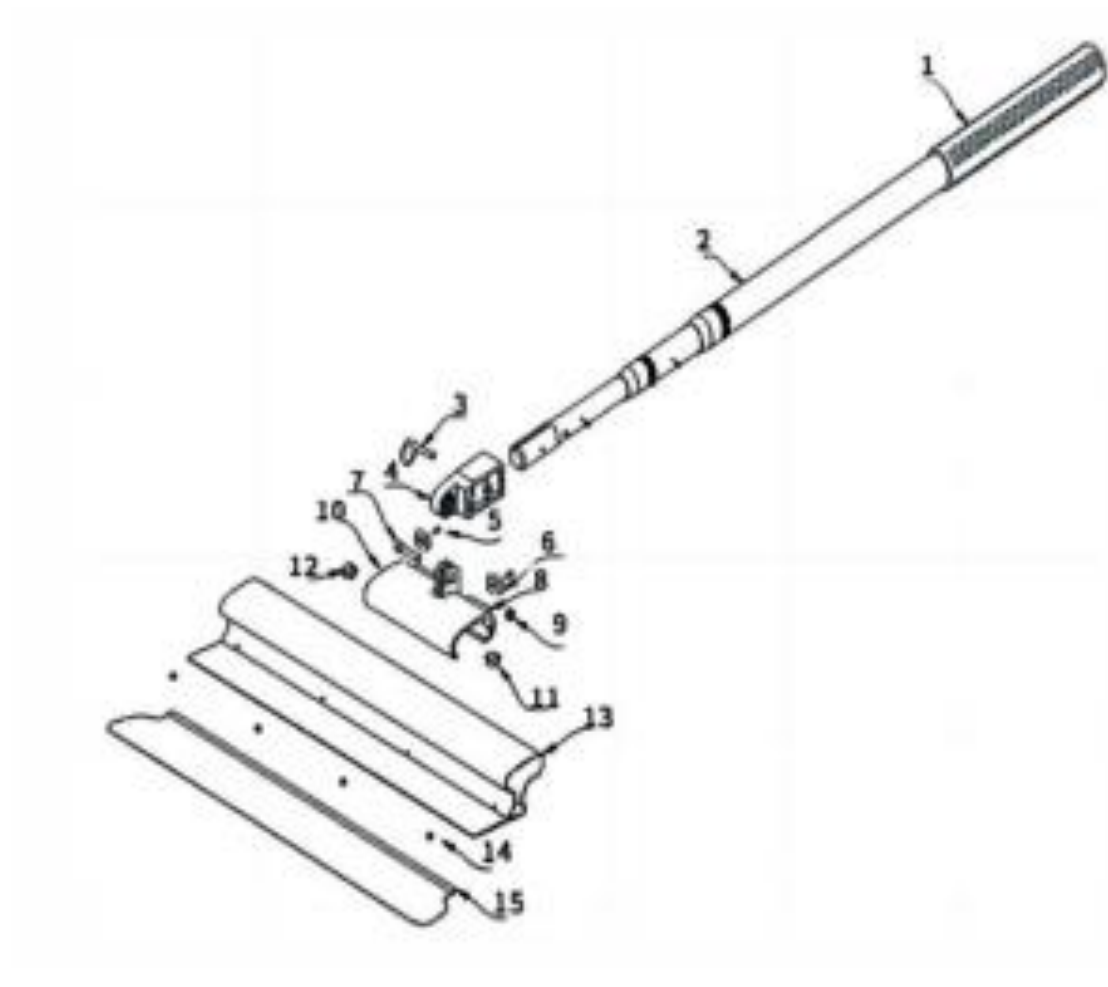

6. Εικόνα Εγκατάστασης


1. Πιέστε τον αντάπτορα σταθερά.
2. Πιέστε το συρόμενο μπλοκ προς τα μέσα.



3. Στερεώστε τη βίδα συναρμολόγησης.
4. Τοποθετήστε τον δακτύλιο συγκράτησης για να ασφαλίσετε τον επεκτεινόμενο κοντάρι.



5. Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να χαλαρώσετε τον επεκτεινόμενο κοντάρι. Περιστρέψτε αριστερόστροφα για να ασφαλίσετε τον επεκτεινόμενο κοντάρι.

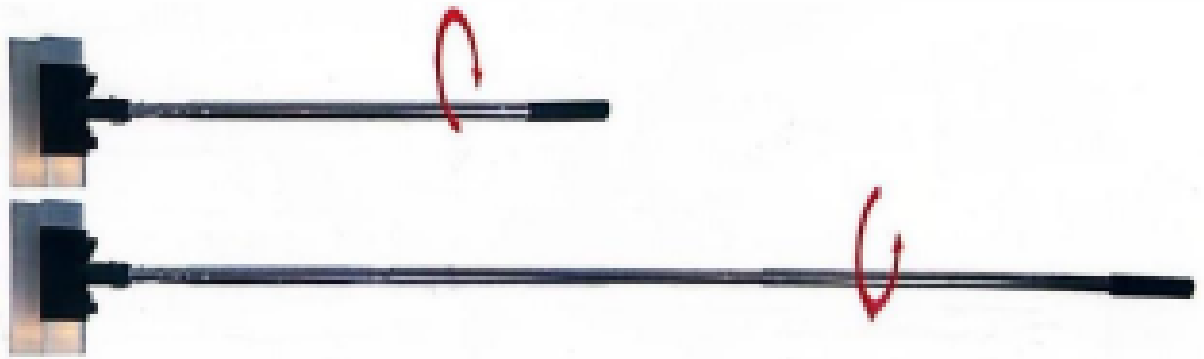

7. Εφαρμογές

1. Εσωτερικό και εξωτερικό στοκάρισμα τοίχων.
2. Αποκατάσταση ρωγμών με κονίαμα.
3. Επίχρισμα κονιάματος.
4. Ενδιάμεση επίστρωση και απόξεση εποξειδικού δαπέδου.
5. Επίχρισμα γύψου.