

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CLB16+25KZFTJ0001V0



Σετ Αντλίας Υδραυλικού Ξυλοκόπου



ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν; Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:



Τεχνική Υποστήριξη και Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Εγγύησης
www.vevor.com/support

Αυτές είναι οι πρωτότυπες οδηγίες χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που παραλάβατε. Παρακαλούμε κατανοήστε ότι ενδέχεται να μην ενημερώνεστε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών αναβαθμίσεων του προϊόντος μας.

Προειδοποίηση


Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

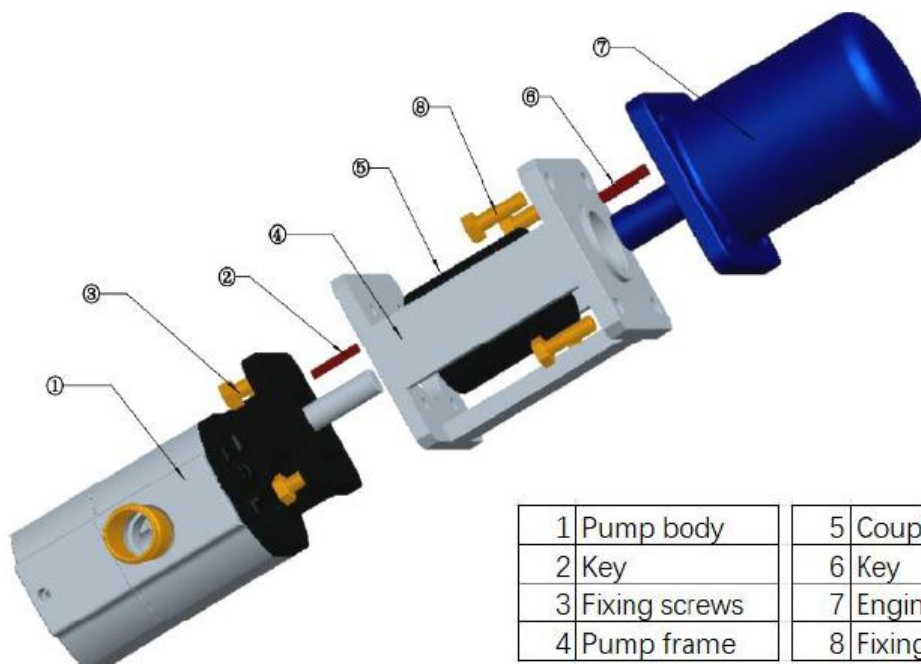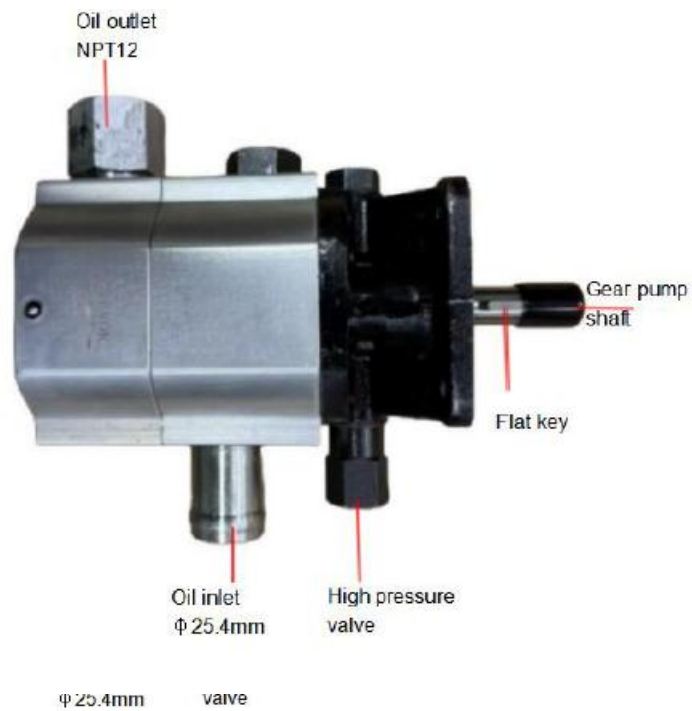

- Σώμα αντλίας
 - Κλειδί
 - Βίδες στερέωσης
 - Πλαίσιο αντλίας
- Σύνδεσμος σύζευξης
 - Κλειδί
 - Κινητήρας


- Βίδες στερέωσης

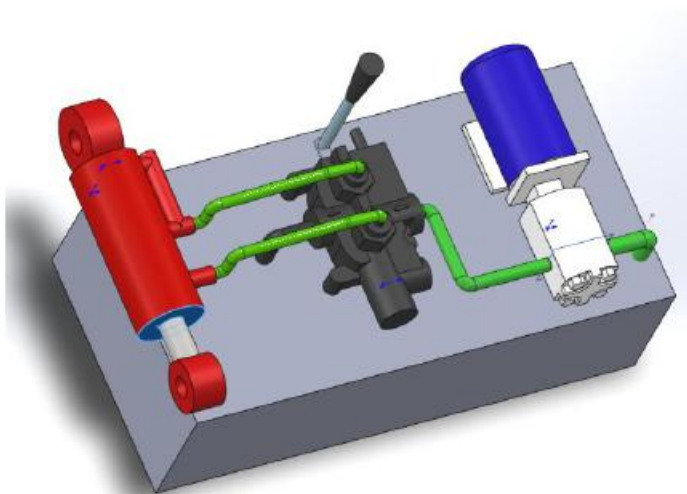

- Στερεώστε τον σύνδεσμο σύζευξης στον κινητήρα.
- Συνδέστε τη βάση της αντλίας στη φλάντζα του κινητήρα.
- Στερεώστε την αντλία γραναζιών στο πλαίσιο της αντλίας και συνδέστε την με τον σύνδεσμο σύζευξης (προσέξτε ώστε το εσωτερικό κλειδί να μην πέσει).
- Συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης λαδιού στη δεξαμενή καυσίμου και ασφαλίστε τον με σφιγκτήρα σωλήνα.
- Η σύνδεση μεταξύ της εξόδου λαδιού και της θύρας υψηλής πίεσης της πολυκατευθυντικής βαλβίδας έχει ολοκληρωθεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Παροχή (GPM) 3600 r/min	Πίεση (PSI) Χαμηλή ή	Πίεση (PSI) Υψηλή ή	Κυβισμ ός (cu.in/r) Χαμηλός ή	Κυβισμ ός (cu.in/r) Υψηλός	Ταχύτητα (rpm)	Είσοδος	Εξοδος
YYPMB11GPM	11	400/900	3000	0.537	0.220	3600	Σωλήνας 1 in	1/2 NPT
CLB13GPM	13	400/900	3000	0.665	0.220	3600	Σωλήνας 1 in	1/2 NPT
YYPMB13GPM	13	400/900	4000	0.665	0.256	3600	Σωλήνας 1 in	1/2 NPT
CLB16GPM	16	400/900	4000	0.793	0.265	3600	Σωλήνας 1 in	1/2 NPT
CLB16+25	16	400/900	4000	0.793	0.265	3600	Σωλήνας 1 in	1/2 NPT

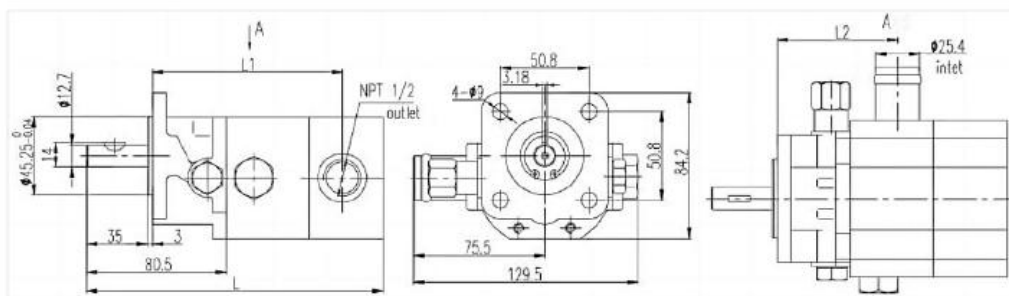


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μοντέλο	L (ίντσες)	L1 (ίντσες)	L2 (ίντσες)
YYPMB11GPM	6.61	4.24	2.74
CLB13GPM	6.9	4.53	3.04
YYPMB13GPM	6.9	4.53	3.04
CLB16GPM	6.9	4.53	3.04
CLB16+25	6.9	4.53	3.04


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Παροχ ή (GPM) 3600 r/min	Πίεση (PSI) Χαμηλ ή	Πίεσ η (PSI) Υψηλ ή	Κυβισμ ός (cu.in/r) Χαμηλό ς	Κυβισμ ός (cu.in/r) Υψηλός	Ταχύτη τα (rpm)	Είσοδ ος	Έξοδ ος
YYPMB22GPM +25	22	400/90 0	3000	0.93	0.465	3600	NPTF 1 / G1	NPTF 3/4 / G3/4
YYPMB22GPM	22	400/90 0	3000	0.93	0.465	3600	NPTF 1 / G1	

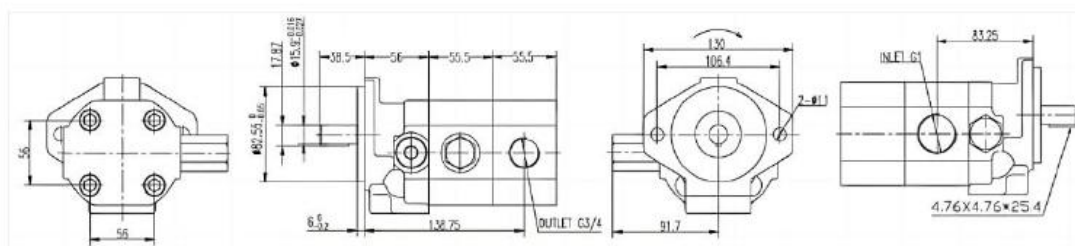

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

YYPMB22GPM

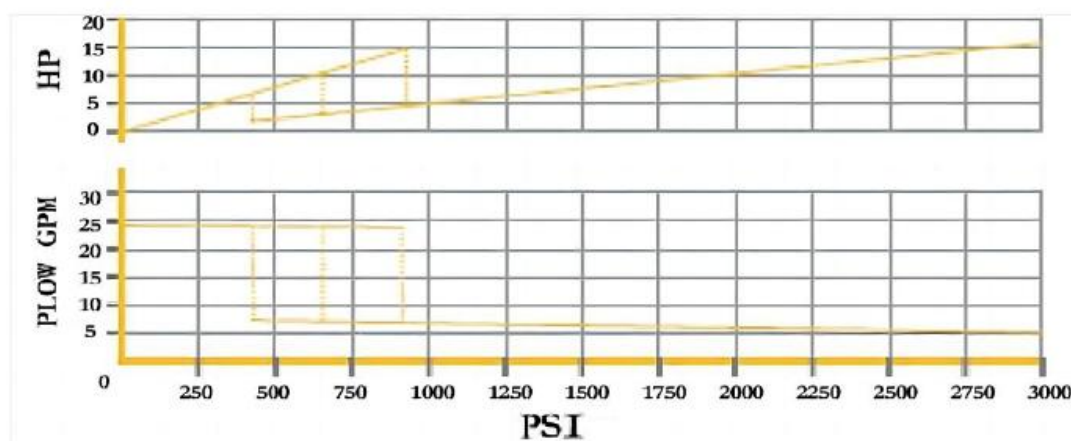

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Μοντέλο

YYPMB11GPM, YYPMB22GPM, CLB13GPM,
CLB16GPM

YYPMB13GPM

YYPMB22GPM+25

Λίστα Εξαρτημάτων

1. Κλειδί σύσφιξης ×1
2. Επίπεδο κλειδί ×1
3. Ταινία Teflon ×1
1. Σύνδεσμος σύζευξης ×1
2. Βάση εγκατάστασης ×1
3. Μπουλόνι ×4
4. Κλειδί σύσφιξης ×1
5. Κλειδί ×1
6. Ταινία Teflon ×1
1. Σύνδεσμος σύζευξης ×1
2. Βάση εγκατάστασης

Μοντέλο

CLB16+25

Λίστα Εξαρτημάτων

- ×1
- 3. Μπουλόνι ×4
- 4. Βαλβίδα φρένου ×1
- 5. Κλειδί σύσφιξης ×1
- 6. Κλειδί ×1
- 7. Ταινία Teflon ×1
- 1. Βαλβίδα φρένου ×1
- 2. Κλειδί σύσφιξης ×1
- 3. Επίπεδο κλειδί ×1
- 4. Ταινία Teflon ×1

Διεύθυνση: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi, Shanghai

Εισαγωγή στην Αυστραλία: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Εισαγωγή στις ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK REP
Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom

Κατασκευάζεται στην Κίνα