


VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : ΥΥCM16X32ΥCΥCG001V0

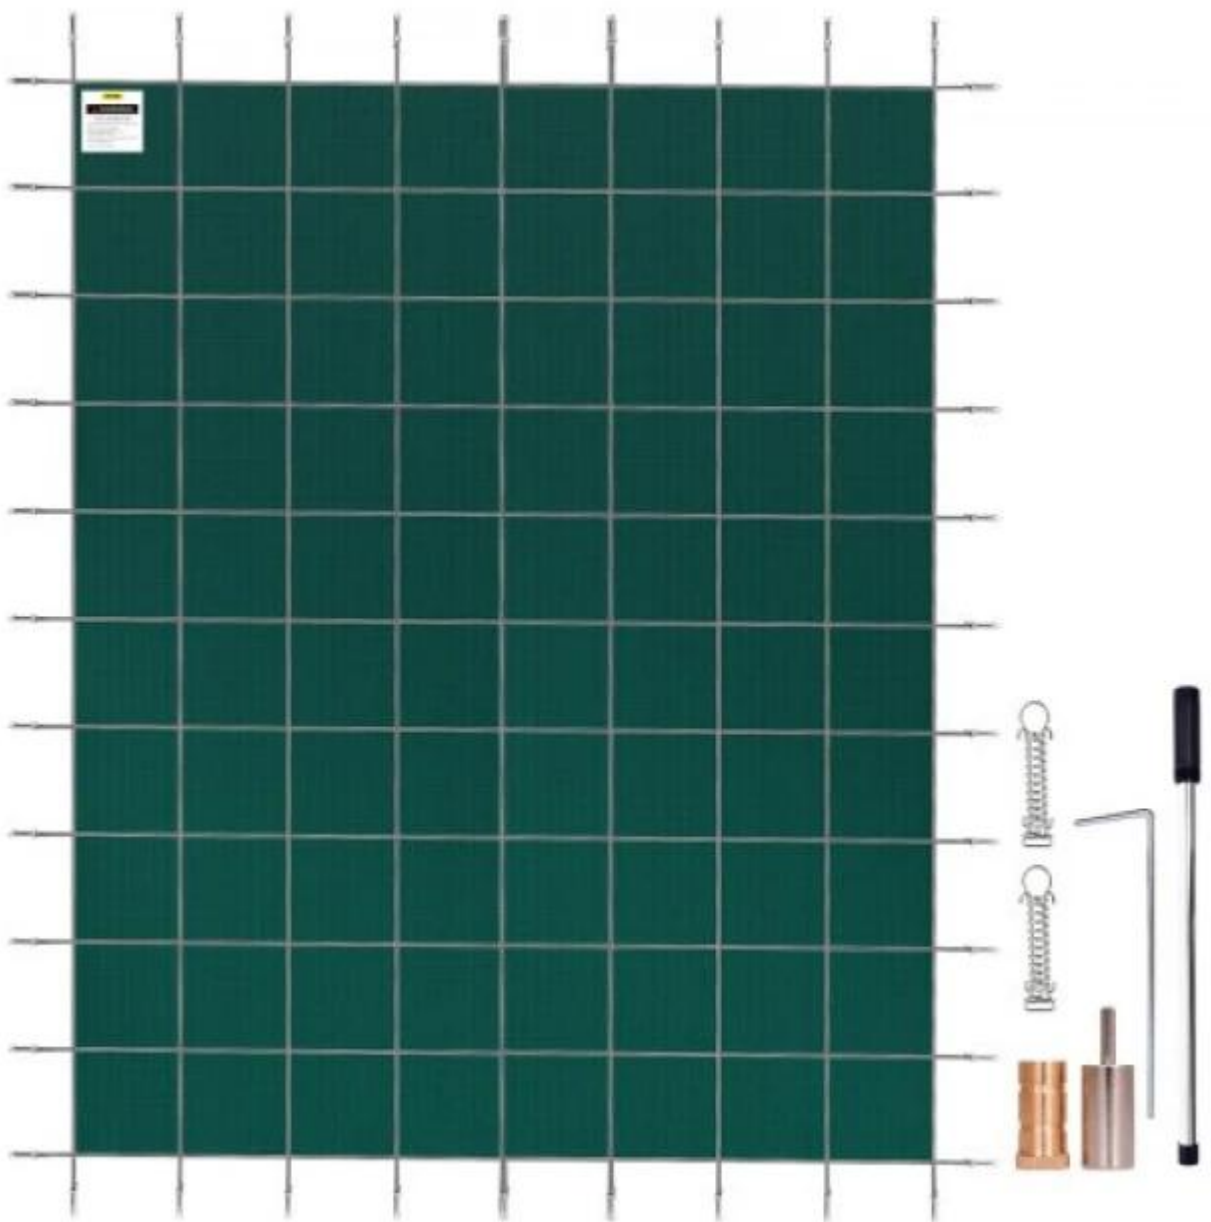

Κάλυμμα Ασφαλείας Πισίνας VEVOR 16x32FT Πράσινο Δίκτυο για Χειμώνα

Μοντέλα:

- 20FT × 40FT
- 18FT × 36FT
- 16FT × 32FT
- 16FT × 36FT
- 16FT × 30FT
- 14FT × 26FT
- 16FT × 40FT

Σημαντική Σημείωση

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από αυτή που απεικονίζεται. Τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις μπορεί να πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις σχετικές νομοθεσίες.

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε κατάλληλα αεριζόμενο χώρο.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

Οδηγίες ασφαλείας

1. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το κάλυμμα σε επικίνδυνους χώρους.

2. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και λειτουργεί με ασφάλεια. Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, μην το χρησιμοποιήσετε.
3. Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό.
4. Ο χειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί σωστά το κάλυμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε τρίτους, ειδικά στα παιδιά.
5. Δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει σχετικές οδηγίες χρήσης.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το κάλυμμα της πισίνας.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Περιγραφή Προϊόντος

Μοντέλο	Διαστάσεις Πισίνας	Διαστάσεις Καλύμματος	Ορειχάλκινα Αγκύρια	Ελατήρια Ανοξείδωτου Χάλυβα	Καθαρό Βάρος
20×40 ft	20×40 ft	22×42 ft (6,7 × 12,8 m)	28	28	28,86 kg
18×36 ft	18×36 ft	20×38 ft (6,1 × 11,5 m)	26	26	24,74 kg
16×32 ft	16×32 ft	18×34 ft (5,4 × 10,3 m)	24	24	20,99 kg
16×36 ft	16×36 ft	18×38 ft (5,4 × 11,5 m)	24	24	22,30 kg
16×30 ft	16×30 ft	18×32 ft (5,4 × 9,7 m)	22	22	20,25 kg
14×26 ft	14×26 ft	16×28 ft (4,8 × 8,5 m)	22	22	17,18 kg
16×40 ft	16×40 ft	18×42 ft (5,4 × 12,8 m)	26	26	24,33 kg

Οδηγίες Εγκατάστασης

Βήμα 1

- Διατηρήστε τη στάθμη του νερού της πισίνας στο κανονικό επίπεδο.
- Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα από τη συσκευασία.

- Ξεδιπλώστε το και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί με τη σωστή πλευρά προς τα επάνω.
 - Οι προστατευτικές λωρίδες πρέπει να βρίσκονται από την πλευρά της πισίνας (κάτω πλευρά).
 - Απλώστε το κάλυμμα ομοιόμορφα πάνω από την πισίνα και τεντώστε το όσο περισσότερο γίνεται.
 - Φροντίστε να υπάρχει ίδιο περιθώριο σε όλες τις πλευρές.
 - Στερεώστε προσωρινά το κάλυμμα με σακούλες νερού ή κουβάδες περίπου 20 λίτρων.
 - Περάστε τους ιμάντες μέσα από τα ελατήρια αφήνοντας περίπου **15–18 cm** μεταξύ του άκρου του καλύμματος και του ελατηρίου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης.
-

Βήμα 2

- Εντοπίστε τον κεντρικό ιμάντα σε κάθε πλευρά.
 - Σημειώστε με κιμωλία σημείο περίπου **7,5 cm** πέρα από το μη συμπιεσμένο ελατήριο (ή περίπου **45 cm** από την άκρη του καλύμματος).
 - Αυτά θα είναι τα πρώτα σημεία διάνοιξης των οπών για τα αγκύρια.
 - Επαναλάβετε τη διαδικασία και στις τέσσερις πλευρές.
 - Χαράξτε ευθεία γραμμή με κιμωλία ώστε όλα τα αγκύρια να τοποθετηθούν παράλληλα με την πισίνα.
-

Βήμα 3

- Τοποθετήστε πρώτα τα τέσσερα κεντρικά αγκύρια.
 - Χρησιμοποιήστε περιστροφικό κρουστικό δράπανο με τρυπάνι **3/4"**.
 - Διατηρήστε το τρυπάνι κάθετο στην επιφάνεια.
 - Ανοίξτε οπή βάθους περίπου **1 7/8"**.
 - Αφαιρέστε τη σκόνη από την οπή.
 - Ψεκάστε με σπρέι σιλικόνης το σώμα του αγκυρίου και το εργαλείο τοποθέτησης.
 - Τοποθετήστε το αγκύριο και πιέστε το στη θέση του.
-

Βήμα 4

- Χρησιμοποιήστε τη μεταλλική ράβδο εγκατάστασης.
- Περάστε τη ράβδο μέσα από το ελατήριο.
- Τοποθετήστε την εγκοπή πάνω στο αγκύριο.
- Τραβήξτε τη ράβδο προς τα έξω ώστε το ελατήριο να γλιστρήσει και να ασφαλίσει επάνω στο αγκύριο.

Βήμα 5

Πηγαίνετε στην απέναντι πλευρά της πισίνας και επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τον αντίστοιχο ιμάντα. Συνεχίστε με τις υπόλοιπες δύο πλευρές.

Βήμα 6

Αφού στερεωθούν οι κεντρικοί ιμάντες:

- Τοποθετήστε σταδιακά όλους τους υπόλοιπους, ξεκινώντας από αυτούς που βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο.
- Τεντώστε κάθε ιμάντα μέχρι τη γραμμή κιμωλίας των **45 cm**.
- Σημειώστε το σημείο.
- Ανοίξτε την οπή.
- Τοποθετήστε το αγκύριο.
- Συνεχίστε μέχρι να ασφαλιστούν όλοι οι ιμάντες.

