

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BYCSPQSDJAC2421TSV2



Ανεμιστήρας Εξαερισμού Τοίχου

Μέθοδος Εγκατάστασης

1. Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί τουλάχιστον **3-5 μέτρα πάνω από το έδαφος** για σωστό αερισμό.
2. Κάντε μια τρύπα στον τοίχο διαστάσεων **A2×B2** (βλ. Εικ.1).
3. Τρυπήστε τέσσερις οπές στον τοίχο με διάμετρο **A3** ή **B3** (βλ. Εικ.1).
4. Τοποθετήστε τέσσερα εκτονούμενα μπουλόνια (δεν περιλαμβάνονται).
Μπορείτε να επιλέξετε εγκατάσταση **εσωτερικά** ή **εξωτερικά** (βλ. Εικ.2).
5. Τοποθετήστε το προϊόν στον τοίχο και στερεώστε το με παξιμάδια.

Σημείωση:

Όταν ο κινητήρας κοιτά προς το εσωτερικό, ο αέρας θα αποβάλλεται προς τα έξω!

Εικ. 2

- Εγκατάσταση εσωτερικού χώρου (Indoor Installation)
- Εγκατάσταση εξωτερικού χώρου (Outdoor Installation)

6. Τέλος, συνδέστε τα καλώδια σωστά (βλ. **ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ**).

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σταθερά τοποθετημένο και ότι η καλωδίωση είναι σωστή πριν την ενεργοποίηση.


Αναγνώριση Καλωδίων Τροφοδοσίας

Χρώμα καλωδίου	Σύνδεση
Πράσινο	Γείωση (Grounding)
Λευκό	Ουδέτερος (Neutral)
Μαύρο	Φάση / Ρεύμα (Live / Hot)

Διάγραμμα καλωδίωσης (WIRING DIAGRAM)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος.
2. Τα πλαστικά μέρη να καθαρίζονται με ήπιο σαπούνι και ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι. Απομακρύνετε εντελώς τα υπολείμματα σαπουνιού με καθαρό νερό.
3. Προσέξτε να μην εισέλθει νερό ή άλλο υγρό μέσα στον κινητήρα.

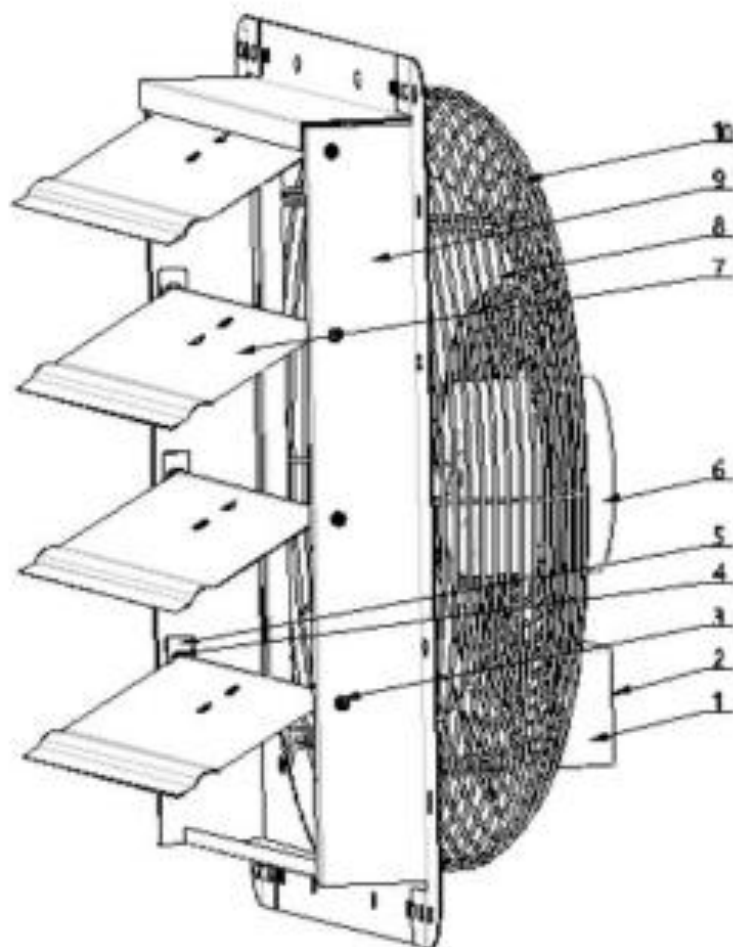

1. Πλακέτα Κυκλώματος Τροφοδοσίας
2. Κουτί Τροφοδοσίας
3. Βίδες Αυτοδιάτρητες
4. Μούφα Άξονα
5. Περιστρέψτε το Ελαστικό Πώμα
6. Κινητήρας
7. Πτερύγιο Εξαερισμού (Louver Blade)
8. Πτερύγιο Ανεμιστήρα
9. Πλαίσιο Περσίδων (Louver Frame)
10. Προστατευτικό Πλέγμα (Grille)