



ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

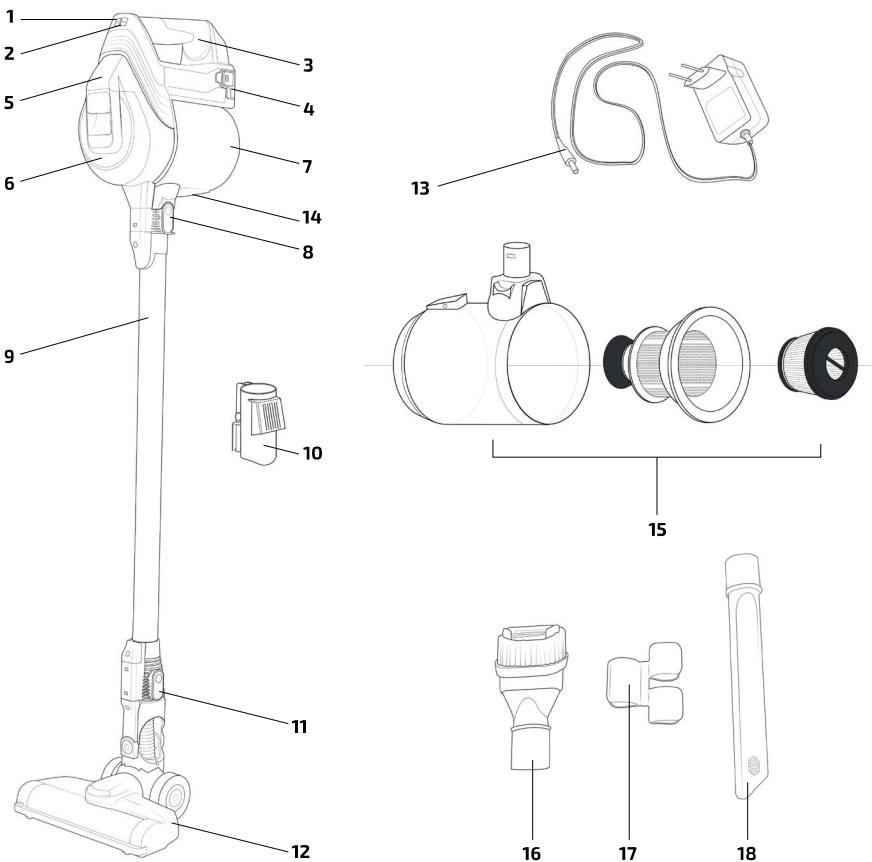

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
- Καθαρίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό του μηχανήματος με ένα υγρό πανί και στεγνώστε το.
- Ελέγχετε για τυχόν ορατές ζημιές, εάν παρατηρηθεί κάποια, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατόν με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές ή αποκατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στο κύριο σώμα του προϊόντος πριν από τη λειτουργία.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Εγκατάσταση σωλήνα αλουμινίου

1. Εισαγάγετε το άκρο του σωλήνα αλουμινίου στο κύριο σώμα της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ένα κλικ που δείχνει ότι είναι σωστά στερεωμένο στη θέση του.
2. Κρατήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αλουμινίου ενώ πατάτε τα κουμπιά απελευθέρωσης του σωλήνα (ένα σε κάθε πλευρά) με το ένα χέρι και τραβήξτε από το κύριο σώμα του προϊόντος με το άλλο χέρι για να το αφαιρέσετε.

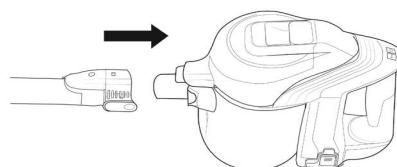


Εγκατάσταση βάσης αναρρόφησης

1. Εισαγάγετε το άκρο του σωλήνα αλουμινίου στη βάση αναρρόφησης. Βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ένα κλικ που δείχνει ότι είναι σωστά στερεωμένο στη θέση του.
2. Κρατήστε τη βάση αναρρόφησης ενώ πατάτε τα κουμπιά απελευθέρωσης του σωλήνα (ένα σε κάθε πλευρά) με το ένα χέρι και τραβήξτε από το σωλήνα αλουμινίου με το άλλο χέρι για να το αφαιρέσετε.

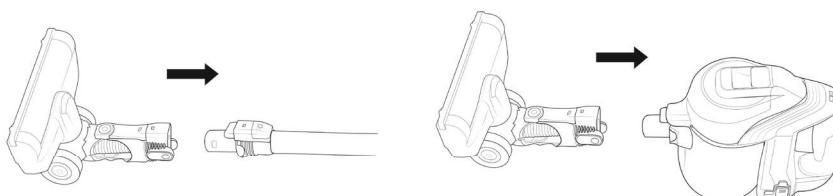

Εγκατάσταση δοχείου σκόνης

- Κρατώντας το κύριο σώμα από τη λαβή με το ένα χέρι, ενθυγραμμίστε το με τη δεξαμενή σκόνης και μετά γυρίστε τη δεξαμενή σκόνης αριστερόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα κλικ, υποδεικνύοντας ότι είναι σωστά στερεωμένη.
- Για να το αφαιρέσετε, γυρίστε το δεξιόστροφα.

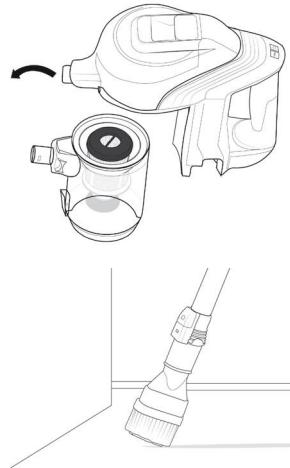

Εγκατάσταση αξεσουάρ

- Αφαιρέστε τη βάση αναρρόφησης όπως εξηγείται στην ενότητα πριν, επιλέξτε το επιλυμητό αξεσουάρ και τοποθετήστε το στο άκρο του σωλήνα αλουμινίου. Θα ακουστεί ένα κλικ που δείχνει ότι είναι σωστά στερεωμένο στη θέση του.
- Για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ, τραβήξτε από αυτό.

Φόρτιση μονάδας

- Συνδέστε το τροφοδοτικό στην ηλεκτρική σκούπα και στην παροχή ρεύματος.
- Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσθήνει κατά τη φόρτιση και θα παραμείνει σταθερή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
- Δεν συνιστάται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας κατά τη διαδικασία φόρτισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η μπαταρία που παρέχεται είναι η μόνη κατάλληλη για την ηλεκτρική σκούπα.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα στο άκρο του σωλήνα αλουμινίου.
- Πατήστε το κουμπί ECO που βρίσκεται δίπλα στη λαβή για να λειτουργεί η συσκευή με χαμηλή κατανάλωση.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας που βρίσκεται δίπλα στη λαβή για να λειτουργεί η συσκευή με τη μέγιστη ισχύ και πατήστε ξανά για διακοπή της λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει κατά τη λειτουργία.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Δεξαμενή σκόνης


- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης για να ανοίξετε το δοχείο σκόνης.
- Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης πάνω από τον κάδο και ανακινήστε το απαλά για να αδειάσετε όλη τη σκόνη.
- Αφαιρέστε τη δεξαμενή σκόνης περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα και πλύνετε την με νερό, εάν είναι απαραίτητο.
- Στεγνώστε καλά τη δεξαμενή σκόνης πριν την τοποθετήσετε ξανά στη θέση της.

Φίλτρα

- Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης (βλ. «Εγκατάσταση δοχείου σκόνης»).
- Βγάλτε το σετ φίλτρων από μέσα και διαχωρίστε το φίλτρο μικρο-διάτρησης από το φίλτρο HEPA.
- Καθαρίστε τη σκόνη από κάθε φίλτρο και πλύνετε τα με νερό, εάν είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση πλύσης με νερό, φροντίστε να τα στεγνώσετε εντελώς πριν τα επαναφέρετε στη δεξαμενή σκόνης.
- Για να εισαγάγετε τα φίλτρα, ευθυγραμμίστε τον οδηγό στην άκρη με την εγκοπή στο εσωτερικό μέρος της δεξαμενής σκόνης και σύρετε τον προς τα κάτω στη σωστή του θέση.
- Στο πάνω μέρος του κύριου σώματος, χρησιμοποιήστε τη γλωττίδα για να ανοίξετε το διαμέρισμα και αφαιρέστε το φίλτρο σφουγγαριών και την τσόχα. Αγγίξτε το απαλά για να αφαιρέσετε όλη τη σκόνη, καθαρίστε το με νερό εάν είναι απαραίτητο και βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει σωστά πριν το τοποθετήσετε ξανά στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην πλένετε την τσόχα. Βάση αναρρόφησης

- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της βάσης αναρρόφησης και τραβήξτε από τη βάση αναρρόφησης για να την αφαιρέσετε.
- Γυρίστε το κλείδωμα της βούρτσας αριστερόστροφα και αφαιρέστε την κυλινδρική βούρτσα για να την καθαρίσετε.
- Μόλις τελειώσει ο καθαρισμός, τοποθετήστε ξανά την κυλινδρική βούρτσα στη βάση αναρρόφησης, γυρίστε την κλειδαριά δεξιόστροφα και τοποθετήστε τη βάση αναρρόφησης πίσω στον εύκαμπτο σωλήνα αλουμινίου.



6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Conga ThunderBrush 820 Immortal Battery 29.6 V

Αναφορά προϊόντος: 05121

Μπαταρία: 29,6 V

220-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία