

KRAFT&DELE

KD-5462



Κρουστικό Αερόκλειδο 1" 2450 Nm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
- ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

➤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μέγεθος μπουλονιού 1".

χωρητικότητα: ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1" (25 mm) (ΑΡ
ΦΟΡΤΩΝΩ): 4600 rpm $\pm$ 10%

Απαιτείται σωλήνας πνευματικός: 1/2" (13 mm)

Είσοδος αέρα: 3/8" ID (9,52 mm)

περιστροφική εργασία: 2450 Nm

Πίεση λειτουργίας: 90 PSI (6,3 Bar)

Απαιτήσεις SCFM: $\spadesuit$ 38,0@90PS

βάρος: 7,05 κιλά (15,5 λίβρες)

επίπεδο πίεσης:

115,1dB(A) Επίπεδο ισχύος

ακουστικός:

113,1dB(A) Δόνηση σε

λαβή:

1,20 m/s²

SCFM: Τυπικά κυβικά πόδια ανά λεπτό (ο ρυθμός ροής όγκου προσαρμόστηκε πολύ σε τυπικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης).

NPT: National Tubing Thread

Ευθύνη για το περιβάλλον

Ανακυκλώστε τα ανεπιθύμητα υλικά αντί να τα απορρίψετε ως απόβλητα. Όλα τα εργαλεία, οι σωλήνες και οι συσκευασίες

θα πρέπει να ταξινομηθεί, να μεταφερθεί σε τοπικό κέντρο ανακύκλωσης και να απορριφθεί με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Πιθανός κίνδυνος που θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πιθανός κίνδυνος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Πιθανός κίνδυνος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μέτριο προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά στον εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια "Σημείωση" χρησιμοποιείται για να πει στον αναγνώστη κάτι που πρέπει να γνωρίζει για το εργαλείο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αυτές οι προφυλάξεις προορίζονται για την προσωπική ασφάλεια του χρήστη και άλλων ατόμων που εργάζονται μαζί του

χρήστης. Αφιερώστε χρόνο για να τα διαβάσετε και να τα κατανοήσετε.

Κίνδυνος!

Πιθανός κίνδυνος που θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον χώρο εργασίας. Μην αφήνετε τα παιδιά να χειρίζονται ηλεκτρικά εργαλεία.

- Μη χρησιμοποιείτε εργαλείο που διαρρέει αέρα, έχει εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν καταστραφεί ή χρειάζεται

επισκευές. Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες είναι σωστά σφιγμένες.

- Μην προσπαθείτε ποτέ να παρακάμψετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του εργαλείου.

- Μην επιτρέπετε σε μη ειδικευμένα ή μη εκπαιδευμένα άτομα να χρησιμοποιούν ηλεκτρικό κλειδί

πνευματικά ή άλλα εργαλεία που κινούνται με αέρα.

- Μη χρησιμοποιείτε οξυγόνο ή οποιοδήποτε άλλο αέριο για την τροφοδοσία εργαλείων που κινούνται με αέρα

καύσης ή εμφιάλωσης. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα

έκρηξη και σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος. Χρησιμοποιήστε μόνο πεπιεσμένο αέρα για τροφοδοσία

εργαλεία που κινούνται με αέρα, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 25' (7,6 m) σωλήνα για να συνδέσετε το εργαλείο

στον συμπιεστή. Εάν δεν το κάνετε αυτό, θα προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή απώλεια ΖΩΗ.

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: Μην εκθέτετε τον συμπιεστή στη βροχή. Αποθηκεύω στο δωμάτιο. Ο συμπιεστής πρέπει να είναι γειωμένος. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς γείωσης.

- Κίνδυνος τραυματισμού: Μην κατευθύνετε τον πεπιεσμένο αέρα από τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα στον εαυτό σας ή σε άλλους προσωπικό.

- Κίνδυνος εισπνοής: Ποτέ μην εισπνέετε απευθείας τον αέρα που παράγεται από τον συμπιεστή.

- Κίνδυνος έκρηξης: Μην ρυθμίζετε τον διακόπτη πίεσης ή τη βαλβίδα ασφαλείας για κανένα λόγο.

Είναι εργοστασιακά ρυθμισμένα για τη μέγιστη πίεση αυτού του συμπιεστή. Χειρισμός του διακόπτη

Η πίεση ή η βαλβίδα ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλική ζημιά.

- Κίνδυνος εγκαυμάτων: Η αντλία και η πολλαπλή δημιουργούν υψηλές θερμοκρασίες.

Για να αποφύγετε εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς,

μην αγγίζετε την αντλία, την πολλαπλή ή το σωλήνα μεταφοράς ενώ ο συμπιεστής λειτουργεί. Αφήστε τα μέρη να κρυώσουν

πριν ξεκινήσετε την εργασία ή το σέρβις. Κρατάτε τα παιδιά καθόλου μακριά από τον συμπιεστή

φορές.

- Κίνδυνος έκρηξης: Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε η πίεση εξόδου ο συμπιεστής ήταν χαμηλότερος από τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του εργαλείου. Πριν ξεκινήσουμε

συμπιεστή, τραβήξτε τον δακτύλιο της βαλβίδας ασφαλείας για να βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα λειτουργεί σωστά. Αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή μετά από κάθε χρήση. Να μην κοιμηθώ ή όχι επισκευάστε τη δεξαμενή. Εκτονώστε τυχόν πίεση πριν την αφαιρέσετε ή την προσαρτήσετε αξεσουάρ.

Προειδοποίηση!

Πιθανός κίνδυνος που θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

- Να βεβαιώνετε πάντα ότι όλα είναι καλά στερεωμένα, αφήνοντας και τα δύο χέρια ελεύθερα για να λειτουργήσετε το εργαλείο.
- Διατηρείτε πάντα το εργαλείο αέρα καθαρό και λιπασμένο. Η καθημερινή λίπανση είναι απαραίτητη για αποφυγή της εσωτερικής διάβρωση και αποτυχία.
- Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Αφήστε το εργαλείο να λειτουργεί με τη βέλτιστη ταχύτητά του για μέγιστη απόδοση. Η υπερβολική υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει διάσπαση του περιβλήματος του εργαλείου και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υπερβολική φθορά των κινητών μερών και πιθανή αστοχία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ελαφριές σωλήνες πηνίου. Για τη σύνδεση του εργαλείου στον συμπλέκτη του συμπιεστή. Δεν ταιριάζουν συνδέσμους γρήγορης αλλαγής στο εργαλείο καθώς οι κραδασμοί μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιά ή ζημιά συμπλέκτης.
- Να βεβαιώνετε πάντα ότι το εργαλείο είναι σταματημένο πριν συνδέσετε το εργαλείο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ λείανσης που χρησιμοποιούνται με αυτό το εργαλείο έχουν βαθμολογίες πάνω ή πάνω ονομαστική τιμή του εργαλείου (4600 RPM). Η μη σωστή τοποθέτηση του εξαρτήματος στο εργαλείο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- Να βεβαιώνετε πάντα ότι τα αξεσουάρ έχουν αξιολογηθεί/σχεδιαστεί για χρήση με το εργαλείο.
- Πριν συνδέσετε το εργαλείο στην παροχή αέρα, βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι σωστά και σταθερά στερεωμένο.
- Τοποθετήστε τον συμπιεστή σε καλά αεριζόμενο χώρο. Για ψύξη, τουλάχιστον 12" (31 cm) μακριά τον πλησιέστερο τοίχο.
- Προστατέψτε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα και το καλώδιο ρεύματος από ζημιές και τρυπήματα. Ελέγξτε τα για αδύναμα ή χρησιμοποιήστε λεκέδες εβδομαδιαίως και αντικαταστήστε τους όπως απαιτείται.
- Να φοράτε πάντα προστασία ακοής όταν χρησιμοποιείτε αεροσυμπιεστή. Μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Μην φοράτε τον συμπιεστή ενώ εργάζεστε.
- Μην λειτουργήσετε τον συμπιεστή εάν δεν είναι σε σταθερή θέση.
- Μη λειτουργείτε τον συμπιεστή σε οροφή ή ανυψωμένη θέση που θα μπορούσε να τον επιτρέψει να πέσει ή να πέσει ανατροπή της συσκευής.

- Αντικαθιστάτε πάντα το κατεστραμμένο μετρητή πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
Φροντίδα!
Πιθανός κίνδυνος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μέτριο προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά στον εξοπλισμό.
- Διατηρήστε τα σωστά θεμέλια ανά πάσα στιγμή για να εξασφαλίσετε τη σωστή ισορροπία.
- Μη φοράτε ρολόγια, δαχτυλίδια, βραχιόλια ή φαρδιά ρούχα ενώ χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εργαλείο πνευματικός
- Για βέλτιστη ασφάλεια και απόδοση εργαλείου, ελέγχετε το εργαλείο καθημερινά για το σκοπό αυτό
ελεύθερη κίνηση της σκανδάλης, των μηχανισμών ασφαλείας και των ελατηρίων.
- Διατηρήστε τον χώρο εργασίας σας καθαρό. Ένας ακατάστατος ή βρώμικος πάγκος εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. ορόφους
πρέπει να είναι καθαρό.
- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Ελέγξτε ότι το εργαλείο έχει σταματήσει πριν το αφήσετε κάτω μετά τη χρήση.
- Χειρισμός και αποθήκευση λαδιού: Χρήση με επαρκή αερισμό. Αποφύγετε την επαφή του λαδιού με τα μάτια, το δέρμα και
είδη ένδυσης. Αποφύγετε τον ψεκασμό ή την ομίχλη. Αποθηκεύστε σε καλά κλεισμένο δοχείο σε δροσερό, στεγνό, καλά
αεριζόμενο μέρος απαλλαγμένο από ασύμβατες ουσίες.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά ή κάτω από το σημείο πήξης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη του εργαλείου.
- Μην αποθηκεύετε το εργαλείο σε παγωμένο περιβάλλον για να αποτρέψετε τη δημιουργία πάγου πάνω του
τις βαλβίδες λειτουργίας του εργαλείου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη του εργαλείου.
- Αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή αέρα και απενεργοποιήστε τον συμπιεστή πριν αφαιρέσετε τα εξαρτήματα εκτελώντας
οποιαδήποτε συντήρηση, δραστηριότητες σέρβις όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, όταν παραδίδεται
άλλο άτομο και όταν μένει χωρίς επίβλεψη. Η ανικανότητα μπορεί να προκαλέσει μέτριο τραυματισμό
σωματικός τραυματισμός ή ζημιά στον εξοπλισμό.
- Φοράτε προστασία για τα μάτια και την ακοή: Φοράτε όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο/συμπιεστή
γυαλιά ασφαλείας με πλαϊνές ασπίδες και ελέγξτε ότι υπάρχουν άλλα άτομα στον χώρο εργασίας
φορούν επίσης γυαλιά ασφαλείας και πρέπει να παρέχουν προστασία από τα ιπτάμενα σωματίδια
στο μπροστινό μέρος και στα πλαϊνά. Τα εργαλεία που κινούνται με αέρα είναι δυνατά και ο ήχος μπορεί
προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Να φοράτε πάντα προστατευτικά ακοής για να το αποτρέψετε
βαρηκοΐα και απώλεια ακοής. Η μη συμμόρφωσή τους μπορεί
μέτριους τραυματισμούς.
Σημείωση: Ανακυκλώστε τα ανεπιθύμητα υλικά αντί να τα πετάξετε ως απόβλητα.
Ταξινόμηση εργαλείων, εύκαμπτων σωλήνων και

συσκευασία στις καθορισμένες κατηγορίες και μεταφέρετέ το στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης ή απορρίψτε το με ασφαλή τρόπο περιβάλλον.

➤ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ



➤ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενική περιγραφή χρήσης

1: Είσοδος αέρα

Αεροκίνητο κλειδί κρούσης Χαρακτηριστικά ασφαλείας κρούσης, χωρίς κραδασμούς, χωρίς θερμότητα, ηλεκτρομαγνητικό, κ.λπ., τμηματοποιημένα σε ένα τέτοιο σχέδιο, μεταφέροντας πιο ακριβή. το εργαλείο έχει την εμφάνιση νέας, μεγάλης ροπής περιστρεφόμενα χαρακτηριστικά χαμηλού θορύβου. Πόμολο για αλλαγή της δομής, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα είναι εύκολο να χειριστούν, ψηλά κράμα χάλυβα για πιο ανθεκτική φθορά. Το καλύτερο για αλλαγές ελαστικών, επισκευές φρένων, επισκευές συστήματος σωλήνας εξάτμισης, μπουλόνια μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ.

Συμβατοί συμπιεστές και πνευματικά εργαλεία:


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

Φροντίζετε πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλα προσαρμοσμένα εργαλεία αέρα και συμπιεστές. Ο συμπιεστής θα πρέπει να μπορεί να παρέχει έναν ελάχιστο αέρα 3 SCFM@90PSI για να διασφαλίσει ότι ο συμπιεστής μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με χρησιμοποιώντας πνευματικό κλειδί κρούσης. Η χρήση εργαλείων ή συνδυασμών εργαλείων που μαζί ή χωριστά απαιτούν πίεση αέρα μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να προσφέρει ο αεροσυμπιεστής θα μειώσει την απόδοση και ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση του συμπιεστή ή της εγγύησης/εργαλείου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣ

● Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό, στεγνό, ρυθμιζόμενο πεπιεσμένο αέρα στα 4 έως 7 bar (60 έως 100 PSI).

- Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες και ελάχιστες πιέσεις. Λειτουργία του εργαλείου με λάθος πίεση (πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή) προκαλεί υπερβολικό θόρυβο ή γρήγορη φθορά.
- Συνιστάται η χρήση λιπαντικού φίλτρου-ρυθμιστή και η τοποθέτηση του όσο το δυνατόν πιο κοντά στο εργαλείο.
- Εάν δεν έχει τοποθετηθεί η θηλή λίπους του φίλτρου-ρυθμιστή, προσθέστε έως και 6 σταγόνες λάδι πριν από κάθε χρήση εργαλείου αέρα στο βύσμα εισαγωγής αέρα.
- Εάν έχει εγκατασταθεί ο λιπαντήρας του ρυθμιστή φίλτρου, διατηρήστε το φίλτρο αέρα καθαρό. Ένα βρώμικο φίλτρο θα μειώσει

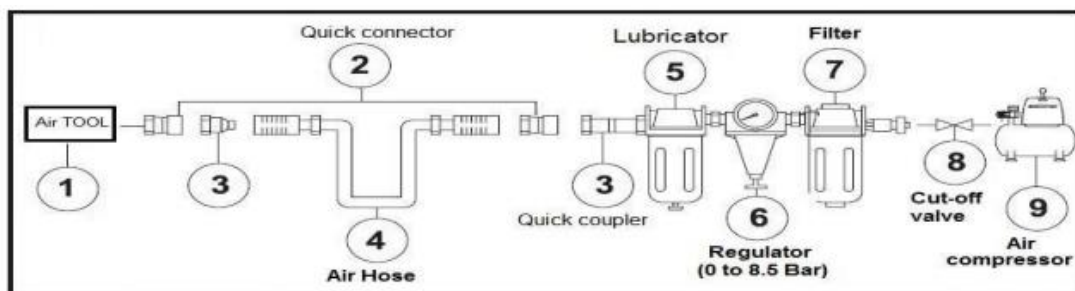

Προσεκτικά!

Πιθανός κίνδυνος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μέτριο προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά στον εξοπλισμό.

- Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις στο σύστημα παροχής αέρα είναι σφραγισμένες για να αποτρέψετε διαρροή αέρα. Εάν δεν το κάνετε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μέτριο προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά εξοπλισμός.

Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ή διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας στην αρχή αυτού του εγχειριδίου (βλ. ενότητα «Οδηγίες ασφαλείας»).
 - Ελέγχετε πάντα το εργαλείο αέρα πριν από κάθε χρήση για να βεβαιωθείτε
 - Διασφαλίστε τη σωστή χρήση της πηγής ρεύματος.
 - Προσδιορίστε εάν το εργαλείο είναι σε καλή κατάσταση.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με αυτό το εργαλείο (βλ. «Προδιαγραφές τεχνικός»).
 - Αδειάζετε το δοχείο του συμπιεστή καθημερινά. Το νερό μπορεί να καταστρέψει τα εργαλεία.
 - Καθαρίζετε την είσοδο αέρα και το φίλτρο κάθε εβδομάδα.
 - Η πίεση της γραμμής θα πρέπει να αυξηθεί για να αντισταθμίσει τους ασυνήθιστα μεγάλους σωλήνες αέρα.
Η διάμετρος του σωλήνα πρέπει να είναι 1/2" ID.
- Προειδοποίηση!
- Πιθανός κίνδυνος που θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή απώλεια ζωής.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν δεν είναι σε καλή κατάσταση.
 - Μη χρησιμοποιείτε οξυγόνο ή άλλο εύφλεκτο ή εμφιαλωμένο αέριο για την τροφοδοσία αυτού του εργαλείου.
 - Μη χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.

● Κρατήστε τον εύκαμπτο σωλήνα μακριά από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές άκρες.
Ελέγξτε τη φθορά του σωλήνα και βεβαιωθείτε
όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός ή τραυματισμός
απώλεια ζωής.

● Κρατάτε τα χέρια και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τις περιοχές εργασίας όταν
συνδέετε την παροχή αέρα.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή απώλεια ζωής.

➤ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Φόρτωση και χειρισμός

● Διαβάστε προσεκτικά και προσεκτικά όλες τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο πριν
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο
καταλαβαίνουν.

● Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ κλειδιού άλλα από εκείνα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για χρήση με κρουστικό κλειδί
τροφοδοτείται από τον αέρα. Εάν δεν το κάνετε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

● Πριν χρησιμοποιήσετε το κλειδί κρούσης αέρα, ελέγξτε ότι η παροχή αέρα είναι ανοιχτή
Σαφή.

1. Συνδέστε τον συμπιεστή, ενεργοποιήστε τον ρυθμιστή πίεσης στα 90psi, συνδέστε το ένα
άκρο του σωλήνα αέρα στον συμπιεστή και το άλλο

το άκρο του σωλήνα αέρα (1) στο εργαλείο (2) . Χρησιμοποιήστε ταινία υδραυλικού για να
αποφύγετε διαρροή αέρα (βλ. ενότητα "

Τεχνικές Προδιαγραφές») (εικ. Α).

2. Τοποθετήστε και ασφαλίστε την υποδοχή (1) πάνω από την τετράγωνη μονάδα κίνησης
(2) του αερόθερμου κρουστικού κλειδιού. (εικ.Β)


3. Τοποθετήστε την υποδοχή στο παξιμάδι στο παξιμάδι που αφαιρέσατε ή τοποθετήσατε
και πιέστε τη σκανδάλη (1) στο επάνω μέρος της λαβής για να
χειριστείτε το εργαλείο. (εικ. γ)

4. Για αντίστροφη περιστροφή (R), πατήστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας (1) στην αριστερή
πλευρά του εργαλείου. Σε περίπτωση που
περιστροφή προς τα εμπρός (F) πατήστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας (2) στη δεξιά πλευρά
του εργαλείου. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης
(3) στην αριστερή πλευρά του εργαλείου κατά την αντίστροφη περιστροφή για να ελέγξετε
την ταχύτητα εάν είναι απαραίτητο

ροή αέρα. (Εικ. Δ) Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας (1) στη δεξιά πλευρά του
εργαλείου ενώ στρίβετε στο

εμπρός για να ελέγξετε τον ρυθμό ροής του αέρα όπως απαιτείται. (εικ.

5. Αφού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα (1) από το
εργαλείο (2). (εικ. F)

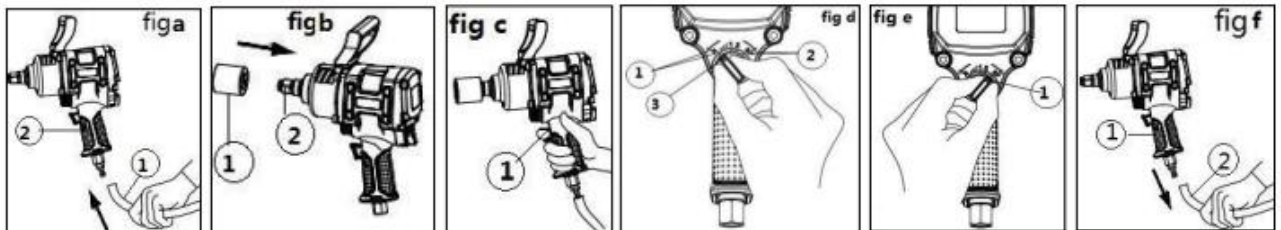

Προσεκτικά!

Πιθανός κίνδυνος που θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

- Κρατήστε το εργαλείο σταθερά με τα χέρια σας.
- Μην χρησιμοποιείτε επιπλέον ή υπερβολική δύναμη κατά τη λειτουργία.
- Μην αφήνετε το εργαλείο να λειτουργεί δωρεάν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή αέρα είναι καθαρή και η πίεση αέρα δεν υπερβαίνει τα 90psi (6,3bar) ενώ το εργαλείο λειτουργεί.

Εάν η πίεση του αέρα είναι πολύ υψηλή ή δεν είναι καθαρή, θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου. Η μη συμμόρφωσή τους μπορεί προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

➤ Συντήρηση

Προσεκτικά!

Πιθανός κίνδυνος που θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

- Αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή αέρα πριν καθαρίσετε τα αξεσουάρ, το σέρβις ή τη συντήρηση.
- Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο μετά την αντικατάσταση ή την επισκευή κατεστραμμένων εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συνιστώμενα και σωστά αξιολογημένα ανταλλακτικά. Η μη συμμόρφωσή τους θα οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή απώλεια ζωής.
- Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

Αποθήκευση:

- Εφαρμόστε αρκετή λίπανση πριν από την αποθήκευση του εργαλείου.
- Λειτουργήστε το εργαλείο για περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά τη λίπανση για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη κατανομή της λίπανσης ολόκληρο το εργαλείο.
- Αποθηκεύστε το εργαλείο σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον.

➤ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα κοινά προβλήματα και οι λύσεις παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Παρακαλούμε διαβάστε τα παραπάνω προσεκτικά πληροφορίες.

Προειδοποίηση!

Πιθανός κίνδυνος που θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

- Εάν εμφανιστεί κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα κατά τη χρήση του εργαλείου, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε από την παροχή αέρα. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης θα έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- Αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή αέρα πριν κάνετε ρυθμίσεις.
- Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Οδηγό ISO/IEC 22 και το EN 45014

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή: Foreintrade Sp. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ.

Διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: Grochowska 341 lok. 174; 03-822

Βαρσοβία

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Όνομα προϊόντος: Ένα σετ πνευματικών συσκευών (με το εμπορικό σήμα Kraft&Dele)

Μοντέλο (εμπορικές ονομασίες): KD5462

Στοιχεία προϊόντος: 2450 Nm.

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΚ:

1. Οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα
2. 2011/65/ΕΥ ROHS 2 Οδηγία
3. Οδηγία 2000/14/ΕΚ για τις εκπομπές θορύβου

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN ISO 11148-6:2012

Αριθμός πιστοποιητικού M8A 077783 0093 Rev. 0, που εκδόθηκε από την TÜV SÜD Product Service GmbH (Ridlerstrasse 65, 80339 Μόναχο, Γερμανία) της 6ης Ιουλίου 2018

Υπεύθυνος για την τήρηση της τεχνικής τεκμηρίωσης: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Βαρσοβία

Ma Dong Hui, Βαρσοβία, 25 Ιουνίου 2021