

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	PM-LOW-60
ΙΣΧΥΣ	230V / 50Hz
Μέγιστη ισχύς	60W
Θερμοκρασία	275°C

ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Πριν ξεκινήσετε την εργασία, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας για το συγκολλητικό σίδερο αντίστασης / καυστήρα, εφεξής καλούμενο "κολλητήρι". Φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφανίζεται όταν εκτελείτε τις ακόλουθες απαγορευμένες δραστηριότητες:

- α) Το κολλητήρι χρησιμοποιείται από παιδιά και άτομα με περιορισμένες χειροκίνητες, σωματικές και πνευματικές ικανότητες.
- β) χρήση του συγκολλητικού σιδήρου υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων τοξικών.
- γ) Χρήση του κολλητηριού για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- δ) Η χρήση του κολλητηριού από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το εγχειρίδιο.
- ε) Χρησιμοποιώντας κολλητήρι με κατεστραμμένο περίβλημα ή καλώδιο τροφοδοσίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: PM-LOW-60

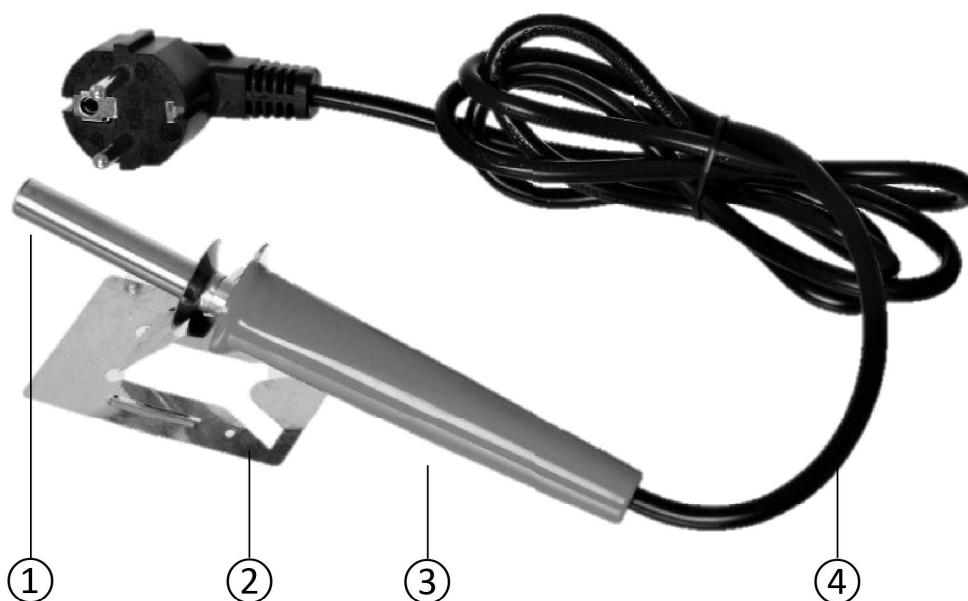

1.	Ατσάλινη θήκη με υποδοχή	3.	Λαβή
2.	Βάση	4.	καλώδιο τροφοδοσίας

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

- α) Ανοίξτε τη συσκευασία και μετά βγάλτε τη συσκευή.
- β) Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο και την προστασία μεταφοράς (εάν υπάρχουν).
- γ) Ελέγξτε εάν η συσκευασία περιλαμβάνει αποσυναρμολογημένα μέρη και κλειδιά.
- δ) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
- ε) Διατηρήστε τη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή και η συσκευασία δεν είναι παιχνίδι! Μακριά από παιδιά, υπάρχει κίνδυνος κατάποσης ή ασφυξίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι της αντιστοιχούν στις παραμέτρους που αναφέρονται στην πινακίδα βαθμολογίας της συσκευής. Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο με υψηλότερη τάση από την απαιτούμενη από τη συσκευή, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και ζημιά στη συσκευή.

1. Προετοιμάστε τη βάση για χρήση και τοποθετήστε την σε μια επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
2. Επιλέξτε το σωστό πείρο από όλα που περιλαμβάνονται στο κιτ και βιδώστε το δεξιόστροφα στη θήκη. Χρησιμοποιήστε πένσα για αυτό το σκοπό. Επίσης, θυμηθείτε να μην βιδώσετε πλήρως το άκρο του πηνίου χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σπείρωμα του πηνίου ή του κόφτη.
3. Τοποθετήστε τον καυστήρα στη βάση και, στη συνέχεια, συνδέστε το φισ στην πρίζα 230V 50Hz.
4. Περιμένετε λίγα λεπτά για να ζεσταθεί το πηνίο του καυστήρα.
5. Αφού θερμάνετε το άκρο του πηνίου πυροδότησης στην ονομαστική θερμοκρασία, μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε.
6. Αφού τελειώσετε τη δουλειά, αποσυνδέστε το φισ από το δίκτυο 230V,

Προειδοποίηση! Ο αποχρωματισμός του χάλυβα που προκαλείται από θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είναι μια εντελώς φυσιολογική διαδικασία και δεν αποτελεί ελάττωμα του υλικού.

1. Βιδώστε την κατάλληλη άκρη στην υποδοχή.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση.
3. Συνδέστε το φισ σε μια πρίζα με τις παραμέτρους που καθορίζονται στην πινακίδα.
4. Περιμένετε περίπου 10 λεπτά για να ζεσταθεί η συσκευή.
5. Μετά τη θέρμανση του άκρου καύσης σε ονομαστική θερμοκρασία, μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε, να κρατάτε τη λαβή σταθερά.
6. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, αποσυνδέστε το φισ από το δίκτυο και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά.

Συγκόλληση

1. Βιδώστε την κατάλληλη άκρη στην υποδοχή του κολλητηριού.
2. Τοποθετήστε τα κολλητήρια στη βάση.
3. Συνδέστε το φις σε μια πρίζα.
4. Περιμένετε περίπου 10 λεπτά για να ζεσταθεί η συσκευή.
5. Πιάστε καλά τη λαβή.
6. Τοποθετήστε το άκρο του κολλητήρι στο στοιχείο που θα συγκολληθεί για να το ζεσταθεί.
7. Εφαρμόστε τον κασσίτερο που περιέχει τη ροή στο μέρος που συγκολλάται και το θερμό σημείο στην άκρη.
8. Αφού κολλήσετε το στοιχείο, απομακρύνετε το άκρο από το συγκολλημένο στοιχείο.
9. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας μετά τη συγκόλληση.
10. Τοποθετήστε το κολλητήρι σε ασφαλές μέρος μέχρι να κρυώσει περίπου 30 λεπτά.