

cecotec

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CEC-100055



Φορητός Φορτιστής Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου PIT&GO
3,5 kW

1.ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



2. Καλώδιο τροφοδοσίας
3. Κουτί ελέγχου
4. Σύνδεσμος φόρτισης
5. Οθόνη LED
6. Εικονίδιο ρύθμισης ρεύματος φόρτισης
7. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
8. Μπροστινό περίβλημα 9Πίσω περίβλημα

Εξαρτήματα:



1



2



3

1. Βάση τοίχου
2. Τσάντα μεταφοράς
3. Εγχειρίδιο οδηγιών

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σημείωση: Τα γραφικά του εγχειριδίου είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

- Η συσκευή διαθέτει συσκευασία προστασίας μεταφοράς. Αφαιρέστε τη από το κουτί και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Κρατήστε την αρχική συσκευασία για μελλοντική μεταφορά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
- Αν λείπει κάποιο εξάρτημα ή υπάρχει φθορά, επικοινωνήστε άμεσα με την τεχνική υποστήριξη της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Φορτιστής
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Τσάντα μεταφοράς

Μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος για λόγους ιχνηλασιμότητας και υποστήριξης.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας

Η φωτεινή ένδειξη στο μπροστινό μέρος του κουτιού ελέγχου δείχνει την κατάσταση



λειτουργίας του φορτιστή.


Πράσινο:

- Σταθερό πράσινο → ο φορτιστής είναι έτοιμος για χρήση.
- Πράσινο που αναβοσβήνει αργά → το όχημα φορτίζει σωστά.

Κόκκινο:

- Δηλώνει σφάλμα.
- Η οθόνη LED εμφανίζει τον αντίστοιχο κωδικό λάθους.
- Ο φορτιστής σταματά να τροφοδοτεί το όχημα μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

Οθόνη LED

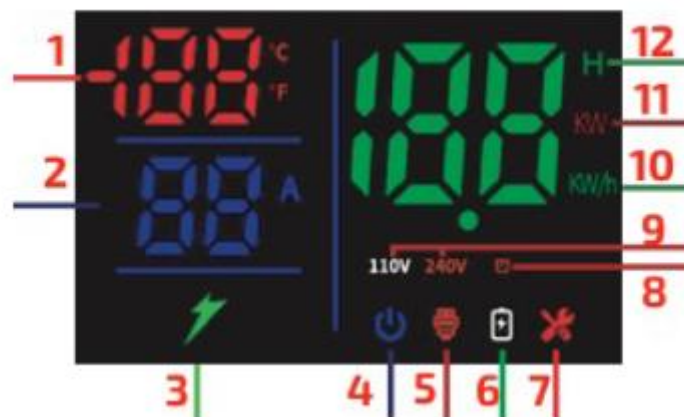

1. **Θερμοκρασία λειτουργίας**

Εμφανίζει τη θερμοκρασία κατά τη φόρτιση. Επιλογή μεταξύ °C και °F.

2. **Ρεύμα φόρτισης**

- Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρύθμισης ρεύματος για **3 δευτερόλεπτα**.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση φόρτισης.
- Αν δεν γίνει ενέργεια για 2 δευτερόλεπτα, η επιλογή αποθηκεύεται αυτόματα.
- Έπειτα εισέρχεται στη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, εμφανίζεται το τελευταίο επιλεγμένο ρεύμα φόρτισης. Η συσκευή θυμάται την προηγούμενη ρύθμιση.

3. Ένδειξη φόρτισης (ανάβει πράσινο κατά τη φόρτιση)
4. Ανάβει όταν ενεργοποιείται ο φορτιστής
5. Ανάβει όταν υπάρχει τροφοδοσία
6. Ανάβει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση
7. Κωδικός σφάλματος
8. Χρονοδιακόπτης
9. Τάση
10. Κατανάλωση ενέργειας (kWh)
11. Ισχύς φόρτισης (kW)
12. Χρόνος φόρτισης (ώρες)



Φόρτιση οχήματος

1. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα.



2. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ρύθμισης ρεύματος.
3. Ρυθμίστε την ένταση φόρτισης και τον χρονοδιακόπτη.



4. Συνδέστε το βύσμα στο όχημα.



5. Αν αναβοσβήνει πράσινο, η φόρτιση λειτουργεί σωστά.
6. Αποσυνδέστε μετά την πλήρη φόρτιση.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Δεν απαιτείται τακτική συντήρηση.

- Καθαρίζετε με μαλακό στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό ή επιθετικά καθαριστικά.
- Αποσυνδέστε από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.
- Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

E0 – Προστασία διαρροής ρεύματος

Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα φόρτισης.

E1 – Προστασία γείωσης (PE)

Ελέγξτε τη γείωση. Ο φορτιστής επανέρχεται όταν αποκατασταθεί.

E2 – Προστασία CP

Ενεργοποιείται όταν οι τιμές τάσης είναι εκτός ορίων.

E3 – Προστασία υπερέντασης

Ενεργοποιείται όταν το ρεύμα ξεπεράσει το 20% της ονομαστικής τιμής.

E4 – Προστασία υπέρτασης

Ενεργοποίηση πάνω από 264V.

E5 – Προστασία χαμηλής τάσης

Ενεργοποίηση κάτω από 84V.

E6 – Προστασία υπερθέρμανσης

Ενεργοποιείται πάνω από 85°C και επανέρχεται κάτω από 75°C.

E7 – Σφάλμα επικοινωνίας

Ενεργοποιείται σε αποτυχία επικοινωνίας ATT7022.

E8 – Σφάλμα αντίχεισης διαρροής σύνδεσης

Επανασυνδέστε το βύσμα φόρτισης.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται κοντά στον φορτιστή.
- Μην τοποθετείτε κοντά σε εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά.
- Ο φορτιστής πρέπει να είναι γειωμένος.
- Μην χρησιμοποιείτε αν έχει φθορά σε καλώδιο ή βύσμα.
- Μην αποσυναρμολογείτε τα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Τοποθετήστε το καλώδιο ώστε να μην πατιέται ή τραυματίζεται.
- Μην βυθίζετε το κουτί ελέγχου ή τον σύνδεσμο σε νερό.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός προϊόντος: EU01_100055

Προϊόν: PIT&GO

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Τάση εισόδου / εξόδου	230V AC \pm 20%, 50Hz, μονοφασικό
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	16A
Μέγιστη ισχύς	3.7 kW
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25°C έως 45°C
Προστασία	IP66
Σύνδεση	Απλή πρίζα τοίχου
Μήκος καλωδίου	5 m
Διαστάσεις	23.40 × 10.80 × 6.30 cm
Βάρος	2 kg

Κατασκευάζεται στην Κίνα — Σχεδιάστηκε στην Ισπανία.

8. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν και οι μπαταρίες του πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Cecotec καλύπτει ελαττώματα που υπάρχουν κατά την παράδοση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι επισκευές συνιστάται να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Τεχνική υποστήριξη Cecotec:
+34 96 321 07 28

10. COPYRIGHT

Τα πνευματικά δικαιώματα του εγχειριδίου ανήκουν στην **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.** Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή διανομή χωρίς άδεια.

