

cecotec

CEC-05918



Ανεμιστήρας Δαπέδου Cecotec Energy
Silence 1600 Woody Smart με
Τηλεχειριστήριο 50 W

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Μπροστινός προφυλακτήρας
2. Λεπίδες
3. Πίσω προφυλακτήρας
4. Κουμπί κινητήρα και ταλάντωσης
5. Καλώδιο ρεύματος
6. Σωλήνας
7. Κουμπί ρύθμισης ύψους
8. Στήριγμα τριπόδου
9. Ξύλινος σύνδεσμος στήριξης ποδιών
10. Παξιμάδι
11. Μέσω βίδα
12. Ξύλινα πόδια
13. Στήριγμα ράβδου
14. Αντίχειρας
15. Τηλεχειριστήριο
16. Πίνακας ελέγχου

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Πάρτε τη συσκευή βγάλτε από το κουτί του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά του προϊόντος όταν μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν κάποιο από αυτά λείπουν ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Σέρβις άμεσα.

Περιεχόμενα κουτιού

- Ανεμιστήρας EnergySilence 1600 Woody Smart

- Τηλεχειριστήριο

- Εγχειρίδιο οδηγιών

- Ο ανεμιστήρας συνοδεύεται από τις γρίλιες χωριστά. Στερεώστε τις γρίλιες στη θέση τους πριν από την αλλαγή στον ανεμιστήρα.

- Μην ενεργοποιείτε τον ανεμιστήρα εκτός εάν όλα τα μέρη έχουν συναρμολογηθεί σωστά.

- Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα μόνο όταν είναι σε όρθια θέση. Ενεργοποιώντας το σε οποιαδήποτε άλλη θέση μπορεί να είναι επικίνδυνο.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εικ. 2

- Αφαιρέστε τη βίδα ασφαλείας από το στήριγμα του τριπόδου. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να βιδώσετε το ξύλινο πόδι στο στήριγμα τριπόδου. Βιδώστε τη βίδα ασφαλείας ανάμεσα στις οπές στα στηρίγματα της ράβδου και το στήριγμα του τριπόδου. Κάντε το ίδιο για τις διαμπερείς βίδες και τα παξιμάδια. Κάθε πόδι έχει ένα μέσω βίδας και μέσω παξιμαδιού.
 - Τοποθετήστε τα στηρίγματα της ράβδου με τη βίδα. Τοποθετήστε τις τρεις ράβδους στο κεντρικό πόδι και βιδώστε τα μεταξύ τους με τη βίδα και το παξιμάδι.
 - Τοποθετήστε το κύριο σώμα του ανεμιστήρα στο πάνω μέρος του σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι είναι στη θέση τους.
 - Τοποθετήστε τον κινητήρα στον πίσω προφυλακτήρα. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες από τον κινητήρα, τοποθετήστε το πίσω προστατευτικό και βιδώστε ξανά τις τέσσερις βίδες.
 - Τοποθετήστε τα πτερύγια στον άξονα του κινητήρα και σφίξτε τον με τη διαμπερή βίδα.
 - Ενώστε τους μπροστινούς και πίσω προφυλακτήρες και κλείστε τους με τη γλωττίδα συγκράτησης. Στη συνέχεια, διορθώστε το πέρασμα βίδα του προφυλακτήρα.
 - Το ύψος του ανεμιστήρα είναι ρυθμιζόμενο.
 - Για να εγκαταστήσετε τον πίνακα ελέγχου, χαλαρώστε πρώτα τη βίδα στον μεταλλικό σωλήνα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το χειριστήριο πάνελ στο σωλήνα έτσι ώστε η πλαστική προεξοχή στο πλαίσιο να ταιριάζει με την τρύπα του σωλήνα.
- Τέλος, σφίξτε τη βίδα συγκράτησης.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ο ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργήσει τόσο από τον πίνακα ελέγχου όσο και από το τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε το κουμπί ON για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα και να αλλάξετε την ταχύτητα.
- Ο ανεμιστήρας έχει 3 ταχύτητες:
 1. Χαμηλή ταχύτητα
 2. Μεσαία ταχύτητα
 3. Υψηλή ταχύτητα
- Πατήστε το κουμπί OFF για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας:
νύχτα, οικολογική ή κανονική

Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε τον χρόνο απενεργοποίησης: από 0,5 έως 7,5 ώρες, σε διαστήματα 0,5 ωρών.

- Ο ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργήσει σε ταλάντωση ή στατική λειτουργία. Πατήστε το κουμπί ταλάντωσης, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ανεμιστήρα (μοτέρ), για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον ανεμιστήρα, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:
- Πριν καθαρίσετε τον ανεμιστήρα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε τον ανεμιστήρα να ολοκληρωθεί να σταματήσει.
- Μην αφήνετε το νερό να στάζει πάνω ή μέσα στο περίβλημα.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί και ένα ουδέτερο σαπούνι.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα ακόλουθα για να καθαρίσετε τη συσκευή: βενζίνη, διαλύτη ή βενζόλιο.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αμφιβολίας για το εάν η συσκευή λειτουργεί σωστά, μην το κάνετε προσπαθήστε να το επισκευάσετε μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Ελέγχετε περιοδικά τη βάση του ανεμιστήρα.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την βάζετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05918

Προϊόν: EnergySilence 1600 Woody Smart

Ισχύς: 50 W

Τάση: 220-240 V ~, 50/60 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

Τύπος μπαταρίας: 2 x 3 AAA

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν ή/και τα κύτταρα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το νοικοκυριό απόβλητα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και μεταφέρετέ τις σε ένα σημείο συλλογής ορίζονται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες

σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει στο χρόνο παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

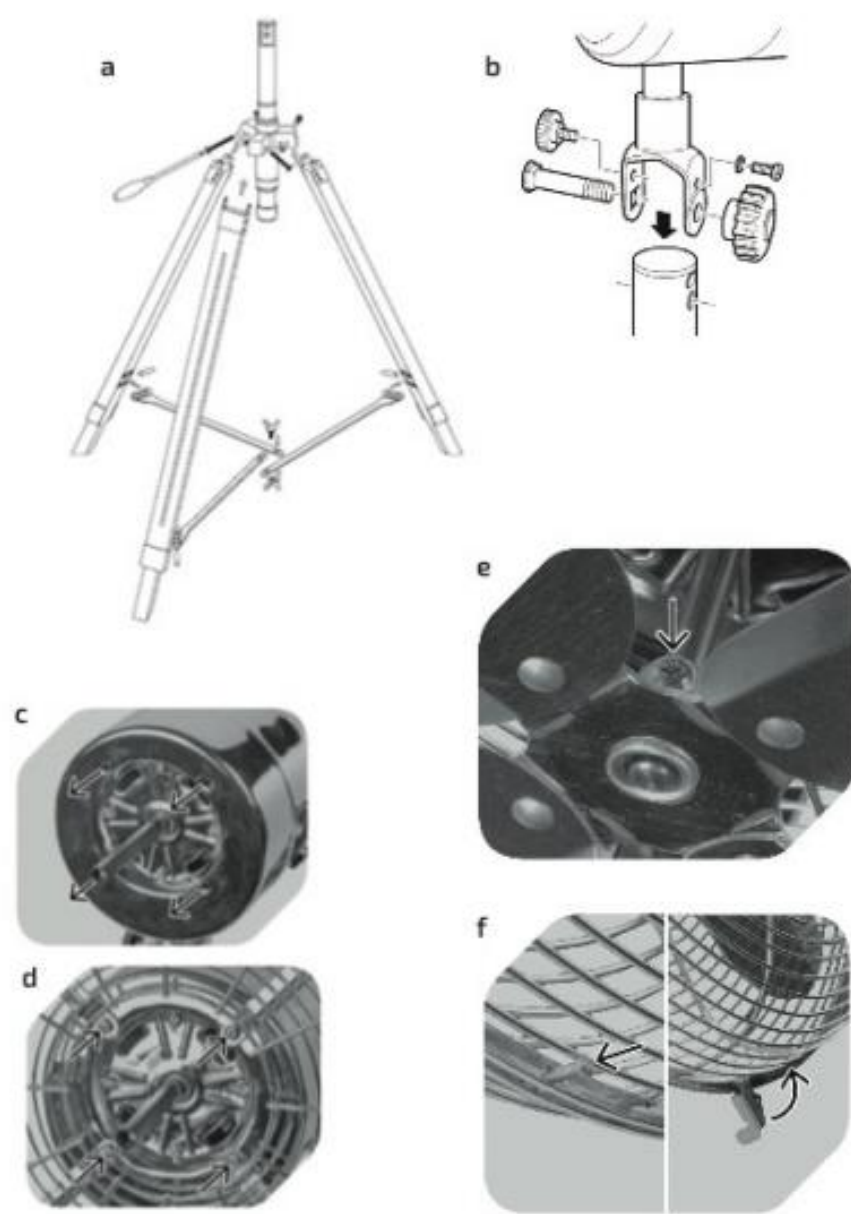


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2