


cecotec

CEC-07123



Ηλεκτρικός Αναδιπλούμενος Διάδρομος Γυμναστικής
Cecotec DrumFit WayHome 600 Pad

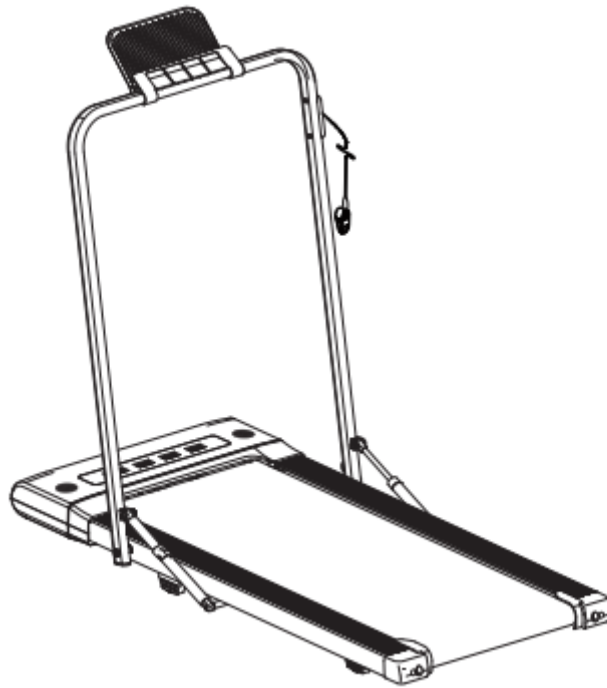

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Bluetooth στη συσκευή σας και κάντε την ανιχνεύσιμη, επιλέξτε το που εμφανίζεται στη συσκευή "BTMP3" για να το αντιστοιχίσετε. Μόλις γίνει σύζευξη της συσκευής, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή τη συσκευή σας για αναπαραγωγή, παύση και ρύθμιση της έντασης ήχου κ.λπ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα προϊόντος: Μηχανοκίνητος διάδρομος

Ρυθμός τάσης : 220-240V

Ονομαστική συχνότητα: 50/60 HZ

Ονομαστική ισχύς: 0,75 HP


Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 KG

Ταχύτητα: 1-6KM/H

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ



Τοποθέτηση κινητού



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΗΚΗΣ IPAD

Στερεώστε τη βάση του IPAD απευθείας στο χειρολισθήρα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Μετά από μονομερή κοπή του κουπαστή, πιέστε την με δυσκολία προς τα πίσω. Σας παρακαλούμε τοποθετήστε το σημείο εστίασης στο μπροστινό μέρος το ήμισυ του κατόχου IPAD

ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να στέκεστε πάντα στις πλαϊνές ράγες όταν ξεκινάτε τον διάδρομο.

Ποτέ μην ξεκινάτε τον διάδρομο ενώ στέκεστε στη ζώνη τρεξίματος.

Γυρίστε τον κύριο διακόπτη ισχύος που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του διαδρόμου στη θέση «ON» θέση.

Πριν ξεκινήσετε μια προπόνηση, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί Safety Tether έχει τοποθετηθεί σωστά

πάνω στην κλειδαριά ασφαλείας και το κλιπ ασφαλείας είναι προσαρτημένο με ασφάλεια σε ένα αντικείμενο σας είδη ένδυσης.

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας, η οθόνη θα ανάψει

και εκπέμπουν έναν ήχο πριν μπειτε σε κατάσταση χειροκίνητης αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: SPEED 0.0; ΩΡΑ 0:00; DIST 0,00; CAL 0.

2. Στη χειροκίνητη κατάσταση αναμονής, πατώντας το κουμπί MODE (M), μπορείτε να επιλέξετε να εκτελεστεί

σύμφωνα με την προκαθορισμένη \diamond me ή την προκαθορισμένη απόσταση ή τις προκαθορισμένες θερμίδες. Το «εγώ» υπολογίζεται, το δεύτερο ":" αναβοσβήνει. η αντίστροφη μέτρηση, το δεύτερο είναι ήσυχο.

A. Όταν τρέχετε σύμφωνα με την προκαθορισμένη ρύθμιση \diamond me, η αρχική ρύθμιση είναι 30:00. Μπορεί να είναι προσαρμόζεται από τις 5:00---99:00 με το κουμπί επιτάχυνσης/επιβράδυνσης. Η αντίστροφη μέτρηση θα γίνει βασίζονται σε \diamond εμένα, και η απόσταση και οι θερμίδες θα λειτουργήσουν. Το "εγώ" θα συνεχίσει αν η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο 0:00 (διακοπή).

B. Όταν τρέχετε σύμφωνα με την προκαθορισμένη απόσταση, η αρχική ρύθμιση είναι 1,00, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί από 0,50-1,00-1,50...-65,0 με το πλήκτρο επιτάχυνσης/επιβράδυνσης. ο επιτάχυνση / επιβράδυνση είναι 0,5 κάθε \diamond εμένα, και η μονάδα είναι MPH. Το \diamond εγώ και οι θερμίδες θα να μετρηθεί αντίστροφα από απόσταση. Ο διάδρομος θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την τιμή 0 (στάση) έχει επιτευχθεί.

Γ. Όταν τρέχετε σύμφωνα με τις προκαθορισμένες θερμίδες, η αρχική ρύθμιση είναι 50. Μπορεί να ρυθμιστεί από 10-15-20---995 με το κουμπί επιτάχυνσης/επιβράδυνσης (αυτό προσθέτει ή αφαιρεί είναι 5 πόντους κάθε \diamond εμένα), και οι θερμίδες θα μειωθούν. Ο διάδρομος θα συνεχίσει να λειτουργεί αν επιτευχθεί η τιμή 0 (stop).

Δ. Όταν η αρχική λειτουργία εκτελείται σε κατάσταση χειροκίνητης αναμονής, η απόσταση \diamond εμένα και οι θερμίδες είναι όλες στη σειρά και το μηχάνημα σταματά 60 λεπτά.

3. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί προγράμματος (P) για να επιλέξετε την αυτόματη αναμονή λειτουργία P1---P6 (6 αυτόματες λειτουργίες) και για επιστροφή στη χειροκίνητη λειτουργία αναμονής.

4. Στην αυτόματη λειτουργία αναμονής, η αντίστροφη μέτρηση εμφανίζεται με βάση το «εγώ». Το αρχικό \diamond εγώ είναι 30:00, με φλας, και η χρήση \diamond me μπορεί να προρυθμιστεί από την επιτάχυνση/επιβράδυνση- \diamond on Bu \diamond on από τις 5:00---99:00, με το «εμένα να ακούγομαι» σε λίγα λεπτά.

5. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί START και ο διάδρομος θα λειτουργήσει αντίστοιχα.

6. Όταν ο διάδρομος ξεκινά σε διαφορετικές λειτουργίες, η αρχική μέτρηση πρέπει να είναι 3 δευτερόλεπτα και αυτό εμφανίζεται στην οθόνη στο παράθυρο TIME, ενώ ταυτόχρονα \diamond εγώ, ο βομβητής θα ακουστεί 3 μ.

7. Στον τρόπο λειτουργίας, το κουμπί MODE (M) και το κουμπί προγράμματος (P) δεν είναι έγκυρα. Η ταχύτητα τρεξίματος μπορεί να ρυθμιστεί από 1-6KM/H χρησιμοποιώντας το κουμπί επιτάχυνσης/επιβράδυνσης. Η κλειδί γρήγορης επιλογής 3,0KM/H και 6,0KM/H.

8. Στη λειτουργία αυτόματης λειτουργίας, υπάρχουν 6 λειτουργίες αυτόματης λειτουργίας, καθεμία από τις οποίες με 20

παραλλαγές. Το συγκεκριμένο κομμάτι τρεξίματος της αυτόματης λειτουργίας εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.

9. Στη λειτουργία αυτόματης λειτουργίας, κάθε φορά που αλλάζει η ταχύτητα, ένας βομβητής 3 δευτερολέπτων θα

ήχος εκ των προτέρων για να προειδοποιήσει τον χρήστη.

10. Ενώ ο διάδρομος λειτουργεί, πατήστε το μπουτόν PAUSE/STOP () για να σταματήσετε την

μοτέρ . Πατήστε το μπουτόν PAUSE/STOP μία φορά, το μηχάνημα με τη λειτουργία μνήμης και το

τα περιεχόμενα της οθόνης θα παραμείνουν ορατά. Στο επόμενο βήμα, πατήστε το κουμπί START για να συνεχίσετε να εκτελείτε

με το τρέχον αρχείο. Ή, πατήστε ξανά το μπουτόν PAUSE/STOP για να μπει το μηχάνημα η κατάσταση αναμονής και τα περιεχόμενα της οθόνης διαγράφονται.

11. Στην κατάσταση αναμονής, το μηχάνημα θα σβήσει μόνο του εάν συνεχίσει να κοιμάται για 30 λεπτά.

ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ

